

## Светодиодный прожектор на стойке FL-LED Light-PAD STAND



FL-LED Light-PAD STAND- серия бытовых светодиодных прожекторов на стойке торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях 2x20Вт/2x30Вт/2x50Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD STAND имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия в черном цвете, регулируемая по высоте стойка - в желтом. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. В комплекте сетевой шнур с вилкой для подключения к сети 220В.

LED

30 лет\*





### СЕРИЯ

МОЩНОСТЬ  
СВЕТОВОЙ ПОТОК  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ЕЕС  
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ  
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ  
МАТЕРИАЛ КОРПУСА  
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ  
ЦВЕТ КОРПУСА  
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

### FL-LED Light-PAD STAND

2x20Вт / 2x30Вт / 2x50W / 2x100W  
2x1700Лм / 2x2550Лм / 2x4250Лм / 2x8500Лм  
4200K  
195-240В  
A+  
120°  
RA≥80  
МЕТАЛЛ  
IP65  
ЧЕРНЫЙ  
30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО  
3-Х Ч/ДЕНЬ)  
ОТ -20°С ДО + 45°С  
(ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

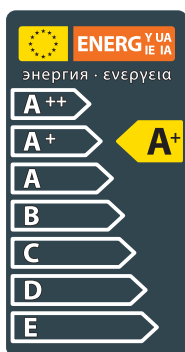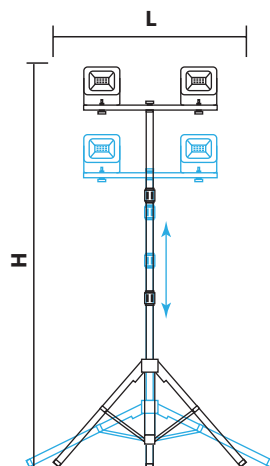

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ВЫСОТА H min (мм)	ВЫСОТА H max(мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD STAND	-	-	600	700	1640	-	-	-	4657352603647	2400	12
FL-LED Light-PAD STAND 2x20W	40	3400	600	700	1640	120°	4200	220-240	4657352603678	3300	4
FL-LED Light-PAD STAND 2x30W	60	5100	600	725	1655	120°	4200	220-240	4657352606792	3600	4
FL-LED Light-PAD STAND 2x50W	100	8500	600	750	1670	120°	4200	220-240	4657352607799	4700	4
FL-LED Light-PAD STAND 2x100W	100	17000	600	790	1720	120°	4200	220-240	4657352612182	5000	4