

Светодиодный прожектор на стойке FL-LED Light-PAD STAND



FL-LED Light-PAD STAND- серия бытовых светодиодных прожекторов на стойке торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях 2х20Вт/2х30Вт/2х50Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD STAND имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия в черном цвете, регулируемая по высоте стойка - в желтом. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. В комплекте сетевой шнур с вилкой для подключения к сети 220В.



СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD STAND

МОЩНОСТЬ

2х20Вт / 2х30Вт / 2х50Вт / 2х100Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

2х1700Лм / 2х2550Лм / 2х4250Лм / 2х8500Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

4200K

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

195-240В

ЕЕС

A+

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

120°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

RA≥80

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

МЕТАЛЛ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

IP65

ЦВЕТ КОРПУСА



ЧЕРНЫЙ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТ -20°С ДО + 45°С
(ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

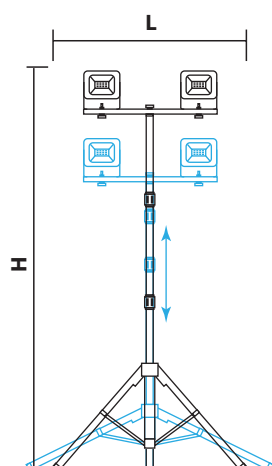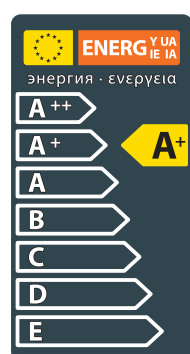

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ВЫСОТА H min (мм)	ВЫСОТА H max(мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD STAND	-	-	600	700	1640	-	-	-	4657352603647	2400	12
FL-LED Light-PAD STAND 2x20W	40	3400	600	700	1640	120°	4200	220-240	4657352603678	3300	4
FL-LED Light-PAD STAND 2x30W	60	5100	600	725	1655	120°	4200	220-240	4657352606792	3600	4
FL-LED Light-PAD STAND 2x50W	100	8500	600	750	1670	120°	4200	220-240	4657352607799	4700	4
FL-LED Light-PAD STAND 2x100W	100	17000	600	790	1720	120°	4200	220-240	4657352612182	5000	4