



Светодиодная панель FL-LED PANEL-T36 OPAL



Светодиодный светильник FL-LED Panel-T36 OPAL мощностью 36Вт является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4х18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник. Ультратонкий размер, современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.


30 лет*

LED

СЕРИЯ

FL-LED PANEL-T36 OPAL

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ | 36Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3200Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 2700К / 4000К / 6500К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В (ДРАЙВЕР ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ) |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 160° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ПЛАСТИК |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | СТАЛЬ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |

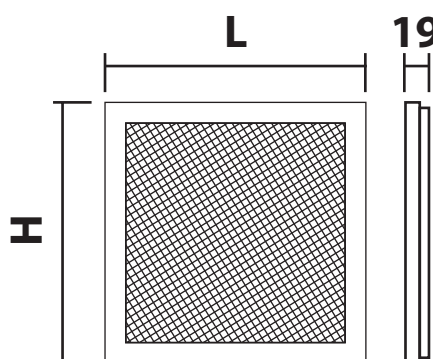

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED PANEL-T36 OPAL 2700K | 36 | 3200 | 595 | 595 | 160° | 2700 | 220 | 4657352608666 | 1350 | 8 |
| FL-LED PANEL-T36 OPAL 4000K | 36 | 3200 | 595 | 595 | 160° | 4000 | 220 | 4657352608673 | 1350 | 8 |
| FL-LED PANEL-T36 OPAL 6500K | 36 | 3200 | 595 | 595 | 160° | 6500 | 220 | 4657352608680 | 1350 | 8 |