

Светодиодная панель FL-LED PANEL-CL40Std



Светодиодная световая панель FL-LED PANEL-CL40Std мощностью 40Вт предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник при использовании дополнительной монтажной рамки. Для подключения к сети 220В панель имеет специальный блок питания FL-Driver PANEL-C40Std. Энергоэффективность, а так же стильный и презентабельный вид панелей обусловили их широкое применение не только в премиум секторе, но и в офисах, торговых центрах, и жилых помещениях. А возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки расширяет возможность их применения.

СЕРИЯ
FL-LED PANEL-CL40Std

30 лет*

МОЩНОСТЬ

40Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

3400Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K / 4200K / 6400K

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

220-240В (ДРАЙВЕР
ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

ЕЕС

A+

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

160°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

RA≥80

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

ПЛАСТИК

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

IP20

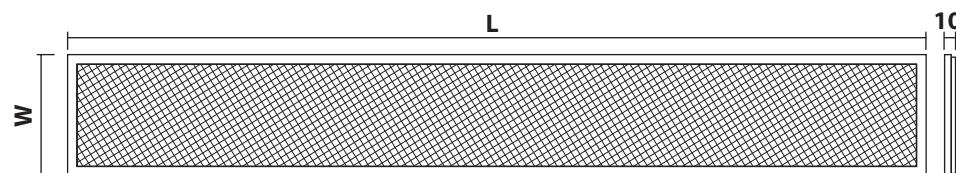
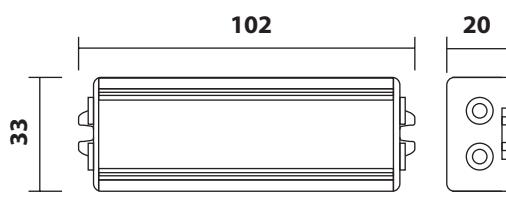
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ
ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

-20°C ДО + 45°C
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

ЭКСПЛУАТАЦИИ


FL-LED PANEL-CL40Std
FL-Driver PANEL-C40Std


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED-PANEL-CL40Std 2700K	40	3400	1195	295	160°	2700	220	4657352611338	1800	8
FL-LED-PANEL-CL40Std 4200K	40	3400	1195	295	160°	4200	220	4657352608291	1800	8
FL-LED-PANEL-CL40Std 6400K	40	3400	1195	295	160°	6400	220	4657352608307	1800	8