

Светодиодная панель FL-LED PANEL-CL40Std



Светодиодная световая панель FL-LED PANEL-CL40Std мощностью 40Вт предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник при использовании дополнительной монтажной рамки. Для подключения к сети 220В панель имеет специальный блок питания FL-Driver PANEL-C40Std.

Энергоэффективность, а так же стильный и презентабельный вид панелей обусловили их широкое применение не только в премиум секторе, но и в офисах, торговых центрах, и жилых помещениях. А возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки расширяет возможность их применения.

СЕРИЯ

FL-LED PANEL-CL40Std

30 лет*

LED


МОЩНОСТЬ	40Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В (ДРАЙВЕР ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ)
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



FL-LED PANEL-CL40Std



FL-Driver PANEL-C40Std

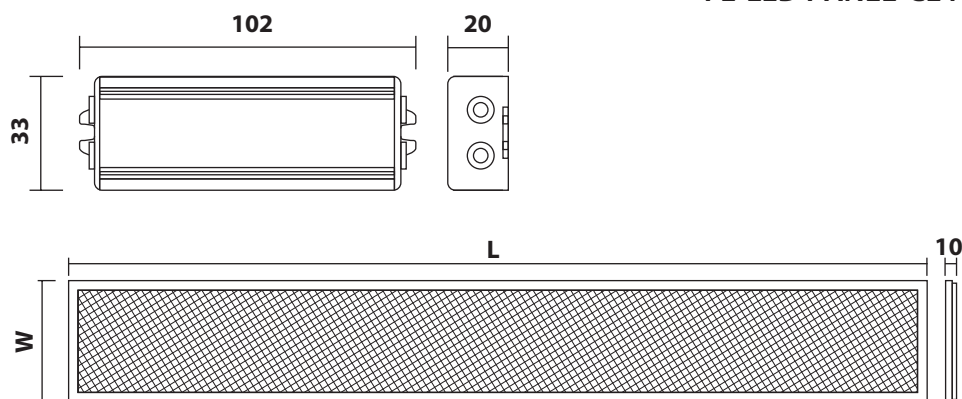

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED-PANEL-CL40Std 2700K	40	3400	1195	295	160°	2700	220	4657352611338	1800	8
FL-LED-PANEL-CL40Std 4200K	40	3400	1195	295	160°	4200	220	4657352608291	1800	8
FL-LED-PANEL-CL40Std 6400K	40	3400	1195	295	160°	6400	220	4657352608307	1800	8