

Светодиодные уличные светильники FL-LED STREET-01



Светодиодный уличный светильник FL-LED STREET-01 представлен в мощностях 30Вт, 50Вт, 100Вт, 150Вт и цветовой температурой излучаемого света - 2700К, 4500К, 6500К. Индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Светильники FL-LED STREET-01 являются энергоэффективной заменой классических светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ и предназначены для наружного освещения дорог, улиц, площадей, автостоянок и пр. Корпус выполнен из металла и имеет специальную конструкцию, обеспечивающую эффективный отвод тепла. Современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача.

LED

30 лет*

СЕРИЯ

FL-LED STREET-01

МОЩНОСТЬ
СВЕТОВОЙ ПОТОК
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЕЕС
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ЦВЕТ КОРПУСА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

30Вт/50Вт/100Вт/150Вт
3200Лм/5200Лм/10410Лм/16400Лм
2700К/4500К/6500К
220В
А+
 $Ra \geq 80$
МЕТАЛЛ
IP65
СЕРЫЙ
30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)
-25°C ДО + 40°C
(ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)



30W



50W




100W




150W


FL-LED STREET-01 30W





FL-LED STREET-01 50W



FL-LED STREET-01 100W



FL-LED STREET-01 150W

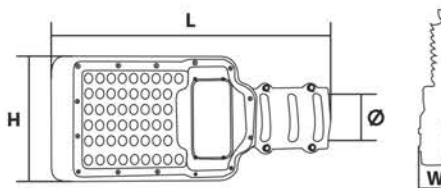

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L(мм)	ВЫСОТА H(мм)	ШИРИНА W(мм)	ДИАМЕТР Ø(мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Street-01 30W 2700/4500/6500K	30	3200	340	130	53	50	2700/4500/6500	220	4657352611543/611550/611567	800	20
FL-LED Street-01 50W 2700/4500/6500K	50	5200	390	155	55	50	2700/4500/6500	220	4657352611574/611581/611598	1100	10
FL-LED Street-01 100W 2700/4500/6500K	100	10410	450	160	65	60	2700/4500/6500	220	4657352611604/611611/611628	1500	10
FL-LED Street-01 150W 2700/4500/6500K	150	16400	570	170	65	60	2700/4500/6500	220	4657352611635/611642/611659	2300	5