

## Светодиодный линейный светильник FL-LED T5



Светодиодный линейный светильник FL-LED T5 является энергоэффективным аналогом классических линейных люминесцентных светильников T5 и представлен в мощностях: 5Вт-20Вт. По классу защиты от поражения электрическим током: класса 2; по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги: IP20. Он имеет компактный современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. Светильники FL-LED T5 соединяются между собой "стык в стык" или коннектором 20см и подключаются к сети 220В напрямую сетевым кабелем 1,1м (коннектор и сетевой кабель приобретаются отдельно).





### СЕРИЯ

- МОЩНОСТЬ
- СВЕТОВОЙ ПОТОК
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ЕЕС
- УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
- МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ
- СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ
- ЦВЕТ КОРПУСА
- СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

### FL-LED T5

- 5Вт / 9Вт / 14Вт / 18Вт 20Вт
- 425Лм / 765Лм / 1190Лм / 1530Лм / 1700Лм
- 3000К / 4000К / 6400К
- 220В
- A+
- 160°
- RA≥80
- ПЛАСТИК
- IP20
- БЕЛЫЙ
- 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
- ОТ +1°С ДО +30°С

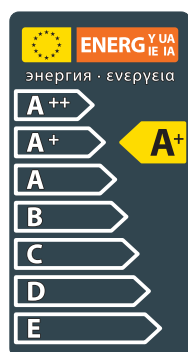

МОДЕЛЬ	ДЛИНА (см)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Соединительный коннектор 15 см	15	220-240	4657352609441	13	1000
Сетевой кабель с вилкой 1,1м	110	220-240	4657352609458	50	250

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED T5 5W	5	425	310	22	35	160°	3000К/4000К/6400К	220	4657352609328/335/342	85	50
FL-LED T5 9W	9	750	575	22	35	160°	3000К/4000К/6400К	220	4657352609359/366/373	130	50
FL-LED T5 14W	14	1190	873	22	35	160°	3000К/4000К/6400К	220	4657352609380/397/403	180	50
FL-LED T5 18W	18	1530	1170	22	35	160°	3000К/4000К/6400К	220	4657352609410/427/434	230	50
FL-LED T5 20W	20	1700	1450	22	35	160°	3000К/4000К/6400К	220	4657352611512/529/536	250	50