






Светодиодные энергосберегающие лампы FL-LED T8 используются в светильниках офисного типа (ЛПО, ЛВО), витринах, холодильных установках, коробах и повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8 с цоколем G13. Ассортимент светодиодных ламп FL-LED T8 представлен в трёх мощностях: 10Вт, 20Вт и 26Вт и трёх цветовых температурах: 3000К, 4000К и 6400К. Все лампы работают от сетевого напряжения 220-240В без использования ПРА. FL-LED T8 идеально подходят для освещения магазинов, офисов, школ, столовых. Наши лампы устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

## СЕРИЯ

## FL-LED T8

МОЩНОСТЬ  
СВЕТОВОЙ ПОТОК  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ЦОКОЛЬ  
ЕЕС  
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ  
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ  
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ  
ЦВЕТ КОРПУСА  
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

10Вт / 15Вт / 20Вт / 26Вт  
1000Лм / 1500Лм / 2000Лм / 2600Лм  
3000К / 4000К / 6400К  
220-240В  
G13 (НЕПОВОРОТНЫЙ)  
A+  
330°  
RA≥80  
СТЕКЛО  
БЕЛЫЙ  
30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО  
3-Х Ч/ДЕНЬ)  
ОТ +1°С ДО +30°С  
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

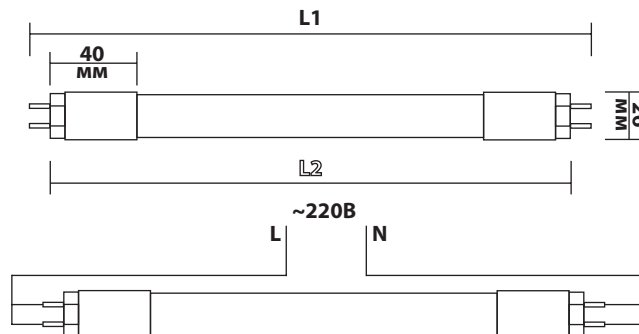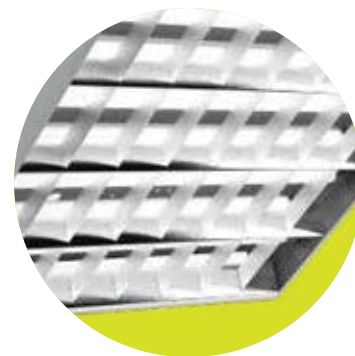

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L1 ДЛИНА (мм)	L2 ДЛИНА (мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ЦОКОЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED T8-600 10W	10	1000	604	590	3000	G13	220-240	4657352602503	100	25
FL-LED T8-600 10W	10	1000	604	590	4000	G13	220-240	4657352602510	100	25
FL-LED T8-600 10W	10	1000	604	590	6400	G13	220-240	4657352602527	100	25
FL-LED T8-900 15W	15	1500	909	895	3000	G13	220-240	4657352605689	160	25
FL-LED T8-900 15W	15	1500	909	895	4000	G13	220-240	4657352605696	160	25
FL-LED T8-900 15W	15	1500	909	895	6400	G13	220-240	4657352605702	160	25
FL-LED T8-1200 20W	20	2000	1214	1200	3000	G13	220-240	4657352602534	210	25
FL-LED T8-1200 20W	20	2000	1214	1200	4000	G13	220-240	4657352602541	210	25
FL-LED T8-1200 20W	20	2000	1214	1200	6400	G13	220-240	4657352602558	210	25
FL-LED T8-1500 26W	26	2600	1514	1500	3000	G13	220-240	4657352602565	280	25
FL-LED T8-1500 26W	26	2600	1514	1500	4000	G13	220-240	4657352602572	280	25
FL-LED T8-1500 26W	26	2600	1514	1500	6400	G13	220-240	4657352602589	280	25