



Накладной светодиодный светильник FL-LED Tondi



Декоративный накладной светодиодный светильник FL-LED Tondi применяется для общего освещения жилых и офисных помещений. Представлен в четырех мощностях 20Вт, 30Вт, 40Вт, 60Вт и имеет степень защиты от влаги и пыли IP54. Светильник FL-LED Tondi имеет цветовую температуру излучения: 4000К. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Светильник имеет низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокую светоотдачу.

СЕРИЯ

FL-LED Tondi

30 лет*


LED

МОЩНОСТЬ	20Вт / 30Вт / 40Вт / 60Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1700Лм/2550Лм/3400Лм/5100Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4000К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$Ra \geq 80$
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP54
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°C ДО +30°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



Универсальная монтажная пластина* позволяет осуществлять быструю и простую замену светильника на большую/меньшую wattность или другую форму светильника.

*-(для светильников моделей Tondi и Metru)

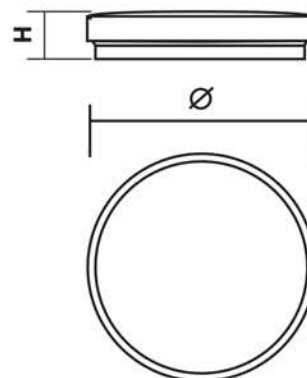

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Tondi 20W	20	1700	260	35	160°	4000	220-240	4657352612663	340	20
FL-LED Tondi 30W	30	2550	300	35	160°	4000	220-240	4657352612670	540	20
FL-LED Tondi 40W	40	3400	380	35	160°	4000	220-240	4657352612687	780	20
FL-LED Tondi 60W	60	5100	450	35	160°	4000	220-240	4657352612694	1040	10