


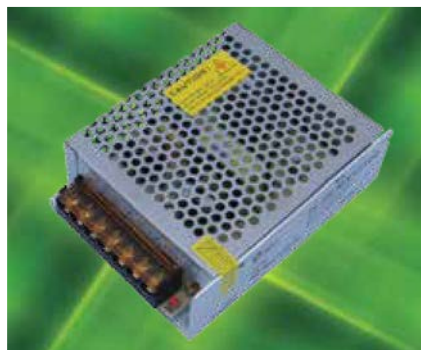

Источники напряжения FL-PS SLV12 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 12В. Корпус выполнен в виде металлического кожуха со степенью защиты от пыли и влаги IP20. Все модели оснащены терминалом для подключения кабеля питания нагрузки и регулятором напряжения, что позволяет регулировать данный параметр на выходе. Источники напряжения FL-PS SLV12 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.95, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.

## СЕРИЯ

## FL-PS SLV12

20 лет\*

LED

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12В

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

175-240 V AC/50-60Hz

РЕГУЛИРОВКА

±10%

ВЫХОДА  $U_{вых}$

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

МЕТАЛЛ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

IP20

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН


ОТ -10°C ДО +40°C  
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

ЭКСПЛУАТАЦИИ



СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

20 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО  
3-Х Ч/ДЕНЬ)

FL-PS SLV12350 / FL-PS SLV12400 / FL-PS SLV12500 / FL-PS SLV12600

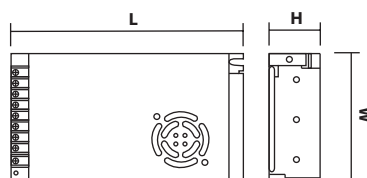

FL-PS SLV12015 / FL-PS SLV12025 / FL-PS SLV12040 / FL-PS SLV12050  
FL-PS SLV12060 / FL-PS SLV12075 / FL-PS SLV12100 / FL-PS SLV12120  
FL-PS SLV12150 / FL-PS SLV12200 / FL-PS SLV12250

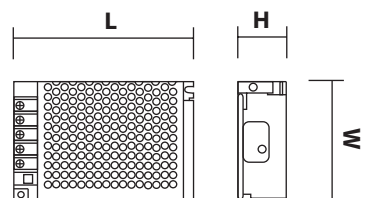

| МОДЕЛЬ         | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВЫХОДНОЕ<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>(V DC) | МАКС.<br>ВЫХОДНОЙ<br>ТОК, А | ДЛИНА<br>(мм) | ШИРИНА<br>(мм) | ВЫСОТА<br>(мм) | КПД (%) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|----------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-PS SLV12015 | 15               | 12                               | 1.2                         | 82            | 55             | 27             | 85-95   | 4657352602152 | 55      | 93                      |
| FL-PS SLV12025 | 25               | 12                               | 2.1                         | 85            | 58             | 33             | 85-95   | 4657352602169 | 130     | 93                      |
| FL-PS SLV12040 | 40               | 12                               | 3.3                         | 85            | 58             | 33             | 85-95   | 4657352602176 | 130     | 93                      |
| FL-PS SLV12050 | 50               | 12                               | 4.2                         | 118           | 78             | 36             | 85-95   | 4657352602183 | 200     | 120                     |
| FL-PS SLV12060 | 60               | 12                               | 5.0                         | 118           | 78             | 36             | 85-95   | 4657352602190 | 200     | 120                     |
| FL-PS SLV12075 | 75               | 12                               | 6.25                        | 129           | 98             | 40             | 85-95   | 4657352602213 | 300     | 63                      |
| FL-PS SLV12100 | 100              | 12                               | 8.3                         | 129           | 98             | 40             | 85-95   | 4657352602220 | 300     | 63                      |
| FL-PS SLV12120 | 120              | 12                               | 10.0                        | 129           | 98             | 40             | 85-95   | 4657352602244 | 300     | 63                      |
| FL-PS SLV12150 | 150              | 12                               | 12.5                        | 159           | 99             | 49             | 85-95   | 4657352602251 | 360     | 48                      |
| FL-PS SLV12200 | 200              | 12                               | 16.7                        | 159           | 99             | 49             | 80-85   | 4657352602275 | 470     | 48                      |
| FL-PS SLV12250 | 250              | 12                               | 20.8                        | 159           | 99             | 49             | 80-85   | 4657352602299 | 520     | 48                      |
| FL-PS SLV12350 | 350              | 12                               | 29.2                        | 200           | 99             | 50             | 80-85   | 4657352602312 | 670     | 36                      |
| FL-PS SLV12400 | 400              | 12                               | 33.3                        | 200           | 99             | 50             | 80-85   | 4657352602336 | 670     | 36                      |
| FL-PS SLV12500 | 500              | 12                               | 41.7                        | 200           | 99             | 50             | 80-85   | 4657352602350 | 680     | 36                      |
| FL-PS SLV12600 | 600              | 12                               | 50.0                        | 200           | 99             | 50             | 80-85   | 4657352602374 | 700     | 36                      |