


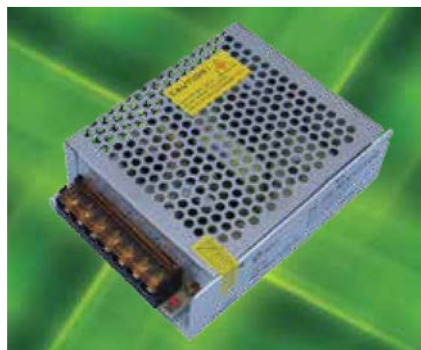

Источники напряжения FL-PS SLV12 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 12В. Корпус выполнен в виде металлического кожуха со степенью защиты от пыли и влаги IP20. Все модели оснащены терминалом для подключения кабеля питания нагрузки и регулятором напряжения, что позволяет регулировать данный параметр на выходе. Источники напряжения FL-PS SLV12 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.95, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.

СЕРИЯ

FL-PS SLV12


ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
РЕГУЛИРОВКА
ВЫХОДА $U_{\text{вых}}$
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

12В
175-240 V AC/50-60Hz
 $\pm 10\%$
МЕТАЛЛ
IP20
ОТ -10°C ДО $+40^{\circ}\text{C}$
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
20 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)



20 лет*

LED

FL-PS SLV12350 / FL-PS SLV12400 / FL-PS SLV12500 / FL-PS SLV12600

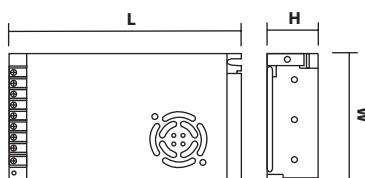

FL-PS SLV12015 / FL-PS SLV12025 / FL-PS SLV12040 / FL-PS SLV12050
FL-PS SLV12060 / FL-PS SLV12075 / FL-PS SLV12100 / FL-PS SLV12120
FL-PS SLV12150 / FL-PS SLV12200 / FL-PS SLV12250

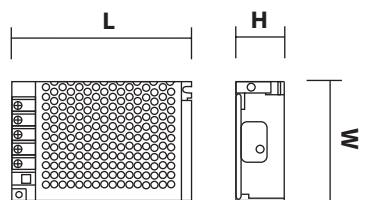

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V DC)	МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК, А	ДЛИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)	КПД (%)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-PS SLV12015	15	12	1.2	82	55	27	85-95	4657352602152	55	93
FL-PS SLV12025	25	12	2.1	85	58	33	85-95	4657352602169	130	93
FL-PS SLV12040	40	12	3.3	85	58	33	85-95	4657352602176	130	93
FL-PS SLV12050	50	12	4.2	118	78	36	85-95	4657352602183	200	120
FL-PS SLV12060	60	12	5.0	118	78	36	85-95	4657352602190	200	120
FL-PS SLV12075	75	12	6.25	129	98	40	85-95	4657352602213	300	63
FL-PS SLV12100	100	12	8.3	129	98	40	85-95	4657352602220	300	63
FL-PS SLV12120	120	12	10.0	129	98	40	85-95	4657352602244	300	63
FL-PS SLV12150	150	12	12.5	159	99	49	85-95	4657352602251	360	48
FL-PS SLV12200	200	12	16.7	159	99	49	80-85	4657352602275	470	48
FL-PS SLV12250	250	12	20.8	159	99	49	80-85	4657352602299	520	48
FL-PS SLV12350	350	12	29.2	200	99	50	80-85	4657352602312	670	36
FL-PS SLV12400	400	12	33.3	200	99	50	80-85	4657352602336	670	36
FL-PS SLV12500	500	12	41.7	200	99	50	80-85	4657352602350	680	36
FL-PS SLV12600	600	12	50.0	200	99	50	80-85	4657352602374	700	36