

## Источник напряжения FL-PS SLV24




Источники напряжения FL-PS SLV24 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 24В. Корпус выполнен в виде металлического кожуха со степенью защиты от пыли и влаги IP20. Все модели оснащены терминалом для подключения кабеля питания нагрузки и регулятором напряжения, что позволяет регулировать данный параметр на выходе. Источники напряжения FL-PS SLV24 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.95, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.



LED

20 лет \*

FL-PS SLV24350 / FL-PS SLV24400 / FL-PS SLV24500 / FL-PS SLV24600


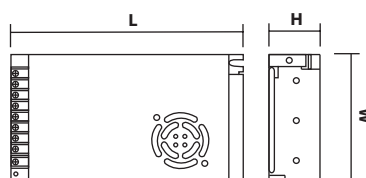


### СЕРИЯ

### FL-PS SLV24

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                    | 24В                                     |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                     | 175-240 V AC / 50-60Hz                  |
| РЕГУЛИРОВКА                            | ±10%                                    |
| ВЫХОДА $U_{вых}$                       |                                         |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                       | МЕТАЛЛ                                  |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                        | IP20                                    |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°C ДО +40°C<br>(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                    | 20 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО<br>3-Х Ч/ДЕНЬ) |

FL-PS SLV24060 / FL-PS SLV24100 / FL-PS SLV24150 / FL-PS SLV24200 / FL-PS SLV24250

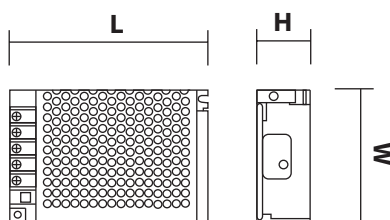

| МОДЕЛЬ         | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВЫХОДНОЕ<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>(V DC) | МАКС.<br>ВЫХОДНОЙ<br>ТОК, А | L ДЛИНА<br>(мм) | W ШИРИНА<br>(мм) | H ВЫСОТА<br>(мм) | КПД (%) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|----------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-PS SLV24060 | 60               | 24                               | 5.0                         | 118             | 78               | 36               | 85-95   | 4657352602206 | 200     | 120                     |
| FL-PS SLV24100 | 100              | 24                               | 8.3                         | 129             | 98               | 40               | 85-95   | 4657352602237 | 300     | 63                      |
| FL-PS SLV24150 | 150              | 24                               | 12.5                        | 159             | 99               | 49               | 85-95   | 4657352602268 | 360     | 48                      |
| FL-PS SLV24200 | 200              | 24                               | 16.7                        | 159             | 99               | 49               | 80-85   | 4657352602282 | 470     | 48                      |
| FL-PS SLV24250 | 250              | 24                               | 20.8                        | 159             | 99               | 49               | 80-85   | 4657352602305 | 520     | 48                      |
| FL-PS SLV24350 | 350              | 24                               | 29.2                        | 200             | 99               | 50               | 80-85   | 4657352602329 | 670     | 36                      |
| FL-PS SLV24400 | 400              | 24                               | 33.3                        | 200             | 99               | 50               | 80-85   | 4657352602343 | 670     | 36                      |
| FL-PS SLV24500 | 500              | 24                               | 41.7                        | 200             | 99               | 50               | 80-85   | 4657352602367 | 680     | 36                      |
| FL-PS SLV24600 | 600              | 24                               | 50.0                        | 200             | 99               | 50               | 80-85   | 4657352602381 | 700     | 36                      |