



Источники напряжения FL-PS TP12 IP67 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 12В. Корпус выполнен из металла со степенью защиты от пыли и влаги IP67. Отличительные особенности данной серии в компактных размерах корпуса и влагозащитности. Все модели имеют кабели для подключения питания и нагрузки. Источники напряжения FL-PS TP12 IP67 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.9, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.

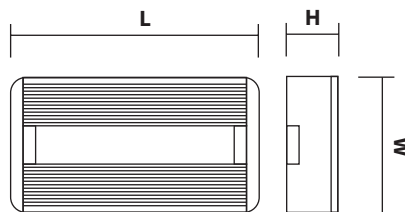
СЕРИЯ

FL-PS TP12 IP67

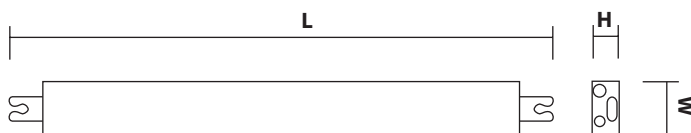

20 лет*


| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 12В |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 175-240 V AC / 50-60Hz |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | МЕТАЛЛ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°С ДО +40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 20 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |

FL-PS TP12080 / FL-PS TP12100 / FL-PS TP12150
FL-PS TP12200 / FL-PS TP12250 / FL-PS TP12300



FL-PS TP12020 / FL-PS TP12030 / FL-PS TP12040 / FL-PS TP12050 / FL-PS TP12060



| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V DC) | МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК, А | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | КПД (%) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| FL-PS TP12020 | 20 | 12 | 1.7 | 185 | 30 | 20 | 85-90 | 4657352601957 | 240 | 50 |
| FL-PS TP12030 | 30 | 12 | 2.5 | 220 | 30 | 20 | 85-90 | 4657352601964 | 280 | 50 |
| FL-PS TP12040 | 40 | 12 | 3.3 | 220 | 30 | 20 | 85-90 | 4657352601971 | 290 | 50 |
| FL-PS TP12050 | 50 | 12 | 4.2 | 220 | 35 | 25 | 85-90 | 4657352601988 | 300 | 50 |
| FL-PS TP12060 | 60 | 12 | 5.0 | 202 | 35 | 24 | 85-90 | 4657352601995 | 590 | 20 |
| FL-PS TP12080 | 80 | 12 | 6.7 | 170 | 53 | 35 | 85-90 | 4657352602008 | 980 | 20 |
| FL-PS TP12100 | 100 | 12 | 8.3 | 170 | 53 | 35 | 80-85 | 4657352602015 | 1130 | 15 |
| FL-PS TP12150 | 150 | 12 | 12.5 | 210 | 69 | 43 | 80-85 | 4657352602039 | 1300 | 15 |
| FL-PS TP12200 | 200 | 12 | 16.7 | 240 | 125 | 60 | 80-85 | 4657352602053 | 2900 | 5 |
| FL-PS TP12250 | 250 | 12 | 20.8 | 260 | 72 | 52 | 80-85 | 4657352602060 | 2900 | 5 |
| FL-PS TP12300 | 300 | 12 | 25 | 228 | 72 | 32 | 80-85 | 4657352612175 | 980 | 15 |