

### Светильники пылевлагозащищенные **PWP-C5 PRO**

Предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок.

#### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

110 Лм/Вт

#### КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ

< 5%

#### МАГИСТРАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

до 20 шт.


#### УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ВСКРЫТИЯ КОРПУСА

НОВИНКА




PWP-C5 PRO

Подключение светильника PWP-C5 PRO

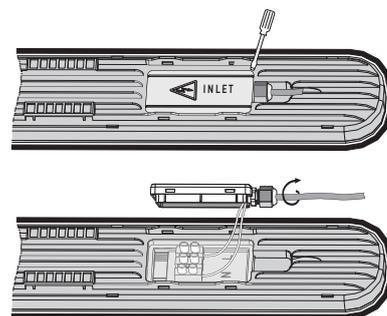


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: > 110°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~185–260
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -20°...+40°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



PWP-C5 PRO

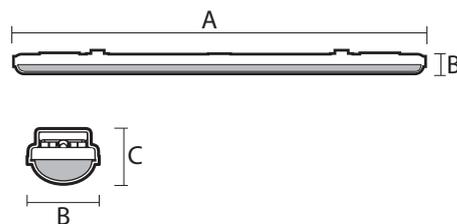

PWP-C5 PRO

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Установка в линию, шт	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5040472	4895205040472	<b>PWP-C5 PRO 1200 36w 4000K IP65</b>	36	4 000	3 960	до 20	1200x70x56	0,970	1/16
5040496	4895205040496	<b>PWP-C5 PRO 1200 36w 6500K IP65</b>	36	6 500	3 960	до 20	1200x70x56	0,970	1/16