



## TUV TL & TL-D

### TUV 15W SLV

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

#### Данные о продукции

##### • Общие характеристики

Описание системы	-
Цоколь	G13
Форма колбы	T26
Основное применение	Дезинфекция
Срок полезной службы	9000 hr

##### • Светотехнические характеристики

Обозначение цвета (код)	-
-------------------------	---

##### • Электрические характеристики

Исходная мощность лампы	15 W
Мощность лампы	15.9 W
Напряжение лампы	54 V
Ток в лампе	0.34 A

##### • Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	2.0 mg
-----------------------	--------

##### • УФ - характеристики

УФ-С излучение	4.9 W
----------------	-------

##### • Габариты

Лиц. части цоколей напр. А	437.4 (max) mm
Длина вставки В	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Общая длина С	451.6 (max) mm
Диаметр D	28 (max) mm

##### • Информация о продукте



Код заказа	726179 40
Код изделия	871150072617940
Название изделия	TUV 15W SLV
Название изделия для заказа	TUV 15W SLV/25
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500726179
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500638618
Логистический код (12NC)	928039004005
Вес нетто 1 штуки	81.600 gr

#### Чертеж размеров

## Чертеж размеров


### TUV 15W SLV

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TUV TL-D 15W	437.4	442.1	444.5	451.6	28

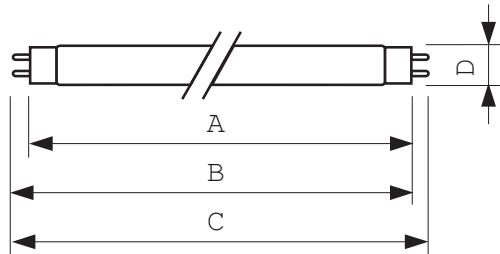

G13

## Фотометрические данные

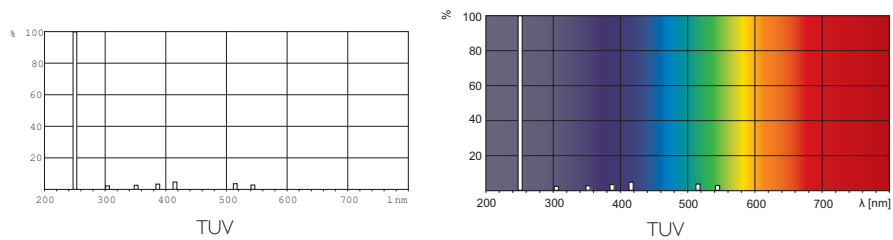

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев