

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ LED 1200



Тип рассеивателя «Призма»



Применение



Для общего освещения помещений:

- Общественных и административных зданий.
- Магазинов и торговых центров.
- Медицинских учреждений.
- Столовых.
- Цехов.

Конструкция

- Универсальный корпус для накладной, подвесной и встраиваемой установки.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|--|-------------------------------|
| Питающее напряжение, В / Частота, Гц | 170–253/50 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Масса нетто, кг | 2,3 |
| Цветовая температура, К | 6000 |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Класс светораспределения/ Кривая силы света | П-прямого цвета/ Д-косинусная |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Ресурс работы светильника, ч | >36 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 |
| Тип рассеивателя | призматический |
| Способ монтажа | накладной и встраиваемый |
| Электромагнитная совместимость | есть |


Ассортимент

| Наименование | Артикул | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | Коэффициент пульсации |
|---|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| Светодиодный светильник "Призма" LED 1200 4000лм 40Вт 6000К TDM | SQ0329-1036 | 4000±10% | 40±5% | <1% |


Упаковка

| Артикул | Транспортная упаковка | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
| | Количество, шт. | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | | |
| | | | Длина | Ширина | Высота |
| SQ0329-1036 | 6 | 15 | 1240 | 280 | 230 |

Габаритные размеры (мм)

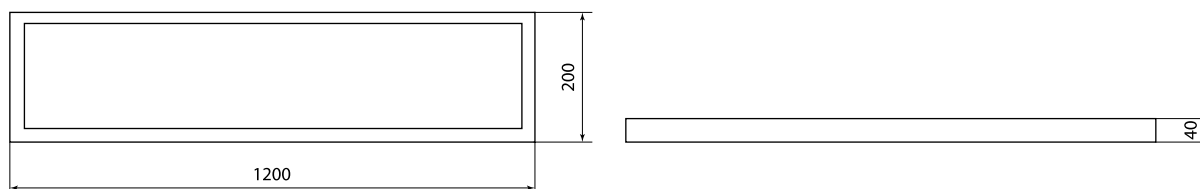

Сертификат TP TC Кривые распределения силы света



- Выдвижной рассеиватель для удобства монтажа.
- Провод питания выведен из корпуса.
- Резьбовая втулка с винтом для обеспечения заземления.

Материалы

- Металлический корпус.
- Рассеиватель из полистирола.

Преимущества

- Экономичная и эффективная замена светильников ЛПО 2x36.
- Высокий световой поток – 4000 лм.
- Низкий коэффициент пульсации (менее 1%).
- Увеличенный ресурс работы (более 36 000 часов).