



СВЕТИЛЬНИКИ УЛЬТРАТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ КВАДРАТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТИПА «ДАУНЛАЙТ» СЕРИИ СВО

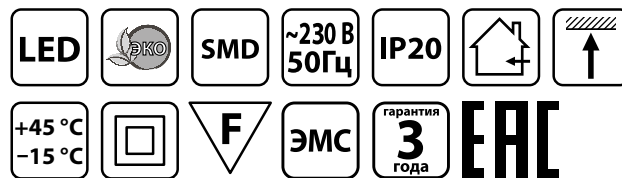

1

Сертификат TP TC Кривые распределения силы света



Назначение

- Общее освещение внутри помещений.

Применение

- Офисные и административные помещения.
- Коммерческая недвижимость.
- Торговые центры, супермаркеты.
- Бытовые помещения.

Материалы

- Корпус светильника из литого алюминия.
- Рассеиватель из матового полимерного материала.
- Источник света – светодиоды SMD.
- Корпус драйвера самозатухающий пластик.

Конструкция




Светильник выполнен по технологии LGP, которая обеспечивает равномерную мягкую засветку рассеивателя.

Преимущества

- Равномерно светящаяся поверхность благодаря матрице LGP.
- Отличный теплоотвод благодаря корпусу из алюминия.

- Стабильные световые характеристики на протяжении всего срока службы.
- Электромагнитная совместимость (ЭМС).



Простота и удобство монтажа.



Драйвер поставляется в комплекте.

Комплектация

- Светильник.
- Драйвер.
- Паспорт.
- Упаковка – коробка.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	180-240
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (cosφ)	0,5
Коэффициент пульсаций	<5%
Индекс цветопередачи, Ra	>75
Цветовая температура, К	3000, 4000, 6500
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	от -15 до +45
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Сечение подключаемых проводов, мм ²	0,5
Ресурс работы светильника, ч	36 000
Цвет корпуса	белый
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	есть

1

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Масса одного светильника, кг
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 3 Вт 3000K TDM	SQ0329-0425	белый	3	3000	220	0,143
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 3 Вт 4000K TDM	SQ0329-0116			4000	140	0,100
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 3 Вт 6500K TDM	SQ0329-0115			6500		
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 6 Вт 3000K TDM	SQ0329-0426		6	3000	480	0,148
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 6 Вт 4000K TDM	SQ0329-0120			4000	380	0,180
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 6 Вт 6500K TDM	SQ0329-0119			6500		
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 12 Вт 3000K TDM	SQ0329-0427		12	3000	980	0,293
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 12 Вт 4000K TDM	SQ0329-0118			4000	840	0,360
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 12 Вт 6500K TDM	SQ0329-0117			6500		
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 18 Вт 3000K TDM	SQ0329-0428	18	3000	1440	0,467	
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 18 Вт 4000K TDM	SQ0329-0122		4000	1430	0,580	
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 18 Вт 6500K TDM	SQ0329-0121		6500			
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 24 Вт 3000K TDM	SQ0329-0429	24	3000	1920	1,133	
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 24 Вт 4000K TDM	SQ0329-0403		4000	1850	0,870	
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" квадрат СВО (белый) 24 Вт 6500K TDM	SQ0329-0402		6500			

Аксессуары

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт
	Драйвер для даунлайта СВО 3Вт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0534	3
	Драйвер для даунлайта СВО 6Вт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0542	6
	Драйвер для даунлайта СВО 12Вт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0535	12
	Драйвер для даунлайта СВО 18Вт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0536	18
	Драйвер для даунлайта СВО 24Вт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0537	24

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0329-0425	40	7,2	380	300	255
SQ0329-0116		5,5	400	370	155
SQ0329-0115					
SQ0329-0426	20	4,46	485	280	200
SQ0329-0120	40	9,2	560	370	180
SQ0329-0119					
SQ0329-0427	20	7,35	485	385	235
SQ0329-0427					
SQ0329-0118					
SQ0329-0117	30	13,2	560	370	232

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0329-0428	20	10,83	485	475	285
SQ0329-0122		14,2	480	370	292
SQ0329-0121					
SQ0329-0429	10	12,83	375	370	325
SQ0329-0403		10,5	370	330	370
SQ0329-0402					

Габаритные размеры


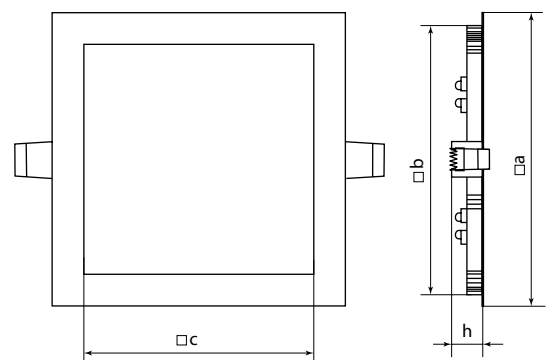
Чертеж	Артикул	Размер, мм			
		□a	□b	□c	h
	SQ0329-0425	85	75	47	20
	SQ0329-0116				
	SQ0329-0115				
	SQ0329-0426	120	105	80	
	SQ0329-0120				
	SQ0329-0119				
	SQ0329-0427	170	155	120	
	SQ0329-0118				
	SQ0329-0117				
	SQ0329-0428	225	200	172	
	SQ0329-0122				
	SQ0329-0121				
	SQ0329-0429	300	275	245	
	SQ0329-0403				
	SQ0329-0402				
	a	b	h		
	90	37	22		

Схема соединения с блоком питания

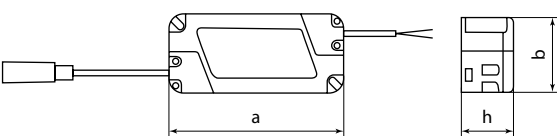