

## СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СПО ПОД LED ЛАМПУ T8



## Сертификат ТР ТС



## Применение

- Для общего освещения административных и общественных помещений (магазинов, офисов, лечебных и учебных учреждений, столовых, цехов).



- Торцевые крышки выполнены из ударопрочного полистирола белого цвета, крепятся к корпусу винтами.
- Рассеиватель изготовлен из полистирола методом экструзии.
- Светильники рассчитаны на работу с линейными LED-лампами T8/G13 длиной 60 и 120 см. **(Не устанавливать линейные люминесцентные лампы!)**
- Степень защиты – IP20.

## Преимущества

- Классический дизайн.
- Прозрачный рассеиватель.
- Установка непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- Замена традиционных светильников с люминесцентными лампами. LED-лампы обеспечивают экономию электроэнергии, мгновенное включение, бесшумную работу.

## Конструкция и материалы

- Корпус светильника изготовлен из листовой стали и окрашен белой порошковой краской.

## Технические характеристики

| Наименование параметра                        | Значение              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальное рабочее напряжение, В             | 230                   |
| Номинальная частота, Гц                       | 50                    |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96               | IP20                  |
| Тип источника света                           | линейная лампа LED T8 |
| Тип цоколя                                    | G13                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                     |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ4                  |

## Ассортимент

| Изображение | Наименование                              | Артикул     | Источник света         |                 |            | Масса светильника, кг |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
|             |                                           |             | Тип используемой лампы | Длина лампы, см | Тип цоколя |                       |
|             | Светильник СПО 60x1 под LED лампу T8 TDM  | SQ0327-0701 | LED T8                 | 60              | G13        | 0,35                  |
|             | Светильник СПО 60x2 под LED лампу T8 TDM  | SQ0327-0702 |                        |                 |            | 0,9                   |
|             | Светильник СПО 120x1 под LED лампу T8 TDM | SQ0327-0703 |                        | 120             |            | 1                     |

| Изображение | Наименование                                                           | Артикул     | Источник света         |                 |            | Масса светильника, кг |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
|             |                                                                        |             | Тип используемой лампы | Длина лампы, см | Тип цоколя |                       |
|             | Светильник СПО 120x2 под LED лампу T8 TDM                              | SQ0327-0704 | LED T8                 | 120             | G13        | 1,4                   |
|             | Светильник СПО 60x2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM   | SQ0327-0705 |                        | 60              |            | 0,43                  |
|             | Светильник СПО 120x 2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM | SQ0327-0706 |                        | 120             |            | 0,88                  |


## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ0327-0701 | 8                     | 3,3       | 680                    | 295    | 180    |
| SQ0327-0702 | 4                     | 4,1       | 1280                   |        | 110    |
| SQ0327-0703 |                       | 4,5       |                        |        | 180    |
| SQ0327-0704 |                       | 6,3       |                        |        | 180    |
| SQ0327-0705 | 10                    | 4,8       | 680                    | 295    | 180    |
| SQ0327-0706 |                       | 9,6       | 1290                   |        |        |

## Габаритные размеры

| Изображение | Артикул     | Размеры, мм |     |    |
|-------------|-------------|-------------|-----|----|
|             |             | a           | b   | h  |
|             | SQ0327-0701 | 650         | 58  | 95 |
|             | SQ0327-0703 | 1255        |     |    |
|             | SQ0327-0702 | 660         | 160 | 70 |
|             | SQ0327-0704 | 1265        |     |    |
|             | SQ0327-0705 | 632         | 118 | 40 |
|             | SQ0327-0706 | 1265        |     |    |

## Схема подключения

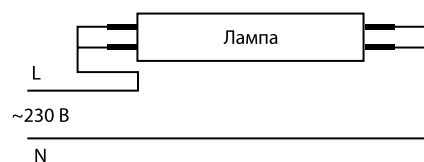

**Внимание! В светильниках следует применять светодиодные лампы с двухсторонним подключением (см. схему).**