


Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PWP-C3**

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; торговых залов, магазинов, складских помещений, студий, мастерских.



- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА**
 $R_a > 80$, коэффициент пульсации $< 1\%$
- УДОБНЫЙ МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ**
- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**
 115 Лм/Вт





PWP-C3

Встроенный драйвер входит в комплект поставки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: $R_a > 85$
- Входное напряжение: $\sim 196\text{--}264 \text{ В}$
- Коэффициент пульсации: $< 1\%$
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: $-20\text{...}+40^\circ\text{C}$
- Срок службы: 40 000 часов

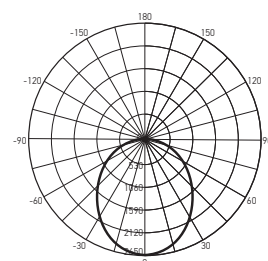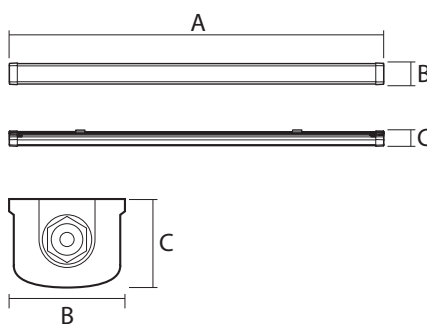

PWP-C3 1500 60w SHOPLIGHT

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
НОВИНКА 5039308	4895205039308	PWP-C3 600 20w 4000K IP65 SHOPLIGHT	20	4000	2320	600x71x45	0,4	1/25
НОВИНКА 5039322	4895205039322	PWP-C3 600 20w 6500K IP65 SHOPLIGHT	20	6500	2320	600x71x45	0,4	1/25
НОВИНКА 5039346	4895205039346	PWP-C3 1200 40w 4000K IP65 SHOPLIGHT	40	4000	4640	1200x71x45	0,7	1/12
НОВИНКА 5039360	4895205039360	PWP-C3 1200 40w 6500K IP65 SHOPLIGHT	40	6500	4640	1200x71x45	0,7	1/12
5017634	4895205017634	PWP-C3 1200 50w 4000K IP65 SHOPLIGHT	50	4000	5800	1200x71x45	0,75	1/12
5017658	4895205017658	PWP-C3 1200 50w 6500K IP65 SHOPLIGHT	50	6500	5800	1200x71x45	0,75	1/12
5008199	4895205008199	PWP-C3 1500 60w 4000K IP65 SHOPLIGHT	60	4000	7000	1500x71x45	0,95	1/12
5014138	4895205014138	PWP-C3 1500 60w 6500K IP65 SHOPLIGHT	60	6500	7000	1500x71x45	0,95	1/12