Светильники пылевлагозащищенные

PWP-C2

Предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок.

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000 К

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 6500 К

КРЕПЕЖ В КОМПЛЕКТЕ

КАЧЕСТВЕННЫЕ СВЕТОДИОДЫ SANAN

ДВА ТИПА РАССЕИВАТЕЛЯ

опаловый и призматический

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПОЛИКАРБОНАТА

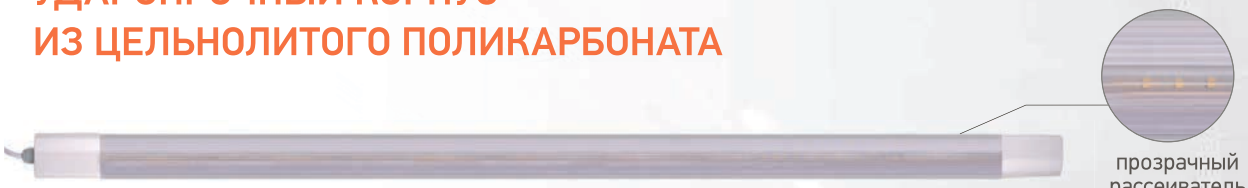

прозрачный рассеиватель

PWP-C2 1200 CL 40w

матовый рассеиватель

PWP-C2 1200 40w

LED 230В УХЛ2 EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: прозрачный поликарбонат
  опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: –20...+40 °С
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

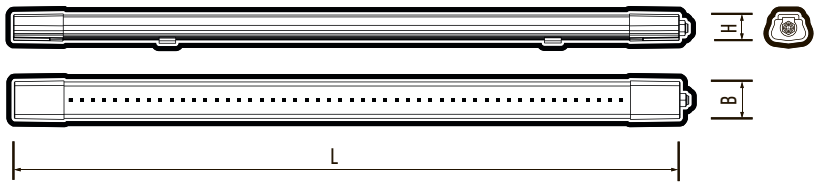

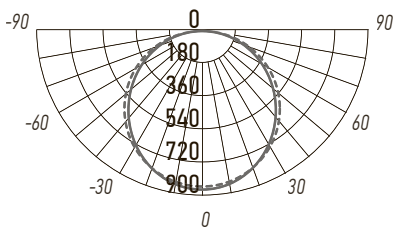

PWP-C2 1200 40w

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светильник PWP-C2: 1 шт.
2. Комплект для крепления: 1 шт.

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
5016576	4895205016576	**PWP-C2 1200 40w 4000K COMPACT**	40	4 000	3 600	1 200×46×34	0,285	1/30
5016590	4895205016590	**PWP-C2 1200 40w 6500K COMPACT**	40	6 500	3 600	1 200×46×34	0,285	1/30
5017160	4895205017160	**PWP-C2 1200 CL 40w 4000K COMPACT**	40	4 000	3 800	1 200×46×34	0,285	1/30
5017184	4895205017184	**PWP-C2 1200 CL 40w 6500K COMPACT**	40	6 500	3 800	1 200×46×34	0,285	1/30