

### Светильники пылевлагозащищенные

### PWP-C2

Предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок.

#### КАЧЕСТВЕННЫЕ СВЕТОДИОДЫ SANAN

#### ДВА ТИПА РАССЕИВАТЕЛЯ


опаловый и призматический

#### УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

#### ИЗ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПОЛИКАРБОНАТА



PWP-C2 1200 CL 40w



прозрачный  
рассеиватель





PWP-C2 1200 40w



матовый  
рассеиватель

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: прозрачный поликарбонат  
опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

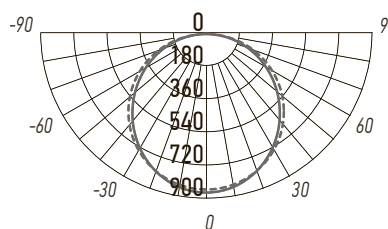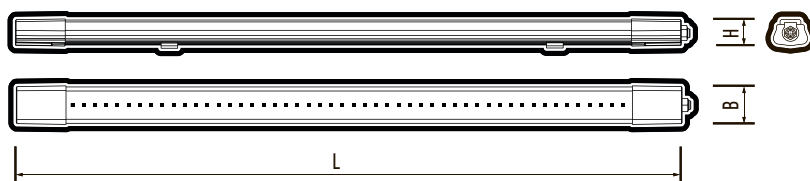

PWP-C2 1200 40w

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светильник PWP-C2: 1 шт.
2. Комплект для крепления: 1 шт.

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
5016576	4895205016576	PWP-C2 1200 40w 4000K COMPACT	40	4 000	3 600	1 200×46×34	0,285	1/30
5016590	4895205016590	PWP-C2 1200 40w 6500K COMPACT	40	6 500	3 600	1 200×46×34	0,285	1/30
5017160	4895205017160	PWP-C2 1200 CL 40w 4000K COMPACT	40	4 000	3 800	1 200×46×34	0,285	1/30
5017184	4895205017184	PWP-C2 1200 CL 40w 6500K COMPACT	40	6 500	3 800	1 200×46×34	0,285	1/30