

Светильники пылевлагозащищенные

PWP-C2

Предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок.

КАЧЕСТВЕННЫЕ СВЕТОДИОДЫ SANAN

ДВА ТИПА РАССЕИВАТЕЛЯ


опаловый и призматический

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

ИЗ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПОЛИКАРБОНАТА



PWP-C2 1200 CL 40w



прозрачный
рассеиватель





PWP-C2 1200 40w



матовый
рассеиватель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: прозрачный поликарбонат
опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

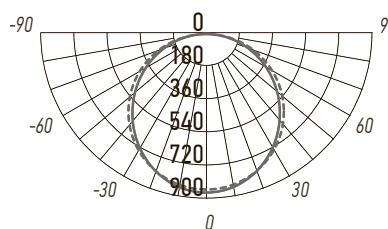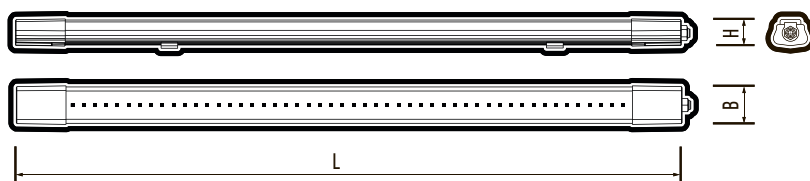

PWP-C2 1200 40w

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светильник PWP-C2: 1 шт.
2. Комплект для крепления: 1 шт.

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры L×B×H, мм | Масса, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|
| 5016576 | 4895205016576 | PWP-C2 1200 40w 4000K COMPACT | 40 | 4 000 | 3 600 | 1 200×46×34 | 0,285 | 1/30 |
| 5016590 | 4895205016590 | PWP-C2 1200 40w 6500K COMPACT | 40 | 6 500 | 3 600 | 1 200×46×34 | 0,285 | 1/30 |
| 5017160 | 4895205017160 | PWP-C2 1200 CL 40w 4000K COMPACT | 40 | 4 000 | 3 800 | 1 200×46×34 | 0,285 | 1/30 |
| 5017184 | 4895205017184 | PWP-C2 1200 CL 40w 6500K COMPACT | 40 | 6 500 | 3 800 | 1 200×46×34 | 0,285 | 1/30 |