

### Светильники пылевлагозащищенные PWP-C4

Предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 85, коэффициент пульсации < 5%

#### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100 лм/Вт


#### МАТЕРИАЛ КОРПУСА И РАССЕИВАТЕЛЯ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА



PWP-C4 600 18w



PWP-C4 1200 36w



PWP-C4 1500 45w





#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светильник PWP-C4: 1 шт.
2. Комплект для крепления: 1 шт.

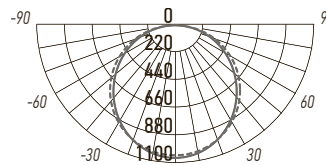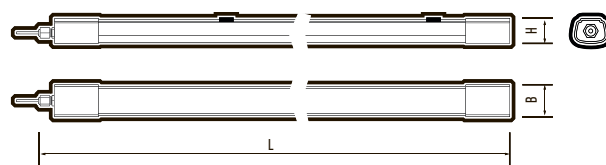

PWP-C4 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5016613	4895205016613	PWP-C4 600 18w 4000K IP65 COMPACT	18	4 000	1 800	600×38×28,5	0,14	1/40
5016637	4895205016637	PWP-C4 600 18w 6500K IP65 COMPACT	18	6 500	1 800	600×38×28,5	0,14	1/40
5017672	4895205017672	PWP-C4 1200 36w 4000K IP65 COMPACT	36	4 000	3 600	1 200×38×28,5	0,24	1/40
5016668	4895205016668	PWP-C4 1200 36w 6500K IP65 COMPACT	36	6 500	3 600	1 200×38×28,5	0,24	1/40
5016675	4895205016675	PWP-C4 1500 45w 4000K IP65 COMPACT	45	4 000	4 500	1 500×38×28,5	0,30	1/30
5016699	4895205016699	PWP-C4 1500 45w 6500K IP65 COMPACT	45	6 500	4 500	1 500×38×28,5	0,30	1/30