

# Распределительные щиты City9 Vox

IP40



## City9 Vox

- Предназначены для установки модульного оборудования на объектах жилищного и гражданского строительства.
- Устанавливаются внутри помещений и доступны в навесном и встраиваемом исполнении на 8, 12, 18, 24 и 36 модулей.
- Белая или прозрачная дверь с углом открытия 180°.
- Перфорированные отверстия для ввода кабелей с 4 сторон щита.
- От 1 до 3 DIN-реек в комплекте в зависимости от модели.
- Нейтральный и заземляющий клеммные блоки, установленные на держатель, в комплекте.
- Маркировочная лента для модульного оборудования.
- Разметка для крепления на задней поверхности щита.



## City9 Vox IT


- Корпус от 36-модульного щита City9 Vox
- Встраиваемая версия
- Белая и дымчатая дверь
- Возможность изменения расположения двери (правое/левое)
- Комплектация: розетки Blanca – 2 шт., стяжки – 8 шт., гибкие стяжки (Rapstrap) – 4 шт.

**Сертификация в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»**


## Встраиваемые щиты

- Съемное шасси позволяет осуществлять монтаж модульного оборудования вне места установки.
- Простая и надежная конструкция.
- Глубина щита адаптирована для стен уменьшенной толщины.
- Асимметричная задняя часть щита.
- Изолирующие заглушки для ввода кабеля с 4 сторон.
- Регулируемая глубина установки DIN-рейки.

| Встраиваемые щиты |                               |                               |               |                     |                          |                |                 |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Кол-во рядов      | Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду | Кол-во модулей Ш=18 мм в щите | Ном. ток (In) | № по каталогу       |                          | Шина N         | Шина PE         |
|                   |                               |                               |               | Щит с белой дверцей | Щит с прозрачной дверцей |                |                 |
| 1                 | 8                             | 8                             | 63 A          | EZ9E108P2FRU        | EZ9E108S2FRU             | 1 шт. x 8 отв. | 1 шт. x 8 отв.  |
| 1                 | 12                            | 12                            | 63 A          | EZ9E112P2FRU        | EZ9E112S2FRU             | 1 шт. x 8 отв. | 1 шт. x 8 отв.  |
| 1                 | 18                            | 18                            | 63 A          | EZ9E118P2FRU        | EZ9E118S2FRU             | 2 шт. x 8 отв. | 1 шт. x 17 отв. |
| 2                 | 12                            | 24                            | 63 A          | EZ9E212P2FRU        | EZ9E212S2FRU             | 2 шт. x 8 отв. | 1 шт. x 17 отв. |
| 3                 | 12                            | 36                            | 80 A          | EZ9E312P2FRU        | EZ9E312S2FRU             | 3 шт. x 8 отв. | 1 шт. x 22 отв. |
| 3                 | -                             | -                             | 80A           | EZ9E312P2FIT        | EZ9E312S2FIT             | -              | -               |

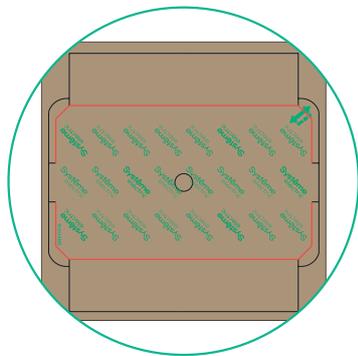

**Шаблон предварительной разметки стены**



**Жесткость конструкции**




**Съемное шасси во встраиваемой версии**



**Легко и просто завести кабель в щит**



**Раздельные и съемные клеммы N**



**Съемная клемма PE**



**Возможность изменения расположения двери (правое/левое)**



**Степень защиты – IP40**



**Ударостойкость – IK07**



**Изоляционный самозатухающий пластик**



**Класс защиты – 2**