Распределительные щиты City9 Box

IP40

City9 Box

- Предназначены для установки модульного оборудования на объектах жилищного и гражданского строительства.
- Устанавливаются внутри помещений и доступны в навесном и встраиваемом исполнениях на 8, 12, 18, 24 и 36 модулей.
- Белая или прозрачная дверь с углом открытия 180°.
- Перфорированные отверстия для ввода кабелей с 4 сторон щита.
- От 1 до 3 DIN-реек в комплекте в зависимости от модели.
- Нейтральный и заземляющий клеммные блоки, установленные на держатель, в комплекте.
- Маркировочная лента для модульного оборудования.
- Разметка для крепления на задней поверхности щита.

City9 Box IT

- Корпус от 36-модульного щита City9 Box
- Встраиваемая версия
- Белая и дымчатая дверь
- Возможность изменения расположения двери (правое/левое)
- Комплектация: розетки Blanca – 2 шт., стяжки – 8 шт., гибкие стяжки (Rapstrap) – 4 шт.

Сертификация в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Встраиваемые щиты

- Съемное шасси позволяет осуществлять монтаж модульного оборудования вне места установки.
- Простая и надежная конструкция.
- Глубина щита адаптирована для стен уменьшенной толщины.
- Асимметричная задняя часть щита.
- Изолирующие заглушки для ввода кабеля с 4 сторон.
- Регулируемая глубина установки DIN-рейки.

Встраиваемые щиты

Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш=18 мм в ряду	Кол-во модулей Ш=18 мм в щите	Ном. ток (In)	№ по каталогу		Шина N	Шина PE
				Щит с белой дверцей	Щит с прозрачной дверцей		
1	8	8	63 A	**EZ9E108P2FRU**	**EZ9E108S2FRU**	1 шт. x 8 отв.	1 шт. x 8 отв.
1	12	12	63 A	**EZ9E112P2FRU**	**EZ9E112S2FRU**	1 шт. x 8 отв.	1 шт. x 8 отв.
1	18	18	63 A	**EZ9E118P2FRU**	**EZ9E118S2FRU**	2 шт. x 8 отв.	1 шт. x 17 отв.
2	12	24	63 A	**EZ9E212P2FRU**	**EZ9E212S2FRU**	2 шт. x 8 отв.	1 шт. x 17 отв.
3	12	36	80 A	**EZ9E312P2FRU**	**EZ9E312S2FRU**	3 шт. x 8 отв.	1 шт. x 22 отв.
3	-	-	80A	**EZ9E312P2FIT**	**EZ9E312S2FIT**	-	-

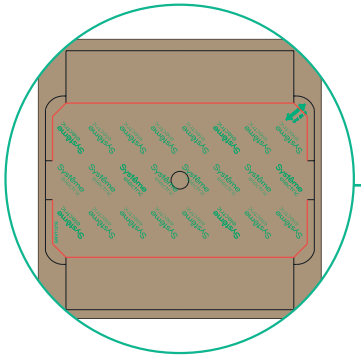

Шаблон предварительной разметки стены



Жесткость конструкции

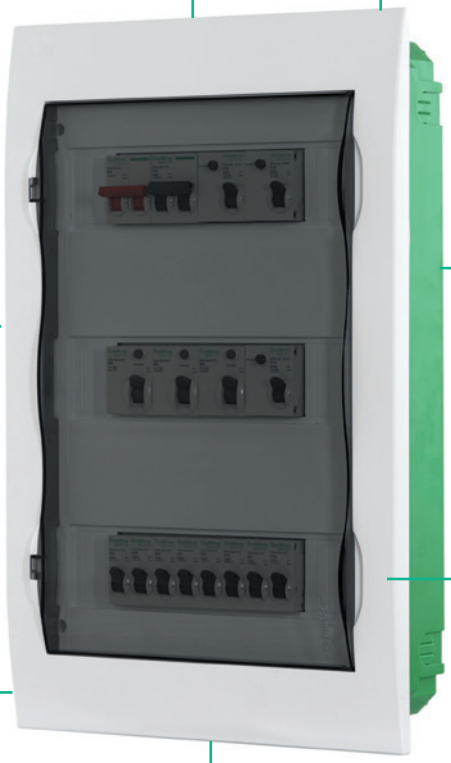

Съемное шасси во встраиваемой версии

Легко и просто завести кабель в щит



Раздельные и съемные клеммы N



Съемная клемма PE

Возможность изменения расположения двери (правое/левое)

Степень защиты – IP40

Ударостойкость – IK 07

Изоляционный самозатухающий пластик

Класс защиты – 2