





## Кабельные стяжки стандартные

### Тип: KCC

- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: белый натуральный
- Температура монтажа: от 0 °C до +60 °C
- Температура эксплуатации: от -40 °C до +85 °C
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм), TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)


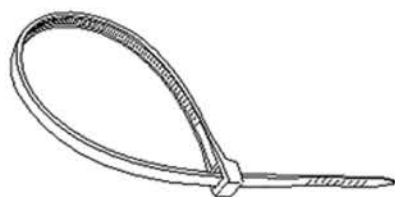


| Наименование            | Цвет | Тип стяжек                 | Размеры (мм) |      | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт.) |           |
|-------------------------|------|----------------------------|--------------|------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
|                         |      |                            | L            | W    |                      |                       | в п/э пакете   | в коробке |
| KCC 3x60 (Fortisflex)   | □    | миниатюрные                | 60           | 2.5  | 11                   | 8                     | 100            | 500x100   |
| KCC 3x80 (Fortisflex)   | □    |                            | 80           | 2.5  | 16                   | 8                     | 100            | 500x100   |
| KCC 3x100 (Fortisflex)  | □    |                            | 100          | 2.5  | 22                   | 8                     | 100            | 300x100   |
| KCC 3x120 (Fortisflex)  | □    |                            | 120          | 2.5  | 30                   | 8                     | 100            | 300x100   |
| KCC 3x150 (Fortisflex)  | □    |                            | 150          | 2.5  | 35                   | 8                     | 100            | 200x100   |
| KCC 3x200 (Fortisflex)  | □    |                            | 200          | 2.5  | 50                   | 8                     | 100            | 200x100   |
| KCC 4x150 (Fortisflex)  | □    | стандартные                | 150          | 3.5  | 35                   | 18                    | 100            | 200x100   |
| KCC 4x200 (Fortisflex)  | □    |                            | 200          | 3.5  | 50                   | 18                    | 100            | 200x100   |
| KCC 4x250 (Fortisflex)  | □    |                            | 250          | 3.5  | 65                   | 18                    | 100            | 150x100   |
| KCC 4x300 (Fortisflex)  | □    |                            | 300          | 3.5  | 80                   | 18                    | 100            | 100x100   |
| KCC 4x370 (Fortisflex)  | □    |                            | 370          | 3.5  | 102                  | 18                    | 100            | 100x100   |
| KCC 5x180 (Fortisflex)  | □    |                            | 180          | 4.8  | 42                   | 22                    | 100            | 160x100   |
| KCC 5x200 (Fortisflex)  | □    |                            | 200          | 4.8  | 50                   | 22                    | 100            | 100x100   |
| KCC 5x250 (Fortisflex)  | □    |                            | 250          | 4.8  | 65                   | 22                    | 100            | 100x100   |
| KCC 5x300 (Fortisflex)  | □    |                            | 300          | 4.8  | 82                   | 22                    | 100            | 100x100   |
| KCC 5x350 (Fortisflex)  | □    |                            | 350          | 4.8  | 90                   | 22                    | 100            | 50x100    |
| KCC 5x400 (Fortisflex)  | □    |                            | 400          | 4.8  | 105                  | 22                    | 100            | 50x100    |
| KCC 5x450 (Fortisflex)  | □    |                            | 450          | 4.8  | 130                  | 22                    | 100            | 50x100    |
| KCC 5x500 (Fortisflex)  | □    |                            | 500          | 4.8  | 150                  | 22                    | 100            | 50x100    |
| KCC 8x200 (Fortisflex)  | □    | усиленные                  | 200          | 7.6  | 50                   | 55                    | 100            | 70x100    |
| KCC 8x250 (Fortisflex)  | □    |                            | 250          | 7.6  | 63                   | 55                    | 100            | 50x100    |
| KCC 8x300 (Fortisflex)  | □    |                            | 300          | 7.6  | 82                   | 55                    | 100            | 50x100    |
| KCC 8x350 (Fortisflex)  | □    |                            | 350          | 7.6  | 90                   | 55                    | 100            | 40x100    |
| KCC 8x400 (Fortisflex)  | □    |                            | 400          | 7.6  | 105                  | 55                    | 100            | 35x100    |
| KCC 8x450 (Fortisflex)  | □    |                            | 450          | 7.6  | 118                  | 55                    | 100            | 35x100    |
| KCC 8x500 (Fortisflex)  | □    |                            | 500          | 7.6  | 150                  | 55                    | 100            | 30x100    |
| KCC 9x550 (Fortisflex)  | □    | для экстремальных нагрузок | 550          | 9.0  | 160                  | 80                    | 100            | 20x100    |
| KCC 9x650 (Fortisflex)  | □    |                            | 650          | 9.0  | 190                  | 80                    | 100            | 20x100    |
| KCC 9x760 (Fortisflex)  | □    |                            | 760          | 9.0  | 225                  | 80                    | 100            | 20x100    |
| KCC 9x920 (Fortisflex)  | □    |                            | 920          | 9.0  | 265                  | 80                    | 100            | 15x100    |
| KCC 9x1020 (Fortisflex) | □    |                            | 1020         | 9.0  | 295                  | 80                    | 100            | 10x100    |
| KCC 9x1350 (Fortisflex) | □    |                            | 1350         | 9.0  | 380                  | 80                    | 100            | 10x100    |
| KCC 10x450 (Fortisflex) | □    |                            | 450          | 10.0 | 1125                 | 91                    | 100            | 25x100    |
| KCC 10x500 (Fortisflex) | □    |                            | 500          | 10.0 | 1150                 | 91                    | 100            | 20x100    |
| KCC 12x650 (Fortisflex) | □    |                            | 650          | 12.0 | 1190                 | 114                   | 100            | 15x100    |
| KCC 12x750 (Fortisflex) | □    |                            | 750          | 12.0 | 1220                 | 114                   | 100            | 15x100    |

## Кабельные стяжки стандартные

### Тип: КСС

- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: черный
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Температура эксплуатации: от -40 °C до +85 °C
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм), TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)

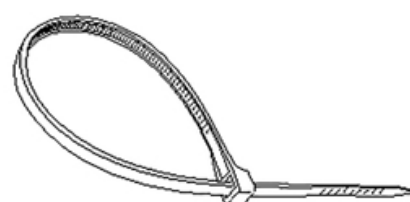

| Наименование            | Цвет | Тип стяжек                 | Размеры (мм) |     | Макс. Ø обхвата (мм) | Рабочая нагрузка (кг) | Упаковка (шт.) |           |
|-------------------------|------|----------------------------|--------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
|                         |      |                            | L            | W   |                      |                       | в п/э пакете   | в коробке |
| KCC 3x60 (Fortisflex)   | ■    | миниатюрные                | 60           | 2.5 | 11                   | 8                     | 100            | 500x100   |
| KCC 3x80 (Fortisflex)   | ■    |                            | 80           | 2.5 | 16                   | 8                     | 100            | 500x100   |
| KCC 3x100 (Fortisflex)  | ■    |                            | 100          | 2.5 | 22                   | 8                     | 100            | 300x100   |
| KCC 3x120 (Fortisflex)  | ■    |                            | 120          | 2.5 | 30                   | 8                     | 100            | 300x100   |
| KCC 3x150 (Fortisflex)  | ■    |                            | 150          | 2.5 | 35                   | 8                     | 100            | 200x100   |
| KCC 3x200 (Fortisflex)  | ■    |                            | 200          | 2.5 | 50                   | 8                     | 100            | 200x100   |
| KCC 4x150 (Fortisflex)  | ■    | стандартные                | 150          | 3.5 | 35                   | 18                    | 100            | 200x100   |
| KCC 4x200 (Fortisflex)  | ■    |                            | 200          | 3.5 | 50                   | 18                    | 100            | 200x100   |
| KCC 4x250 (Fortisflex)  | ■    |                            | 250          | 3.5 | 65                   | 18                    | 100            | 150x100   |
| KCC 4x300 (Fortisflex)  | ■    |                            | 300          | 3.5 | 80                   | 18                    | 100            | 100x100   |
| KCC 4x370 (Fortisflex)  | ■    |                            | 370          | 3.5 | 102                  | 18                    | 100            | 100x100   |
| KCC 5x200 (Fortisflex)  | ■    |                            | 200          | 4.8 | 50                   | 22                    | 100            | 100x100   |
| KCC 5x250 (Fortisflex)  | ■    |                            | 250          | 4.8 | 65                   | 22                    | 100            | 100x100   |
| KCC 5x300 (Fortisflex)  | ■    |                            | 300          | 4.8 | 82                   | 22                    | 100            | 100x100   |
| KCC 5x350 (Fortisflex)  | ■    |                            | 350          | 4.8 | 90                   | 22                    | 100            | 50x100    |
| KCC 5x400 (Fortisflex)  | ■    |                            | 400          | 4.8 | 105                  | 22                    | 100            | 50x100    |
| KCC 5x450 (Fortisflex)  | ■    |                            | 450          | 4.8 | 130                  | 22                    | 100            | 50x100    |
| KCC 5x500 (Fortisflex)  | ■    |                            | 500          | 4.8 | 150                  | 22                    | 100            | 50x100    |
| KCC 8x200 (Fortisflex)  | ■    | усиленные                  | 200          | 7.6 | 50                   | 55                    | 100            | 70x100    |
| KCC 8x250 (Fortisflex)  | ■    |                            | 250          | 7.6 | 63                   | 55                    | 100            | 50x100    |
| KCC 8x300 (Fortisflex)  | ■    |                            | 300          | 7.6 | 82                   | 55                    | 100            | 50x100    |
| KCC 8x350 (Fortisflex)  | ■    |                            | 350          | 7.6 | 90                   | 55                    | 100            | 40x100    |
| KCC 8x400 (Fortisflex)  | ■    |                            | 400          | 7.6 | 105                  | 55                    | 100            | 35x100    |
| KCC 8x450 (Fortisflex)  | ■    |                            | 450          | 7.6 | 118                  | 55                    | 100            | 35x100    |
| KCC 8x500 (Fortisflex)  | ■    |                            | 500          | 7.6 | 150                  | 55                    | 100            | 30x100    |
| KCC 9x760 (Fortisflex)  | ■    | для экстремальных нагрузок | 760          | 9.0 | 225                  | 80                    | 100            | 20x100    |
| KCC 9x920 (Fortisflex)  | ■    |                            | 920          | 9.0 | 265                  | 80                    | 100            | 15x100    |
| KCC 9x1020 (Fortisflex) | ■    |                            | 1020         | 9.0 | 295                  | 80                    | 100            | 10x100    |



В состав нейлоновых стяжек черного цвета включены компоненты, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Это продлевает срок их службы, а также позволяет использовать стяжки не только для установки внутри помещений, но и для уличного монтажа.