





## Кабельные стяжки стандартные

### Тип: КСС

- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: белый натуральный
- Температура монтажа: от 0 °С до +60 °С
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +85 °С
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм), TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)


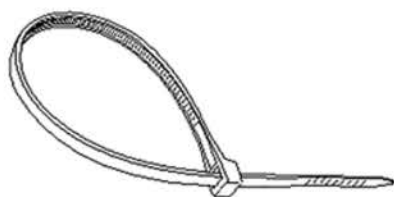


Наименование	Цвет	Тип стяжек	Размеры (мм)		Макс. Ø обхвата (мм)	Рабочая нагрузка (кг)	Упаковка (шт.)		
			L	W			в п/э пакете	в коробке	
KCC 3x60 (Fortisflex)	□	миниатюрные	60	2.5	11	8	100	500x100	
KCC 3x80 (Fortisflex)	□		80	2.5	16	8	100	500x100	
KCC 3x100 (Fortisflex)	□		100	2.5	22	8	100	300x100	
KCC 3x120 (Fortisflex)	□		120	2.5	30	8	100	300x100	
KCC 3x150 (Fortisflex)	□		150	2.5	35	8	100	200x100	
KCC 3x200 (Fortisflex)	□		200	2.5	50	8	100	200x100	
KCC 4x150 (Fortisflex)	□	стандартные	150	3.5	35	18	100	200x100	
KCC 4x200 (Fortisflex)	□		200	3.5	50	18	100	200x100	
KCC 4x250 (Fortisflex)	□		250	3.5	65	18	100	150x100	
KCC 4x300 (Fortisflex)	□		300	3.5	80	18	100	100x100	
KCC 4x370 (Fortisflex)	□		370	3.5	102	18	100	100x100	
KCC 5x180 (Fortisflex)	□		180	4.8	42	22	100	160x100	
KCC 5x200 (Fortisflex)	□		200	4.8	50	22	100	100x100	
KCC 5x250 (Fortisflex)	□		250	4.8	65	22	100	100x100	
KCC 5x300 (Fortisflex)	□		300	4.8	82	22	100	100x100	
KCC 5x350 (Fortisflex)	□		350	4.8	90	22	100	50x100	
KCC 5x400 (Fortisflex)	□		400	4.8	105	22	100	50x100	
KCC 5x450 (Fortisflex)	□		450	4.8	130	22	100	50x100	
KCC 5x500 (Fortisflex)	□		500	4.8	150	22	100	50x100	
KCC 8x200 (Fortisflex)	□		усиленные	200	7.6	50	55	100	70x100
KCC 8x250 (Fortisflex)	□			250	7.6	63	55	100	50x100
KCC 8x300 (Fortisflex)	□	300		7.6	82	55	100	50x100	
KCC 8x350 (Fortisflex)	□	350		7.6	90	55	100	40x100	
KCC 8x400 (Fortisflex)	□	400		7.6	105	55	100	35x100	
KCC 8x450 (Fortisflex)	□	450		7.6	118	55	100	35x100	
KCC 8x500 (Fortisflex)	□	500	7.6	150	55	100	30x100		
KCC 9x550 (Fortisflex)	□	для экстремальных нагрузок	550	9.0	160	80	100	20x100	
KCC 9x650 (Fortisflex)	□		650	9.0	190	80	100	20x100	
KCC 9x760 (Fortisflex)	□		760	9.0	225	80	100	20x100	
KCC 9x920 (Fortisflex)	□		920	9.0	265	80	100	15x100	
KCC 9x1020 (Fortisflex)	□		1020	9.0	295	80	100	10x100	
KCC 9x1350 (Fortisflex)	□		1350	9.0	380	80	100	10x100	
KCC 10x450 (Fortisflex)	□		450	10.0	1125	91	100	25x100	
KCC 10x500 (Fortisflex)	□		500	10.0	1150	91	100	20x100	
KCC 12x650 (Fortisflex)	□		650	12.0	1190	114	100	15x100	
KCC 12x750 (Fortisflex)	□		750	12.0	1220	114	100	15x100	

## Кабельные стяжки стандартные

### Тип: КСС

- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: черный
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Температура эксплуатации: от -40 °C до +85 °C
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм), TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)

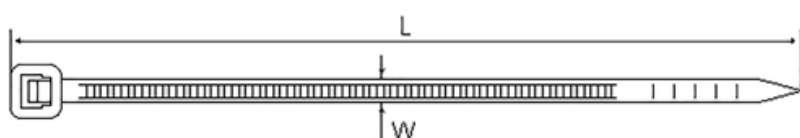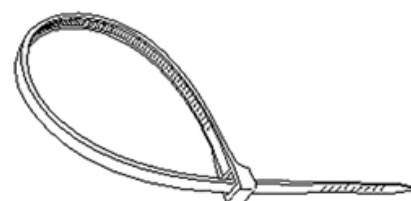

Наименование	Цвет	Тип стяжек	Размеры (мм)		Макс. Ø обхвата (мм)	Рабочая нагрузка (кг)	Упаковка (шт.)		
			L	W			в п/э пакете	в коробке	
KCC 3x60 (Fortisflex)	■	миниатюрные	60	2.5	11	8	100	500x100	
KCC 3x80 (Fortisflex)	■		80	2.5	16	8	100	500x100	
KCC 3x100 (Fortisflex)	■		100	2.5	22	8	100	300x100	
KCC 3x120 (Fortisflex)	■		120	2.5	30	8	100	300x100	
KCC 3x150 (Fortisflex)	■		150	2.5	35	8	100	200x100	
KCC 3x200 (Fortisflex)	■		200	2.5	50	8	100	200x100	
KCC 4x150 (Fortisflex)	■	стандартные	150	3.5	35	18	100	200x100	
KCC 4x200 (Fortisflex)	■		200	3.5	50	18	100	200x100	
KCC 4x250 (Fortisflex)	■		250	3.5	65	18	100	150x100	
KCC 4x300 (Fortisflex)	■		300	3.5	80	18	100	100x100	
KCC 4x370 (Fortisflex)	■		370	3.5	102	18	100	100x100	
KCC 5x200 (Fortisflex)	■		200	4.8	50	22	100	100x100	
KCC 5x250 (Fortisflex)	■		250	4.8	65	22	100	100x100	
KCC 5x300 (Fortisflex)	■		300	4.8	82	22	100	100x100	
KCC 5x350 (Fortisflex)	■		350	4.8	90	22	100	50x100	
KCC 5x400 (Fortisflex)	■		400	4.8	105	22	100	50x100	
KCC 5x450 (Fortisflex)	■		450	4.8	130	22	100	50x100	
KCC 5x500 (Fortisflex)	■		500	4.8	150	22	100	50x100	
KCC 8x200 (Fortisflex)	■		усиленные	200	7.6	50	55	100	70x100
KCC 8x250 (Fortisflex)	■			250	7.6	63	55	100	50x100
KCC 8x300 (Fortisflex)	■	300		7.6	82	55	100	50x100	
KCC 8x350 (Fortisflex)	■	350		7.6	90	55	100	40x100	
KCC 8x400 (Fortisflex)	■	400		7.6	105	55	100	35x100	
KCC 8x450 (Fortisflex)	■	450		7.6	118	55	100	35x100	
KCC 8x500 (Fortisflex)	■	500		7.6	150	55	100	30x100	
KCC 9x760 (Fortisflex)	■	для экстремальных нагрузок	760	9.0	225	80	100	20x100	
KCC 9x920 (Fortisflex)	■		920	9.0	265	80	100	15x100	
KCC 9x1020 (Fortisflex)	■		1020	9.0	295	80	100	10x100	



В состав нейлоновых стяжек черного цвета включены компоненты, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Это продлевает срок их службы, а также позволяет использовать стяжки не только для установки внутри помещений, но и для уличного монтажа.