



# ПАСПОРТ

## на скобы кабельные стальные Fortisflex

---

СМО / СМО-П / СМД / СМД-П / СМО (INOX) / СМО-П (INOX)  
СМД (INOX) / СМД-П (INOX) / СМР / СМР (INOX) / СМП / U

---



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Основные параметры кабельных скоб .....                                              | 3  |
| Выбор кабельных скоб для монтажа металлорукава .....                                 | 3  |
| Скобы однолапковые из оцинкованной стали СМО .....                                   | 4  |
| Скобы однолапковые из оцинкованной стали с полимерным покрытием СМО-П ...            | 4  |
| Скобы двухлапковые из оцинкованной стали СМД .....                                   | 5  |
| Скобы двухлапковые из оцинкованной стали с полимерным покрытием СМД-П ...            | 5  |
| Скобы однолапковые из нержавеющей стали СМО (INOX) .....                             | 6  |
| Скобы однолапковые из нержавеющей стали с полимерным покрытием<br>СМО-П (INOX) ..... | 6  |
| Скобы двухлапковые из нержавеющей стали СМД (INOX) .....                             | 7  |
| Скобы двухлапковые из нержавеющей стали с полимерным покрытием<br>СМД-П (INOX) ..... | 7  |
| Скобы из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем СМР .....                       | 8  |
| Скобы из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем СМР (INOX) .....                 | 9  |
| Скобы подвесные из оцинкованной стали СМП .....                                      | 10 |
| Скобы U-образные с метрической резьбой .....                                         | 10 |
| Правила транспортирования, гарантийного хранения и эксплуатации .....                | 11 |

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЬНЫХ СКОБ

| Тип скобы                                                                   | Материал скобы                                                | Покрытие    | Температура эксплуатации | Климатическое исполнение |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Скобы металлические однолапковые СМО / СМО(INOX)                            | СМО – оцинкованная сталь<br>СМО(INOX) – нержавеющая сталь     | отсутствует | -80... +150 °С           | УХЛ1                     |
| Скобы металлическая однолапковые с полимерным покрытием СМО-П / СМО-П(INOX) | СМО-П – оцинкованная сталь<br>СМО-П(INOX) – нержавеющая сталь | полиолефин  | -55... +125 °С           | УХЛ1                     |
| Скобы металлические двухлапковые СМД / СМД(INOX)                            | СМД – оцинкованная сталь<br>СМД(INOX) – нержавеющая сталь     | отсутствует | -80... +150 °С           | УХЛ1                     |
| Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием СМД-П/СМД-П(INOX)   | СМД-П – оцинкованная сталь<br>СМД-П(INOX) – нержавеющая сталь | полиолефин  | -55... +125 °С           | УХЛ1                     |
| Скобы металлические с резиновым уплотнителем СМР/СМР(INOX)                  | СМР – оцинкованная сталь<br>СМР(INOX) – нержавеющая сталь     | резина      | -80... +150 °С           | УХЛ1                     |
| Скобы металлические подвесная СМП                                           | оцинкованная сталь                                            | отсутствует | -80... +150 °С           | УХЛ1                     |
| Скобы металлические U-образные с метрической резьбой                        | оцинкованная сталь                                            | отсутствует | -80... +150 °С           | УХЛ1                     |

## ВЫБОР КРЕПЕЖНЫХ СКОБ ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛУКАВА


| Металлорукав, мм        | СМО / СМО-П<br>СМО(INOX) / СМО-П(INOX)                                              | СМД / СМД-П<br>СМД(INOX) / СМД-П(INOX)                                              | СМП                                                                                   | СМР/СМР(INOX)                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр, мм |  |  |  |  |
| Ø 6                     | 10-11                                                                               | 10-11                                                                               | -                                                                                     | 9-10                                                                                  |
| Ø 8                     | 12-13                                                                               | 12-13                                                                               | -                                                                                     | 11-12                                                                                 |
| Ø 10                    | 14-15                                                                               | 14-15                                                                               | 15-25                                                                                 | 13-14                                                                                 |
| Ø 12                    | 16-17                                                                               | 16-17                                                                               | 15-25                                                                                 | 15-16                                                                                 |
| Ø 15                    | 19-20                                                                               | 19-20                                                                               | 15-25                                                                                 | 19-20                                                                                 |
| Ø 18                    | 21-22                                                                               | 21-22                                                                               | 15-25                                                                                 | 21-22                                                                                 |
| Ø 20                    | 25-26                                                                               | 25-26                                                                               | 20-30                                                                                 | 23-24                                                                                 |
| Ø 22                    | 25-26                                                                               | 25-26                                                                               | 15-25                                                                                 | 25-26                                                                                 |
| Ø 25                    | 31-32                                                                               | 31-32                                                                               | 24-32                                                                                 | 31-32                                                                                 |
| Ø 32                    | 38-40                                                                               | 38-40                                                                               | -                                                                                     | 39-40                                                                                 |
| Ø 38                    | 48-50                                                                               | 48-50                                                                               | -                                                                                     | 49-50                                                                                 |
| Ø 50                    | 60-63                                                                               | 60-63                                                                               | -                                                                                     | 57-60                                                                                 |



### Скобы однолапковые из оцинкованной стали

#### Тип: СМО

- Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа

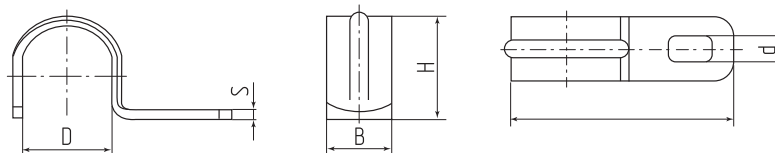


| Наименование | Размеры, мм |      |    |      |     |     | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|--------------|-------------|------|----|------|-----|-----|---------------------|--------------|
|              | D           | L    | B  | H    | d   | S   |                     |              |
| СМО 8-9      | 9.2         | 23.0 | 10 | 7.5  | 4.0 | 0.8 | 8-9                 | 100          |
| СМО 10-11    | 11.2        | 25.0 | 10 | 9.5  | 4.0 | 0.8 | 10-11               | 100          |
| СМО 12-13    | 13.2        | 28.0 | 10 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 12-13               | 100          |
| СМО 14-15    | 15.2        | 30.5 | 10 | 13.5 | 5.0 | 1.0 | 14-15               | 100          |
| СМО 16-17    | 17.2        | 32.5 | 10 | 15.5 | 5.0 | 1.0 | 16-17               | 100          |
| СМО 19-20    | 20.2        | 35.5 | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20               | 100          |
| СМО 21-22    | 22.2        | 37.5 | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22               | 100          |
| СМО 25-26    | 26.2        | 44.5 | 12 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | 25-26               | 100          |
| СМО 31-32    | 32.5        | 51.5 | 14 | 30.0 | 6.0 | 1.2 | 31-32               | 50           |
| СМО 38-40    | 40.5        | 59.5 | 14 | 37.0 | 6.0 | 1.2 | 38-40               | 50           |
| СМО 48-50    | 50.5        | 76.0 | 16 | 47.0 | 6.0 | 1.8 | 48-50               | 50           |
| СМО 60-63    | 63.5        | 89.0 | 16 | 59.0 | 6.0 | 1.8 | 60-63               | 50           |



### Скобы однолапковые из оцинкованной стали с полимерным покрытием

#### Тип: СМО-П

- Для прокладки и крепежа кабельных линий, металлорукавов в ПВХ-изоляции, полимерных и стальных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: полиолефин
- Благодаря изолирующему покрытию скобы не повреждают оболочку и изоляцию кабелей
- Рекомендованы для монтажа открыто проложенных кабелей и проводов, а также металлорукавов в ПВХ-изоляции

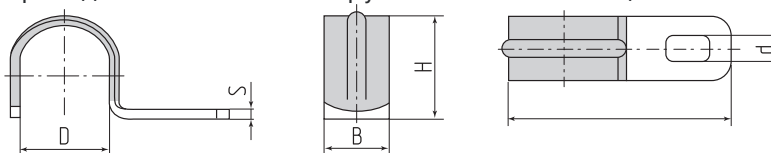


| Наименование | Размеры, мм |      |    |      |     |     | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|--------------|-------------|------|----|------|-----|-----|---------------------|--------------|
|              | D           | L    | B  | H    | d   | S   |                     |              |
| СМО-П 14-15  | 15.2        | 30.5 | 10 | 13.5 | 5.0 | 1.0 | 14-15               | 100          |
| СМО-П 16-17  | 17.2        | 32.5 | 10 | 15.5 | 5.0 | 1.0 | 16-17               | 100          |
| СМО-П 19-20  | 20.2        | 35.5 | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20               | 100          |
| СМО-П 21-22  | 22.2        | 37.5 | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22               | 100          |
| СМО-П 25-26  | 26.2        | 44.5 | 12 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | 25-26               | 100          |
| СМО-П 31-32  | 32.5        | 51.5 | 14 | 30.0 | 6.0 | 1.2 | 31-32               | 50           |
| СМО-П 38-40  | 40.5        | 59.5 | 14 | 37.0 | 6.0 | 1.2 | 38-40               | 50           |
| СМО-П 48-50  | 50.5        | 76.0 | 16 | 47.0 | 6.0 | 1.8 | 48-50               | 50           |
| СМО-П 60-63  | 63.5        | 89.0 | 16 | 59.0 | 6.0 | 1.8 | 60-63               | 50           |



## Скобы двухлапковые из оцинкованной стали

### Тип: СМД

- Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа

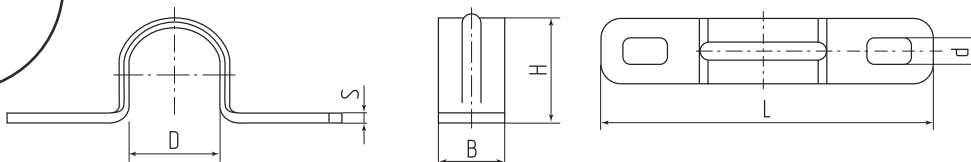


| Наименование | Размеры, мм |      |    |      |     |     | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|--------------|-------------|------|----|------|-----|-----|---------------------|--------------|
|              | D           | L    | B  | H    | d   | S   |                     |              |
| СМД 8-9      | 9.2         | 35   | 10 | 7.5  | 4.0 | 0.8 | 8-9                 | 100          |
| СМД 10-11    | 11.2        | 37   | 10 | 9.5  | 4.0 | 0.8 | 10-11               | 100          |
| СМД 12-13    | 13.2        | 40.5 | 10 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 12-13               | 100          |
| СМД 14-15    | 15.2        | 42.5 | 10 | 13.5 | 5.0 | 0.8 | 14-15               | 100          |
| СМД 16-17    | 17.2        | 44.5 | 10 | 15.5 | 5.0 | 0.8 | 16-17               | 100          |
| СМД 19-20    | 20.2        | 49   | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20               | 100          |
| СМД 21-22    | 22.2        | 51   | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22               | 100          |
| СМД 25-26    | 26.2        | 61   | 12 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | 25-26               | 100          |
| СМД 31-32    | 32.5        | 67   | 12 | 30.0 | 6.0 | 1.0 | 31-32               | 50           |
| СМД 38-40    | 40.5        | 76   | 14 | 37.0 | 6.0 | 1.2 | 38-40               | 50           |
| СМД 48-50    | 50.5        | 87   | 14 | 47.0 | 6.0 | 1.2 | 48-50               | 50           |
| СМД 60-63    | 63.5        | 100  | 14 | 59.0 | 6.0 | 1.2 | 60-63               | 50           |



## Скобы двухлапковые из оцинкованной стали с полимерным покрытием

### Тип: СМД-П

- Для прокладки и крепежа кабельных линий, металлорукавов в ПВХ-изоляции, полимерных и стальных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: полиолефин
- Благодаря изолирующему покрытию скобы не повреждают оболочку и изоляцию кабелей
- Рекомендованы для монтажа открыто проложенных кабелей и проводов, а также металлорукавов в ПВХ-изоляции

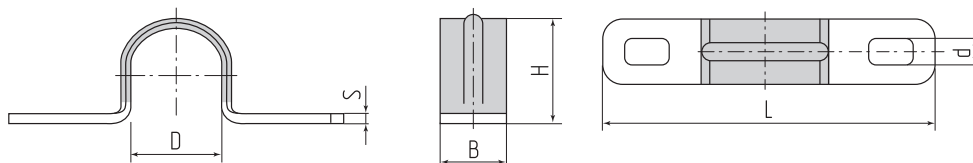


| Наименование | Размеры, мм |      |    |      |     |     | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|--------------|-------------|------|----|------|-----|-----|---------------------|--------------|
|              | D           | L    | B  | H    | d   | S   |                     |              |
| СМД-П 14-15  | 15.2        | 42.5 | 10 | 13.5 | 5.0 | 0.8 | 14-15               | 100          |
| СМД-П 16-17  | 17.2        | 44.5 | 10 | 15.5 | 5.0 | 0.8 | 16-17               | 100          |
| СМД-П 19-20  | 20.2        | 49   | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20               | 100          |
| СМД-П 21-22  | 22.2        | 51   | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22               | 100          |
| СМД-П 25-26  | 26.2        | 61   | 12 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | 25-26               | 100          |
| СМД-П 31-32  | 32.5        | 67   | 12 | 30.0 | 6.0 | 1.0 | 31-32               | 50           |
| СМД-П 38-40  | 40.5        | 76   | 14 | 37.0 | 6.0 | 1.2 | 38-40               | 50           |
| СМД-П 48-50  | 50.5        | 87   | 14 | 47.0 | 6.0 | 1.2 | 48-50               | 50           |
| СМД-П 60-63  | 63.5        | 100  | 14 | 59.0 | 6.0 | 1.2 | 60-63               | 50           |



### Скобы однолапковые из нержавеющей стали

#### Тип: CMO (INOX)

- Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа

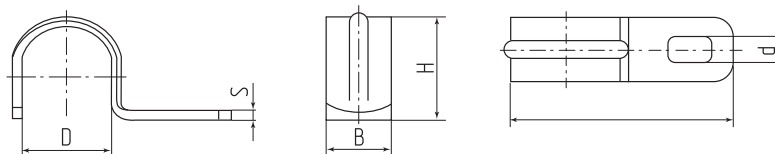


| Наименование     | Размеры, мм |    |    |      |     |     | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|------------------|-------------|----|----|------|-----|-----|---------------------|--------------|
|                  | D           | L  | B  | H    | d   | S   |                     |              |
| CMO (INOX) 8-9   | 9.2         | 23 | 10 | 7.5  | 4.0 | 0.8 | 8-9                 | 20           |
| CMO (INOX) 10-11 | 11.2        | 25 | 10 | 9.5  | 4.0 | 0.8 | 10-11               | 20           |
| CMO (INOX) 12-13 | 13.2        | 28 | 12 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 12-13               | 20           |
| CMO (INOX) 14-15 | 15.2        | 32 | 12 | 13.5 | 5.0 | 1.0 | 14-15               | 20           |
| CMO (INOX) 16-17 | 17.2        | 34 | 12 | 15.5 | 5.0 | 1.0 | 16-17               | 20           |
| CMO (INOX) 19-20 | 20.2        | 37 | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20               | 20           |
| CMO (INOX) 21-22 | 22.2        | 40 | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22               | 20           |
| CMO (INOX) 25-26 | 26.2        | 46 | 14 | 24.5 | 6.0 | 1.0 | 25-26               | 20           |
| CMO (INOX) 31-32 | 32.5        | 53 | 14 | 30.5 | 6.0 | 1.0 | 31-32               | 10           |
| CMO (INOX) 38-40 | 40.5        | 62 | 14 | 37.5 | 6.0 | 1.0 | 38-40               | 10           |
| CMO (INOX) 48-50 | 50.5        | 74 | 16 | 47.5 | 6.0 | 1.5 | 48-50               | 10           |
| CMO (INOX) 60-63 | 63.5        | 88 | 16 | 59.5 | 6.0 | 1.5 | 60-63               | 10           |



### Скобы однолапковые из нержавеющей стали с полимерным покрытием

#### Тип: CMO-П (INOX)

- Для прокладки и крепежа кабельных линий, металлорукавов в ПВХ-изоляции, полимерных и стальных труб
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Покрытие: полиолефин
- Благодаря изолирующему покрытию скобы не повреждают оболочку и изоляцию кабелей
- Рекомендованы для монтажа открыто проложенных кабелей и проводов, а также металлорукавов в ПВХ-изоляции

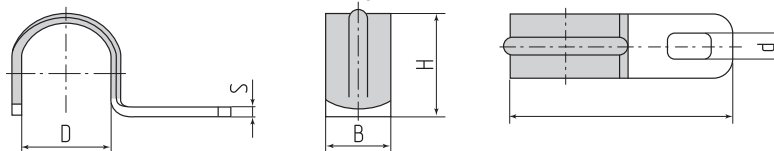


| Наименование       | Размеры, мм |    |    |      |     |     | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|--------------------|-------------|----|----|------|-----|-----|---------------------|--------------|
|                    | D           | L  | B  | H    | d   | S   |                     |              |
| CMO-П (INOX) 14-15 | 15.2        | 32 | 12 | 13.5 | 5.0 | 1.0 | 14-15               | 20           |
| CMO-П (INOX) 16-17 | 17.2        | 34 | 12 | 15.5 | 5.0 | 1.0 | 16-17               | 20           |
| CMO-П (INOX) 19-20 | 20.2        | 37 | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20               | 20           |
| CMO-П (INOX) 21-22 | 22.2        | 40 | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22               | 20           |
| CMO-П (INOX) 25-26 | 26.2        | 46 | 14 | 24.5 | 6.0 | 1.0 | 25-26               | 20           |
| CMO-П (INOX) 31-32 | 32.5        | 53 | 14 | 30.5 | 6.0 | 1.0 | 31-32               | 10           |
| CMO-П (INOX) 38-40 | 40.5        | 62 | 14 | 37.5 | 6.0 | 1.0 | 38-40               | 10           |
| CMO-П (INOX) 48-50 | 50.5        | 74 | 16 | 47.5 | 6.0 | 1.5 | 48-50               | 10           |
| CMO-П (INOX) 60-63 | 63.5        | 88 | 16 | 59.5 | 6.0 | 1.5 | 60-63               | 10           |



## Скобы двухлапковые из нержавеющей стали

### Тип: СМД (INOX)

- Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа

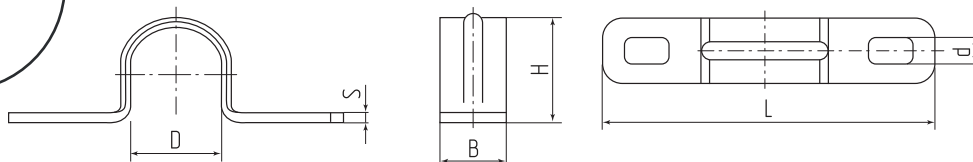


| Наименование     | Размеры, мм |     |    |      |     |     | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|------------------|-------------|-----|----|------|-----|-----|---------------------|--------------|
|                  | D           | L   | B  | H    | d   | S   |                     |              |
| СМД (INOX) 8-9   | 9.2         | 35  | 10 | 7.5  | 4.0 | 4.0 | 8-9                 | 20           |
| СМД (INOX) 10-11 | 11.2        | 37  | 10 | 9.5  | 4.0 | 4.0 | 10-11               | 20           |
| СМД (INOX) 12-13 | 13.2        | 42  | 12 | 11.5 | 5.0 | 5.0 | 12-13               | 20           |
| СМД (INOX) 14-15 | 15.2        | 44  | 12 | 13.5 | 5.0 | 5.0 | 14-15               | 20           |
| СМД (INOX) 16-17 | 17.2        | 46  | 12 | 15.5 | 5.0 | 5.0 | 16-17               | 20           |
| СМД (INOX) 19-20 | 20.2        | 50  | 12 | 18.5 | 5.0 | 5.0 | 19-20               | 20           |
| СМД (INOX) 21-22 | 22.2        | 54  | 12 | 20.5 | 5.0 | 5.0 | 21-22               | 20           |
| СМД (INOX) 25-26 | 26.2        | 64  | 14 | 24.5 | 6.0 | 6.0 | 25-26               | 20           |
| СМД (INOX) 31-32 | 32.5        | 72  | 14 | 30.5 | 6.0 | 6.0 | 31-32               | 10           |
| СМД (INOX) 38-40 | 40.5        | 80  | 14 | 37.5 | 6.0 | 6.0 | 38-40               | 10           |
| СМД (INOX) 48-50 | 50.5        | 90  | 14 | 47.5 | 6.0 | 6.0 | 48-50               | 10           |
| СМД (INOX) 60-63 | 63.5        | 104 | 16 | 59.5 | 6.0 | 6.0 | 60-63               | 10           |



## Скобы двухлапковые из нержавеющей стали с полимерным покрытием

### Тип: СМД-П (INOX)

- Для прокладки и крепежа кабельных линий, металлорукавов в ПВХ-изоляции, полимерных и стальных труб
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Покрытие: полиолефин
- Благодаря изолирующему покрытию скобы не повреждают оболочку и изоляцию кабелей
- Рекомендованы для монтажа открыто проложенных кабелей и проводов, а также металлорукавов в ПВХ-изоляции

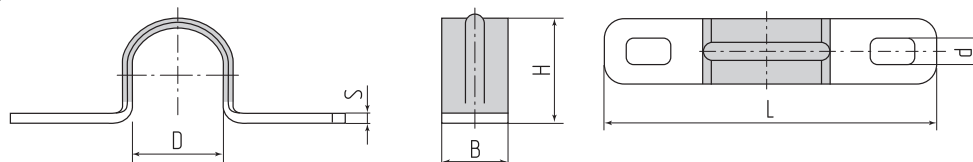


| Наименование       | Размеры, мм |     |    |      |     |     | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|--------------------|-------------|-----|----|------|-----|-----|---------------------|--------------|
|                    | D           | L   | B  | H    | d   | S   |                     |              |
| СМД-П (INOX) 14-15 | 15.2        | 44  | 12 | 13.5 | 5.0 | 0.8 | 14-15               | 20           |
| СМД-П (INOX) 16-17 | 17.2        | 46  | 12 | 15.5 | 5.0 | 0.8 | 16-17               | 20           |
| СМД-П (INOX) 19-20 | 20.2        | 50  | 12 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 19-20               | 20           |
| СМД-П (INOX) 21-22 | 22.2        | 54  | 12 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 21-22               | 20           |
| СМД-П (INOX) 25-26 | 26.2        | 64  | 14 | 24.5 | 6.0 | 1.0 | 25-26               | 20           |
| СМД-П (INOX) 31-32 | 32.5        | 72  | 14 | 30.5 | 6.0 | 1.0 | 31-32               | 10           |
| СМД-П (INOX) 38-40 | 40.5        | 80  | 14 | 37.5 | 6.0 | 1.0 | 38-40               | 10           |
| СМД-П (INOX) 48-50 | 50.5        | 90  | 14 | 47.5 | 6.0 | 1.0 | 48-50               | 10           |
| СМД-П (INOX) 60-63 | 63.5        | 104 | 16 | 59.5 | 6.0 | 1.5 | 60-63               | 10           |



## Скобы из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем

### Тип: CMP

- Для крепления кабелей, металлорукавов в изоляции, шлангов и труб к горизонтальным и вертикальным поверхностям
- Материал: оцинкованная сталь
- Материал уплотнительного профиля: EPDM резина
- Резиновый профиль предотвращает передачу вибраций, предохраняет от царапин, а также обеспечивает изоляцию
- Используется во многих отраслях промышленности: химической, судостроительной, добывающей, пищевой, автомобильной, электроэнергетике и машиностроении

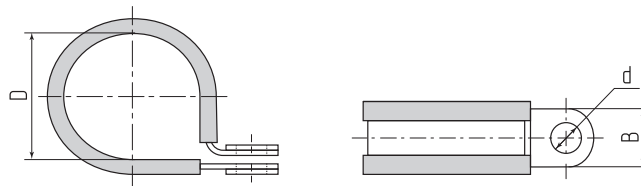


| Наименование | Диаметр кабеля,<br>мм | Размеры, мм |      |     | Упаковка, шт. |
|--------------|-----------------------|-------------|------|-----|---------------|
|              |                       | D           | B    | d   |               |
| CMP 6/15     | 5-6                   | 6.0         | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP 8/15     | 7-8                   | 8.0         | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP 10/15    | 9-10                  | 10.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP 12/15    | 11-12                 | 12.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP 14/15    | 13-14                 | 14.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP 16/15    | 15-16                 | 16.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP 18/15    | 17-18                 | 18.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP 20/15    | 19-20                 | 20.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP 22/15    | 21-22                 | 22.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 24/15    | 23-24                 | 24.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 26/15    | 25-26                 | 26.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 28/15    | 27-28                 | 28.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 30/15    | 29-31                 | 30.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 32/15    | 31-32                 | 32.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 34/15    | 33-34                 | 34.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 36/15    | 35-36                 | 36.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 38/15    | 37-38                 | 38.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP 40/15    | 39-40                 | 40.0        | 15.0 | 6.0 | 20            |
| CMP 42/15    | 41-42                 | 42.0        | 15.0 | 6.0 | 20            |
| CMP 44/15    | 43-44                 | 44.0        | 15.0 | 6.0 | 20            |
| CMP 46/15    | 45-46                 | 46.0        | 15.0 | 6.0 | 20            |
| CMP 48/15    | 47-48                 | 48.0        | 15.0 | 6.0 | 20            |
| CMP 50/15    | 49-50                 | 50.0        | 15.0 | 6.0 | 10            |
| CMP 55/15    | 52-55                 | 55.0        | 15.0 | 6.0 | 10            |
| CMP 60/15    | 57-60                 | 60.0        | 15.0 | 6.0 | 10            |
| CMP 65/15    | 62-65                 | 65.0        | 15.0 | 6.0 | 10            |



## Скобы из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем

### Тип: CMP (INOX)

- Для крепления кабелей, металлорукавов в изоляции, шлангов и труб к горизонтальным и вертикальным поверхностям
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Материал уплотнительного профиля: EPDM резина
- Резиновый профиль предотвращает передачу вибраций, предохраняет от царапин, а также обеспечивает изоляцию
- Используется во многих отраслях промышленности: химической, судостроительной, добывающей, пищевой, автомобильной, электроэнергетике и машиностроении

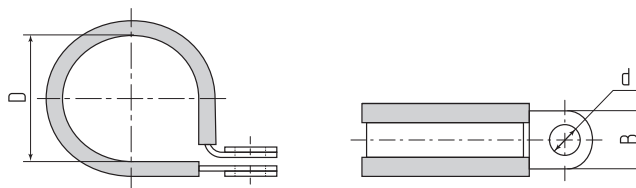

| Наименование     | Диаметр кабеля, мм | Размеры, мм |      |     | Упаковка, шт. |
|------------------|--------------------|-------------|------|-----|---------------|
|                  |                    | D           | B    | d   |               |
| CMP (INOX) 10/15 | 9–10               | 10.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP (INOX) 12/15 | 11–12              | 12.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP (INOX) 14/15 | 13–14              | 14.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP (INOX) 16/15 | 15–16              | 16.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP (INOX) 20/15 | 19–20              | 20.0        | 15.0 | 6.0 | 50            |
| CMP (INOX) 24/15 | 23–24              | 24.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP (INOX) 28/15 | 27–28              | 28.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP (INOX) 32/15 | 31–32              | 32.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP (INOX) 38/15 | 37–38              | 38.0        | 15.0 | 6.0 | 25            |
| CMP (INOX) 40/15 | 39–40              | 40.0        | 15.0 | 6.0 | 20            |
| CMP (INOX) 44/15 | 43–44              | 44.0        | 15.0 | 6.0 | 20            |
| CMP (INOX) 50/15 | 49–50              | 50.0        | 15.0 | 6.0 | 10            |
| CMP (INOX) 60/15 | 57–60              | 60.0        | 15.0 | 6.0 | 10            |
| CMP (INOX) 65/15 | 62–65              | 65.0        | 15.0 | 6.0 | 10            |



### Производство стальных кабельных скоб «Fortisflex»


- Собственное производство на базе завода «КБТ»
- Полная линейка размеров: от 6 до 63 мм
- Низкие цены от производителя
- Из оцинкованной и нержавеющей стали
- С полимерной оболочкой и без оболочки



## Скобы U-образные

Тип: U

- Для крепления полимерных и стальных труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям
- Материал: оцинкованная сталь
- Могут быть использованы в качестве скользящей опоры, а также для установки шкафов на мачты круглого сечения

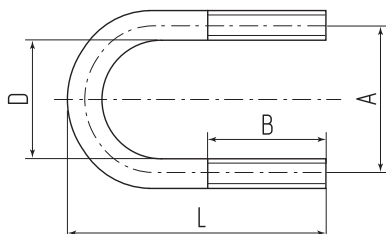


| Наименование | Размеры, мм |     |     |    | Резьба гайки | Упаковка шт. |
|--------------|-------------|-----|-----|----|--------------|--------------|
|              | D           | A   | L   | B  |              |              |
| U-1/2"       | 21.3        | 30  | 50  | 30 | M6           | 2500         |
| U-3/4"       | 26.9        | 35  | 60  | 30 | M6           | 1250         |
| U-1"         | 33.7        | 42  | 70  | 30 | M8           | 750          |
| U-1 1/4"     | 42.4        | 53  | 80  | 40 | M8           | 750          |
| U-1 1/2"     | 48.3        | 57  | 90  | 50 | M8           | 500          |
| U-2"         | 60.3        | 74  | 100 | 50 | M10          | 250          |
| U-2 1/2"     | 76.1        | 90  | 120 | 50 | M10          | 250          |
| U-3"         | 88.9        | 105 | 140 | 60 | M10          | 125          |
| U-4"         | 114.3       | 130 | 160 | 65 | M12          | 100          |
| U-5"         | 139.7       | 157 | 200 | 65 | M12          | 100          |
| U-6"         | 165.1       | 185 | 220 | 90 | M16          | 50           |



## Скобы подвесные из оцинкованной стали

Тип: СМП

- Для крепления металлорукавов, кабелей и труб к горизонтальным и вертикальным поверхностям
- Материал: оцинкованная сталь
- Конструкция скобы позволяет прокладывать кабельные линии одному человеку
- Возможность в любой момент демонтировать изделие или заменить его на новое, сохраняя установленное крепление
- Используется во всех категориях зданий: жилые, общественные, производственные и складские

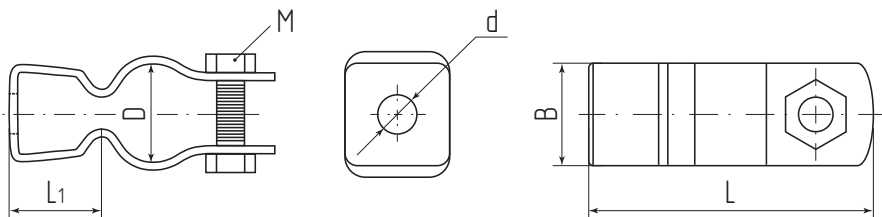

| Наименование | Размеры, мм |                |    |   | Диаметр обхвата, мм | Упаковка шт. |
|--------------|-------------|----------------|----|---|---------------------|--------------|
|              | L           | L <sub>1</sub> | B  | d |                     |              |
| СМП-15       | 54          | 17             | 22 | 7 | 15-25               | 300          |
| СМП-20       | 56          | 16             | 22 | 7 | 20-30               | 300          |
| СМП-25       | 67          | 17             | 22 | 7 | 24-32               | 300          |

## ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ГАРАНТИЙНОГО ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Металлические кабельные скобы в упакованном виде можно транспортировать автомобильным транспортом с закрытым кузовом, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах, авиационным транспортом в негерметизированных отсеках, речным или морским транспортом (в трюмах), либо в контейнерах всеми перечисленными видами транспорта.

2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При хранении и транспортиро-

вании скобы должны быть защищены от механических повреждений.

3. Условия транспортирования и хранения металлических кабельных скоб в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

4. Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.