




### Коробки распределительные угловые правые тип: КРВ-П

- Для защиты мест соединения кабелей от воздействий внешней среды и состыковки различных электромагистралей
- Материал: алюминиевый сплав. Порошковое покрытие
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +85 °С
- Степень защиты: IP65
- Компактные размеры. Плавные и обтекаемые линии корпуса
- Совместимость с фитингами:  
ВМ, ВМУ, ВМ(90°), ВМУ(90°), ВТ(Х), МВП

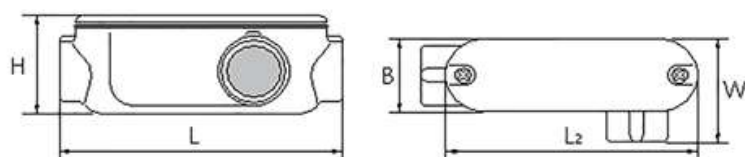


| Наименование          | Цвет | Размеры (мм) |      |                |       |      | Вводная резьба | Масса (кг) |
|-----------------------|------|--------------|------|----------------|-------|------|----------------|------------|
|                       |      | W            | B    | L <sub>2</sub> | L     | H    |                |            |
| КРВ-П 15 (Fortisflex) | ■    | 51.0         | 33.9 | 98.6           | 109.3 | 43.9 | 1/2"           | 0.114      |
| КРВ-П 20 (Fortisflex) | ■    | 55.9         | 38.7 | 117.6          | 127.2 | 48.9 | 3/4"           | 0.149      |
| КРВ-П 25 (Fortisflex) | ■    | 67.5         | 46.0 | 136.0          | 151.0 | 56.4 | 1"             | 0.252      |
| КРВ-П 32 (Fortisflex) | ■    | 83.2         | 64.3 | 184.3          | 195.0 | 71.7 | 1 1/4"         | 0.442      |
| КРВ-П 38 (Fortisflex) | ■    | 87.5         | 64.3 | 183.7          | 196.8 | 77.6 | 1 1/2"         | 0.581      |
| КРВ-П 50 (Fortisflex) | ■    | 104.5        | 80.0 | 241.4          | 250.9 | 96.2 | 2"             | 0.819      |



### Коробки распределительные угловые левые тип: КРВ-Л

- Для защиты мест соединения кабелей от воздействий внешней среды и состыковки различных электромагистралей
- Материал: алюминиевый сплав. Порошковое покрытие
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +85 °С
- Степень защиты: IP65
- Компактные размеры. Плавные и обтекаемые линии корпуса
- Совместимость с фитингами:  
ВМ, ВМУ, ВМ(90°), ВМУ(90°), ВТ(Х), МВП

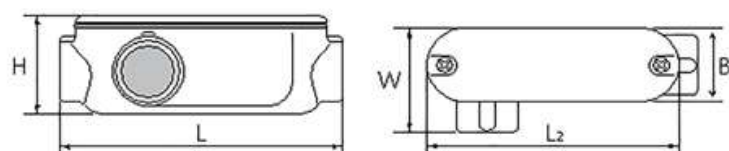


| Наименование          | Цвет | Размеры (мм) |      |                |       |      | Вводная резьба | Масса (кг) |
|-----------------------|------|--------------|------|----------------|-------|------|----------------|------------|
|                       |      | W            | B    | L <sub>2</sub> | L     | H    |                |            |
| КРВ-Л 15 (Fortisflex) | ■    | 51.0         | 33.9 | 98.6           | 109.3 | 43.9 | 1/2"           | 0.114      |
| КРВ-Л 20 (Fortisflex) | ■    | 55.9         | 38.7 | 117.6          | 127.2 | 48.9 | 3/4"           | 0.149      |
| КРВ-Л 25 (Fortisflex) | ■    | 67.5         | 46.0 | 136.0          | 151.0 | 56.4 | 1"             | 0.252      |
| КРВ-Л 32 (Fortisflex) | ■    | 83.2         | 64.3 | 184.3          | 195.0 | 71.7 | 1 1/4"         | 0.442      |
| КРВ-Л 38 (Fortisflex) | ■    | 87.5         | 64.3 | 183.7          | 196.8 | 77.6 | 1 1/2"         | 0.581      |
| КРВ-Л 50 (Fortisflex) | ■    | 104.5        | 80.0 | 241.4          | 250.9 | 96.2 | 2"             | 0.819      |

## Коробки распределительные проходные

### Тип: КРВ

- Для защиты мест соединения кабелей от воздействий внешней среды и состыковки различных электромагистралей
- Материал: алюминиевый сплав. Порошковое покрытие
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +85 °С
- Степень защиты: IP65
- Компактные размеры. Плавные и обтекаемые линии корпуса
- Совместимость с фитингами:  
ВМ, ВМУ, ВМ(90°), ВМУ(90°), ВТ(Х), МВП

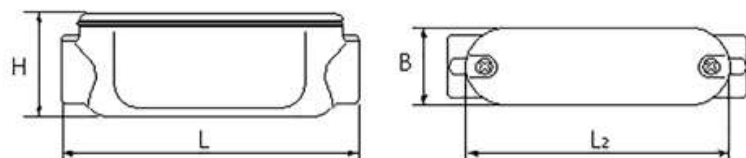


| Наименование        | Цвет | Размеры (мм) |                |       |      | Вводная резьба | Масса (кг) |
|---------------------|------|--------------|----------------|-------|------|----------------|------------|
|                     |      | B            | L <sub>2</sub> | L     | H    |                |            |
| KPB 15 (Fortisflex) | ■    | 33.9         | 98.6           | 120.0 | 43.0 | 1/2"           | 0.109      |
| KPB 20 (Fortisflex) | ■    | 38.7         | 117.6          | 137.0 | 48.9 | 3/4"           | 0.146      |
| KPB 25 (Fortisflex) | ■    | 46.0         | 136.0          | 164.5 | 56.4 | 1"             | 0.245      |
| KPB 32 (Fortisflex) | ■    | 64.3         | 184.3          | 205.8 | 71.7 | 1 1/4"         | 0.403      |
| KPB 38 (Fortisflex) | ■    | 64.3         | 183.7          | 208.2 | 77.6 | 1 1/2"         | 0.549      |
| KPB 50 (Fortisflex) | ■    | 80.0         | 241.4          | 260.5 | 96.2 | 2"             | 0.805      |

## Коробки распределительные Т-образные

### Тип: КРВ-Т

- Для защиты мест соединения кабелей от воздействий внешней среды и состыковки различных электромагистралей
- Материал: алюминиевый сплав. Порошковое покрытие
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +85 °С
- Степень защиты: IP65
- Компактные размеры. Плавные и обтекаемые линии корпуса
- Совместимость с фитингами:  
ВМ, ВМУ, ВМ(90°), ВМУ(90°), ВТ(Х), МВП

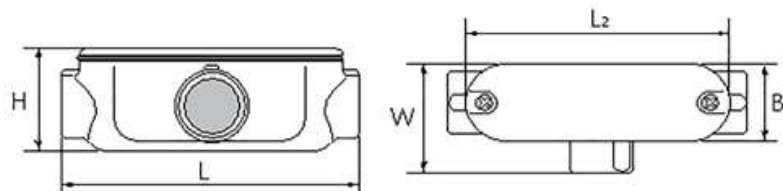

| Наименование          | Цвет | Размеры (мм) |      |                |       |      | Вводная резьба | Масса (кг) |
|-----------------------|------|--------------|------|----------------|-------|------|----------------|------------|
|                       |      | W            | B    | L <sub>2</sub> | L     | H    |                |            |
| KPB-T 15 (Fortisflex) | ■    | 52.3         | 33.9 | 98.6           | 120.3 | 43.0 | 1/2"           | 0.121      |
| KPB-T 20 (Fortisflex) | ■    | 55.9         | 38.7 | 117.6          | 137.0 | 48.9 | 3/4"           | 0.159      |
| KPB-T 25 (Fortisflex) | ■    | 67.5         | 46.0 | 136.0          | 164.5 | 56.4 | 1"             | 0.263      |
| KPB-T 32 (Fortisflex) | ■    | 83.2         | 64.3 | 184.3          | 205.8 | 71.7 | 1 1/4"         | 0.451      |
| KPB-T 38 (Fortisflex) | ■    | 87.5         | 64.3 | 183.7          | 208.2 | 77.6 | 1 1/2"         | 0.483      |
| KPB-T 50 (Fortisflex) | ■    | 104.5        | 80.0 | 241.4          | 260.5 | 96.2 | 2"             | 0.854      |