


iek


TITAN 5

Инструкция по монтажу щитов

Installation instructions

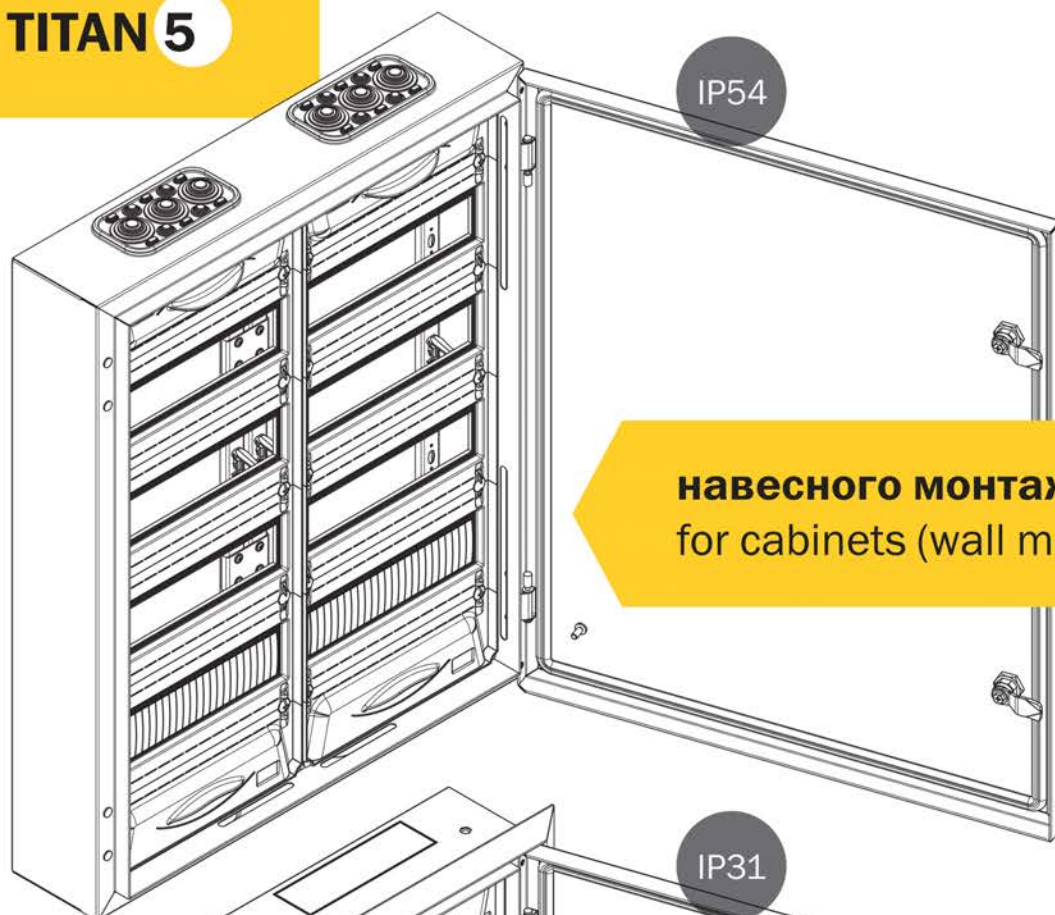

навесного монтажа ЩРн
for cabinets (wall mounted)

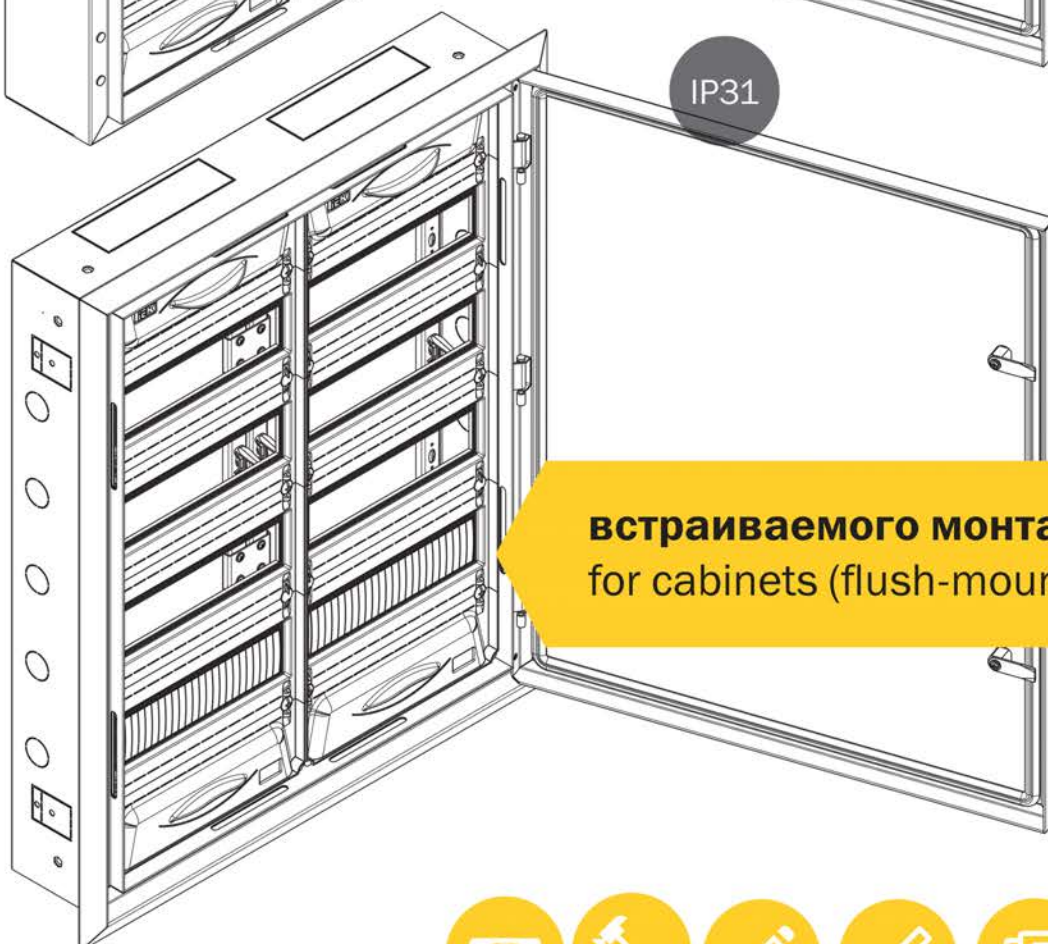

встраиваемого монтажа ЩРв
for cabinets (flush-mounted)



ЩРН

1

Схема сборки шкафа Cabinet mounting scheme

180°

Дополнительные отверстия для крепления направляющих между собой или установки вертикальной перегородки в мультимедиа решениях

Optional holes for fixing the rails to each other or for installing a vertical baffle in multimedia systems

Соединяющие пластины увеличивают жёсткость рамы
Connecting plates increase the rigidity of the frame

Выламывание угла пластрона для провода заземления двери
Break-out of the corner of the plastron for the door grounding wire

Пломбировка пластрона*
Sealing

Открытие/закрытие пластрона
Opening/closing of the plastron

* Не входит в стандартную комплектацию /
is not included in the standard package

ЩРВ

1,6 Н·м / Н/м
125 A
Max 30 Н/Н

2 Заземление дверей Door grounding

S10

3.2

3.3

3.4

3.1

2
1
x2

x2

x2


3.5

3 Демонтаж и перенавешивание дверей Dismounting and re-hanging of doors

ЩРВ

4



Размеры ниши в мм для встраиваемых шкафов ЩРВ Recess dimensions for flush-mounted cabinets

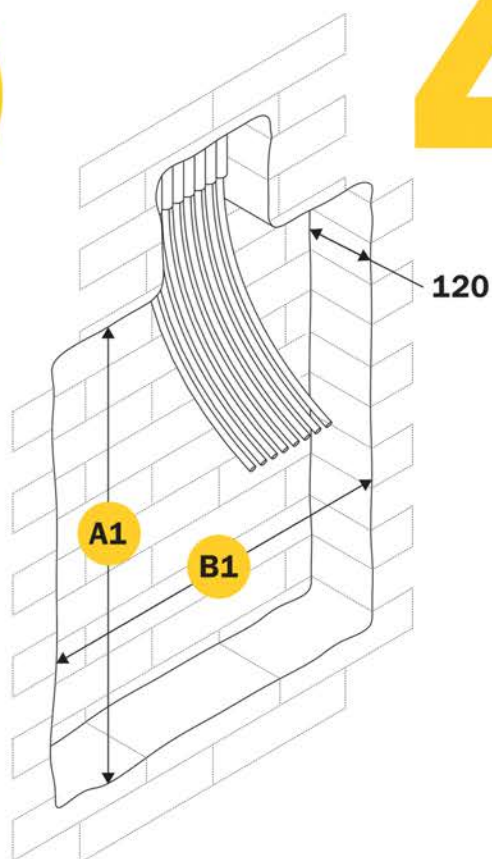

		A1	B1
12	(1×12)	340	325
24	(1×24)	465	325
36	(1×36)	590	325
48	(1×48)	715	325
60	(1×60)	840	325
72	(1×72)	965	325
84	(1×84)	1090	325
48	(2×24)	465	585
72	(2×36)	590	585
96	(2×48)	715	585
120	(2×60)	840	585
144	(2×72)	965	585
168	(2×84)	1090	585
108	(3×36)	590	845
144	(3×48)	715	845
180	(3×60)	840	845
216	(3×72)	965	845
252	(3×84)	1090	845


Установка основания в нишу Installing the base in a recess

5

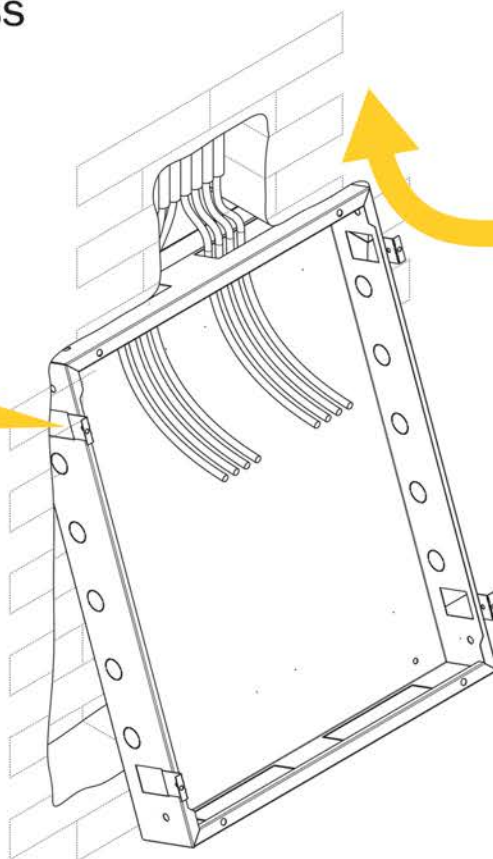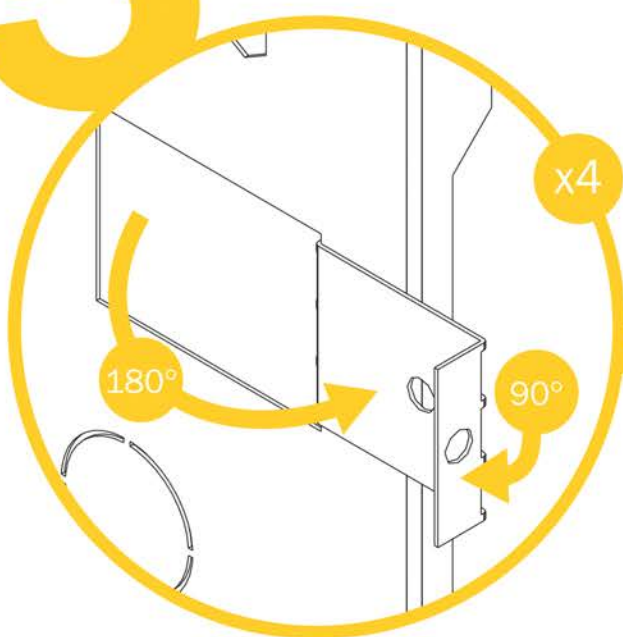


6

Дополнительное выравнивание основания при помощи болтов
Optional alignment of the base with screws

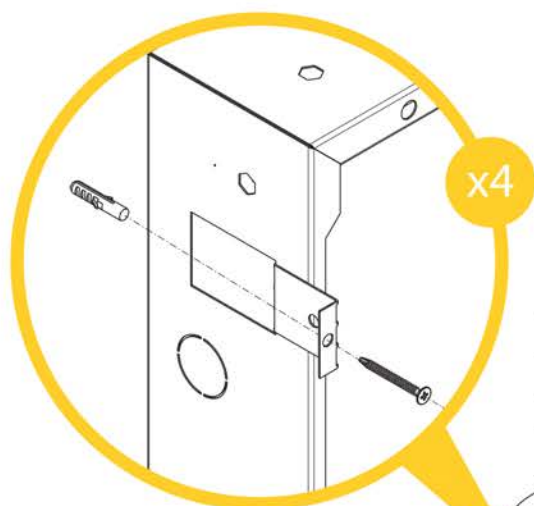


x4

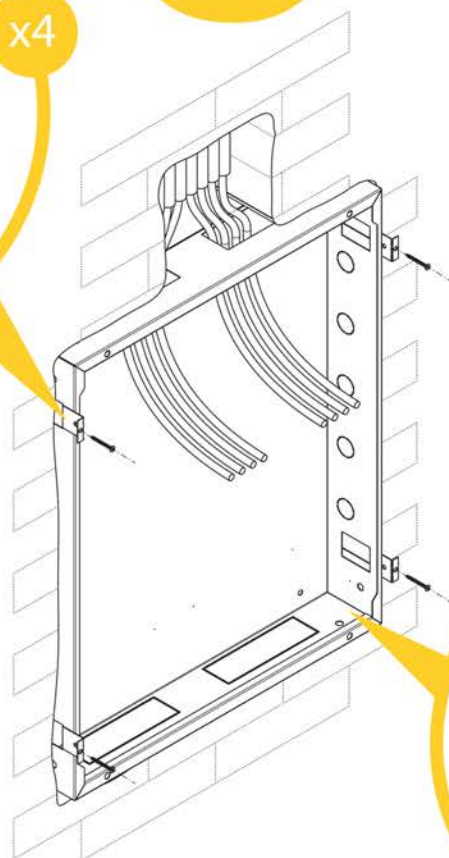

Отверстия для выравнивания основания по вертикали и по горизонтали

Holes for vertical and horizontal alignment of the base

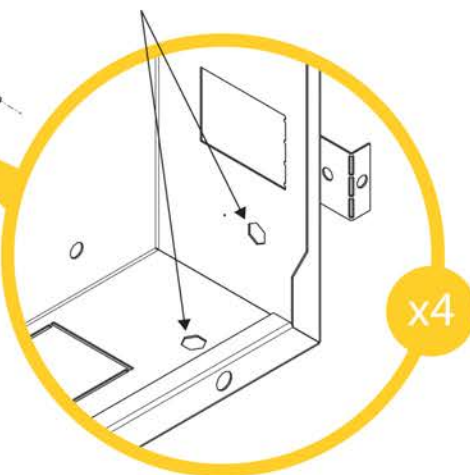


x4


7

Установка лицевой рамки с возможностью выравнивания по горизонту и глубине

Installation of the front frame with the possibility of horizontal and depth alignment

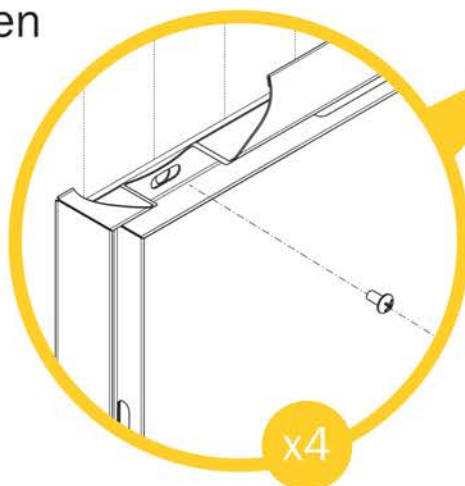


x4

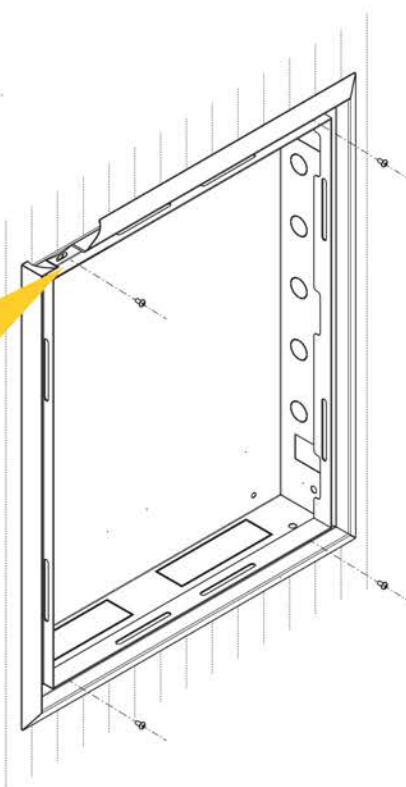

8

Габаритные размеры в миллиметрах

Overall dimensions in mm

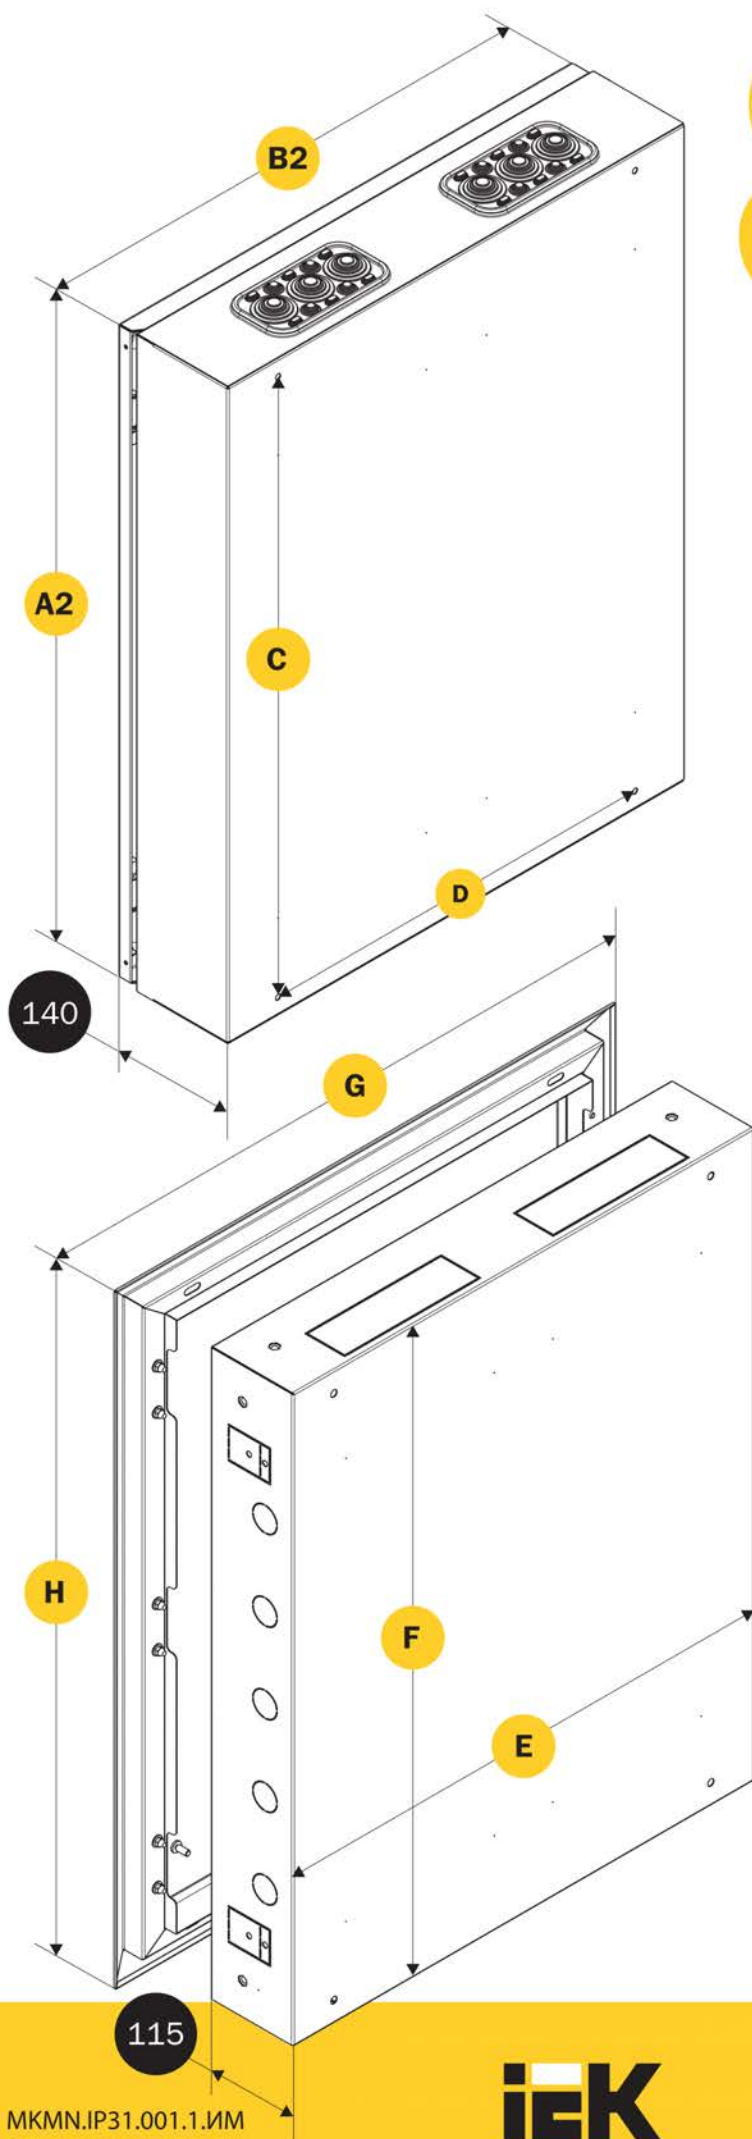

ЩРН / wall mounted

		A2	B2	C	D
12	(1×12)	335	310	295	185
24	(1×24)	460	310	420	185
36	(1×36)	585	310	545	185
48	(1×48)	710	310	670	185
60	(1×60)	835	310	795	185
72	(1×72)	960	310	920	185
84	(1×84)	1085	310	1045	185
48	(2×24)	460	570	420	445
72	(2×36)	585	570	545	445
96	(2×48)	710	570	670	445
120	(2×60)	835	570	795	445
144	(2×72)	960	570	920	445
168	(2×84)	1085	570	1045	445
180	(3×60)	835	830	795	705
216	(3×72)	960	830	920	705

ЩРВ / flush-mounted

		H	G	F	E
12	(1×12)	380	365	330	315
24	(1×24)	505	365	455	315
36	(1×36)	630	365	580	315
48	(1×48)	755	365	705	315
60	(1×60)	880	365	830	315
72	(1×72)	1005	365	955	315
84	(1×84)	1130	365	1080	315
48	(2×24)	505	625	455	575
72	(2×36)	630	625	580	575
96	(2×48)	755	625	705	575
120	(2×60)	880	625	830	575
144	(2×72)	1005	625	955	575
168	(2×84)	1130	625	1080	575
108	(3×36)	630	885	580	835
144	(3×48)	755	885	705	835
180	(3×60)	880	885	830	835
216	(3×72)	1005	885	955	835
252	(3×84)	1130	885	1080	835