


1

## СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЙ ЛПО 01, ЛПО 12



Сертификат ТР ТС

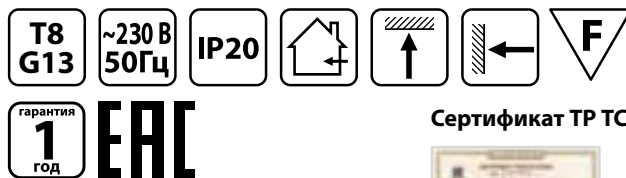

### Применение

- Для общего освещения административных и общественных помещений (магазинов, офисов, лечебных и учебных учреждений, столовых, цехов).



### Конструкция и материалы

- Корпус светильника изготовлен из листовой стали и окрашен белой порошковой краской.
- Торцевые крышки выполнены из ударопрочного полистирола

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Тип источника света	линейная люминесцентная лампа Т8
Тип цоколя	G13
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Климатическое исполнение	УХЛ4

белого цвета, крепятся к корпусу винтами.

- Рассеиватель изготовлен из экструдированного полистирола или поликарбоната.
- Светильники рассчитаны на работу с линейными люминесцентными лампами 18 (20), 36 (40), 58 (65) Вт (лампы и стартеры в комплект поставки не входят).
- Комплекуются как электромагнитными пускорегулирующими аппаратами (ЭМПРА), так и электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).
- Степень защиты IP20.

### Преимущества

- Установка непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- Прозрачный рассеиватель.
- Светильники с ЭПРА обеспечивают исключение пульсации светового потока, повышение срока службы ламп на 20–30%, экономию до 20% электроэнергии, мгновенное включение, бесшумную работу.

### Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Источник света		Тип стартера
			Тип лампы/цоколь	Мощность, Вт	
	Светильник ЛПО 01-1x18-008 TDM	SQ0327-0601	T8/G13	1x18 (20)	1xS2 4–22 Вт
	Светильник ЛПО 01-1x18-008 ЭПРА TDM	SQ0327-0602			нет
	Светильник ЛПО 01-1x36-007 TDM	SQ0327-0605	T8/G13	1x36 (40)	1xS10 4–80 Вт
	Светильник ЛПО 01-1x36-007 ЭПРА TDM	SQ0327-0606			нет
	Светильник ЛПО 01-2x18-002 TDM	SQ0327-0603	T8/G13	2x18 (20)	2xS2 4–22 Вт
	Светильник ЛПО 01-2x18-002 ЭПРА TDM	SQ0327-0604			нет
	Светильник ЛПО 01-2x36-006 TDM	SQ0327-0607	T8/G13	2x36 (40)	2xS10 4–80 Вт
	Светильник ЛПО 01-2x36-006 ЭПРА TDM	SQ0327-0608			нет
	Светильник ЛПО 01-2x58-009 ЭПРА TDM	SQ0327-0609	T8/G13	2x58 (65)	нет

Изображение	Наименование	Артикул	Источник света		Тип стартера
			Тип лампы/цоколь	Мощность, Вт	
	Светильник ЛПО 12-4x18-002 (расс. поликарбонат) TDM	SQ0327-0117	T8/G13	4x18 (20)	4xS2 4-22 Вт
	Светильник ЛПО 12-4x18-102 (расс. поликарбонат) ЭПРА TDM	SQ0327-0118			нет
	Светильник ЛПО 12-4x36-002 (расс. поликарбонат) TDM	SQ0327-0119		4x36 (40)	4xS10 4-80 Вт
	Светильник ЛПО 12-4x36-102 (расс. поликарбонат) ЭПРА TDM	SQ0327-0120			нет

## Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка					
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			
			Длина	Ширина	Высота	
SQ0327-0601	8	8,5	680	295	180	
SQ0327-0602		6,1				
SQ0327-0605		4	5,6	1285	250	110
SQ0327-0606			5,9			
SQ0327-0603			5,3	680	295	180
SQ0327-0604			11,2			
SQ0327-0607		8,4	1285	300	180	
SQ0327-0608		10,8	1580			
SQ0327-0609	2	6,1	1280	285	75	
SQ0327-0117		5,5				
SQ0327-0118	1	4,7	1280	285	75	
SQ0327-0119		3,3				
SQ0327-0120						

## Аксессуары

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	
					Диаметр	Длина
Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛБ-18Вт/730, T8/G13, 3000 К TDM	SQ0355-0025	18	G13	3000	26	600
Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛД-18Вт/740, T8/G13, 4000 К TDM	SQ0355-0026			4000		
Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛБ-36Вт/730, T8/G13, 3000 К TDM	SQ0355-0028	36		3000	1200	
Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛД-36Вт/740, T8/G13, 4000 К TDM	SQ0355-0029			4000		
Стартер S10 4-80Вт 220-240В алюм. контакты TDM	SQ0351-0020	4-80				
Стартер S10 4-80Вт 220-240В мед. контакты TDM	SQ0351-0022					
Стартер S2 4-22Вт 110-240В алюм. контакты TDM	SQ0351-0021	4-22				
Стартер S2 4-22Вт 110-240В мед. контакты TDM	SQ0351-0023					

## Габаритные размеры

Изображение	Артикул	Размеры, мм		
		a	b	h
	SQ0327-0601	650	58	95
	SQ0327-0602			
	SQ0327-0605	1255		
	SQ0327-0606			
	SQ0327-0603	660	160	70
	SQ0327-0604	1265		
	SQ0327-0607			
	SQ0327-0608	1565		
	SQ0327-0609			
	SQ0327-0117	640	326	72
	SQ0327-0118			
	SQ0327-0119	1250		
	SQ0327-0120			