


## СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НСП 02



## Сертификат ТР ТС

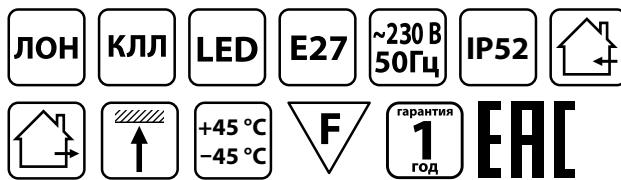

## Применение



Для освещения строительных площадок, подсобных помещений, ремонтируемых объектов, автостоянок.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

## Материалы и конструкция

- Светильник состоит из стального штампованного корпуса и плафона из прессованного стекла, оснащен уплотнителем и вводным сальником, выпускается с защитной решеткой и без нее.

## Преимущества

- Способ установки – подвесной на крюк.
- Корпус покрыт порошковой эмалью, устойчивой к атмосферным воздействиям.
- Рычажовый запирающий механизм удобен при обслуживании.

## Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -45 до +45
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	У2
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	0,75–1,5
Степень защиты	IP52
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27



На каждый светильник наклеен фирменный стикер со штрихкодом.

## Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) ТДМ	SQ0310-0001	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	1,37
	Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак.) ТДМ	SQ0310-0009					1,2
	Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) ТДМ	SQ0310-0002					1,54
	Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) ТДМ	SQ0310-0010					1,28

1

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM	SQ0310-0003	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	200	E27	1,77
	Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM	SQ0310-0011					1,53
	Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM	SQ0310-0004					1,88
	Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM	SQ0310-0012					1,61

**Упаковка**

Артикул	Транспортная упаковка					
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			Высота
			Длина	Ширина	Высота	
SQ0310-0001	7	10,06	430	400	165	
SQ0310-0009	12	15	480	300	330	
SQ0310-0002	5	8,16	430	400	165	
SQ0310-0010	10	13,4	480	300	330	
SQ0310-0003	6	11,06	430	400	165	
SQ0310-0011	10	15,9	480	300	330	
SQ0310-0004	4	7,96	430	400	165	
SQ0310-0012	8	13,4	480	300	330	

**Габаритные размеры**

Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h
	SQ0310-0001 SQ0310-0002 SQ0310-0009 SQ0310-0010		246
	SQ0310-0003 SQ0310-0011	172	306
	SQ0310-0004 SQ0310-0012		312