

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НСП 03



Применение



Для освещения строительных площадок, подсобных помещений, ремонтируемых объектов. НСП 03-60 красный – для обозначения границ территорий, представляющих опасность.

Материалы и конструкция

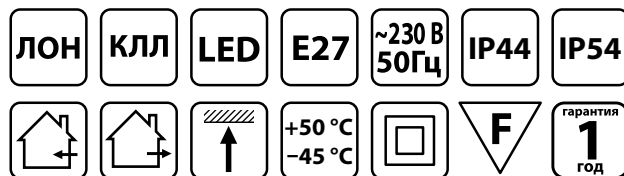
- Светильник состоит из пластикового корпуса и полимерного рассеивателя из термостойкого пластика. Корпус оснащен вводным сальником. Соединение с корпусом резьбовое А85.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +50
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	У1; У2
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Степень защиты	IP44, IP54
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет/материал корпуса	Цвет/материал рассеивателя	Источник света			Масса одного светильника, кг
					Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НСП 03-60-027 У1 (шар пластик красный) IP44 TDM	SQ0310-0006	черный/полипропилен	красный/ПНД	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,2
	Светильник НСП 03-60-027 У1 (шар пластик белый) IP44 TDM	SQ0310-0008	черный/полипропилен	белый/ПНД				0,2
	Светильник НСП 03-60-025 У1 (шар стекло "Бочонок") IP54 TDM	SQ0310-0018	черный/ABS-пластик	прозрачный/стекло				0,6



ЕАС

Сертификат ТР ТС



Преимущества





- Способ установки – подвесной на крюк.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

- Облегченная конструкция – небьющийся рассеиватель.





Комплектующие

Изображение	Наименование	Артикул	Особенности конструкции	Тип цоколя	Цвет	Масса изделия, кг
	Корпус НСП 03-60 IP54 TDM	SQ0320-0003	резьба А85	E27	черный	0,15
	Рассеиватель РПА 85-150 шар-пластик (белый) TDM	SQ0321-0006 SQ0321-0007 SQ0321-0026		—	белый	0,08
	Рассеиватель РПА 85-150 шар-пластик (красный) TDM	SQ0321-0008 SQ0321-0028			красный	
	Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-009-А 85 "Кольца" TDM	SQ0321-0009			прозрачный	0,45
	Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-010-А 85 "Цветочек" TDM	SQ0321-0010				
	Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-020-А 85 "Ежик" TDM	SQ0321-0011				
	Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-001-А 85 "Бочонок" TDM	SQ0321-0032				

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0310-0006	25	5,8	600	400	380
SQ0310-0008					
SQ0314-0018	12	7,75	530	400	180
SQ0320-0003	60	9,5	500	500	210
SQ0321-0006	30	2,5	объем 0,1 м ³		
SQ0321-0007	50	4	объем 0,13 м ³		
SQ0321-0026	20	1,8	700	600	170
SQ0321-0008	30	2,5	объем 0,1 м ³		
SQ0321-0028	50	4	объем 0,13 м ³		
SQ0321-0009	4	1,9	300	300	150
SQ0321-0010					
SQ0321-0011					
SQ0321-0032	6	2,8	375	250	150

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h			ød	h
	SQ0310-0006	150	200		SQ0320-0003	95	105
	SQ0310-0008				SQ0321-0006 SQ0321-0007 SQ0321-0026 SQ0321-0008 SQ0321-0028 SQ0321-0009 SQ0321-0010 SQ0321-0011	150	160
	SQ0314-0018	120	180		SQ0321-0032	120	150