


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПБ



EAC

Сертификат TP TC

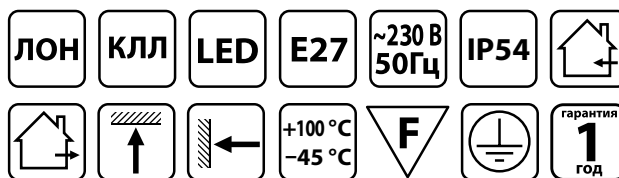

Применение



Для внутреннего освещения производственных и общественных зданий (бань, технических помещений, подвалов и т. д.).



Для внешнего освещения общественных и производственных зданий.

Преимущества

- Подходят для наружной установки, а также для установки в помещениях с высоким уровнем запыленности.
- Способ установки – настенный/потолочный, накладной.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп TM TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

Материалы

- Плафон светильника выполнен из термостойкого стекла.



Керамический патрон E27.



Корпус и защитная решетка светильника выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, покрыты термостойкой краской.



Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.



Материал исполнения уплотнителя – термостойкая резина.


Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -45 до +100
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Климатическое исполнение	У2; У3
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Номинальная частота, Гц	50

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Степень защиты	IP54
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПБ1101 белый/круг 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0024	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	1,48
	Светильник НПБ1301 белый/круг 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0030	белый		60		0,77
	Светильник НПБ1101 черный/круг 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0025	черный		100		1,48
	Светильник НПБ1301 черный/круг 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0031	черный		60		0,77
	Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0026	белый		100		1,51
	Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0032	белый		60		0,79
	Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0027	черный		100		1,51
	Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0033	черный		60		0,79
	Светильник НПБ1201 белый/овал 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0028	белый		100		1,36
	Светильник НПБ1401 белый/овал 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0034	белый		60		0,65
	Светильник НПБ1201 черный/овал 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0029	черный		100		1,36
	Светильник НПБ1401 черный/овал 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0035	черный		60		0,65
	Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0038	белый		100		1,39
	Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0036	белый		60		0,68

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0039	черный	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	1,39
	Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0037	черный		60		0,68
	Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM	SQ0303-0051	белый		60		0,78
	Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM	SQ0303-0052	черный		60		0,68
	Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM	SQ0303-0053	белый		60		0,68
	Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM	SQ0303-0054	черный		60		0,68

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка																		
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм																
			Длина	Ширина	Высота														
SQ0303-0024	6	9,4	530	400	240														
SQ0303-0025																			
SQ0303-0030	12	9,75			530	400	180												
SQ0303-0031																			
SQ0303-0026	6	9,6					530	400	240										
SQ0303-0027																			
SQ0303-0032	12	10,05							530	400	200								
SQ0303-0033																			
SQ0303-0028	8	11,4									530	400	240						
SQ0303-0029																			
SQ0303-0034	20	13,5											530	400	180				
SQ0303-0035																			
SQ0303-0038	8	11,6													530	400	240		
SQ0303-0039																			
SQ0303-0036	20	14,1															530	400	200
SQ0303-0037																			
SQ0303-0051	12	10,05	530	400															200
SQ0303-0052																			
SQ0303-0053	20	14,1			530	400													200
SQ0303-0054																			

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		
		a	b	h
	SQ0303-0024 SQ0303-0025 SQ0303-0026 SQ0303-0027	254	240	117
	SQ0303-0030 SQ0303-0031 SQ0303-0032 SQ0303-0033 SQ0303-0051 SQ0303-0052	190	178	85
	SQ0303-0028 SQ0303-0029 SQ0303-0038 SQ0303-0039	280	180	117
	SQ0303-0034 SQ0303-0035 SQ0303-0036 SQ0303-0037 SQ0303-0053 SQ0303-0054	210	105	85