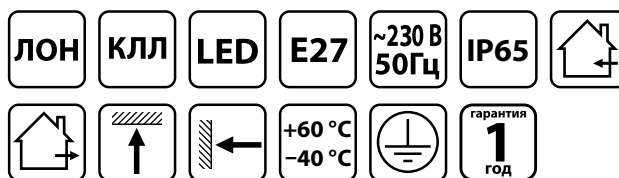


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП (МЕТАЛЛ)

1



EAC

Сертификат ТР ТС



**Применение**

Для внутреннего освещения:

- производственных и общественных помещений;
- лестничных площадок, коридоров;
- подвалов и чердаков.

Для наружного освещения:

- подъездов домов;
- арок и тоннелей.

**Материалы и конструкция**

- Корпус стальной штампованный, окрашенный белой порошковой краской.

- Плафон из термостойкого стекла.
- Светильники оснащены уплотнителем и вводным сальником.

**Преимущества**

- Конструкция светильников обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги IP65.
- Патрон керамический E27.
- Способ установки – настенный/потолочный.
- Возможно использование энергосберегающих ламп КЛЛ и LED с цоколем E27. Ассортимен ламп TM TDM ELECTRIC представлен на стр.: 61–63, 25–29.

**Технические характеристики**

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +60
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ2
Максимальная мощность источника света, Вт	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Степень защиты	IP65
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27

**Ассортимент**








Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПП 03-60-001 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM	SQ0311-0023	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,95
	Светильник НПП 03-100-002 (металл, стекло) IP65 TDM	SQ0311-0017			100		1,4
	Светильник НПП 03-100-102 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0018			100		1,54
	Светильник НПП 03-100-003 (металл, стекло) IP65 TDM	SQ0311-0019			100		1,2
	Светильник НПП 03-100-103 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0020			100		1,65

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПП 03-100-020.01 УЗ ("Рыбий глаз") IP65 TDM	SQ0311-0006	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	1,45
	Светильник НПП 03-100-020.02 ("Рыбий глаз" с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0022					1,65

## Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0311-0023	15	13	560	400	210
SQ0311-0017	6	8,8	600	275	275
SQ0311-0018	5	8,45			
SQ0311-0019	12	13,1	560	400	210
SQ0311-0020		14,35			
SQ0311-0006	8	11,55		275	300
SQ0311-0022	6	9,3			

## Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h
	SQ0311-0023	185	85
	SQ0311-0017	280	90
	SQ0311-0018		100
	SQ0311-0019	210	90
	SQ0311-0020		100
	SQ0311-0006	280	100
	SQ0311-0022		110