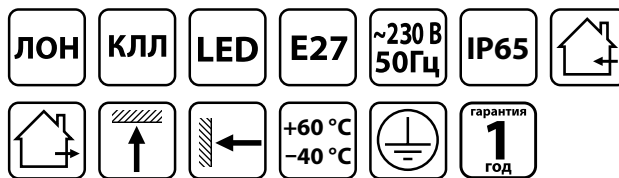


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП (МЕТАЛЛ)



EAC

Сертификат ТР ТС



Применение

Для внутреннего освещения:

- производственных и общественных помещений;
- лестничных площадок, коридоров;
- подвалов и чердаков.

Для наружного освещения:

- подъездов домов;
- арок и тоннелей.

Материалы и конструкция

- Корпус стальной штампованный, окрашенный белой порошковой краской.

- Плафон из термостойкого стекла.
- Светильники оснащены уплотнителем и вводным сальником.

Преимущества

- Конструкция светильников обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги IP65.
- Патрон керамический E27.
- Способ установки – настенный/потолочный.
- Возможно использование энергосберегающих ламп КЛЛ и LED с цоколем E27. Ассортимен ламп TM TDM ELECTRIC представлен на стр.: 61–63, 25–29.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|---|---------------|
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Максимальная мощность источника света, Вт | 100 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 230 |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип источника света | ЛОН, КЛЛ, LED |
| Тип цоколя | E27 |

Ассортимент








| Изображение | Наименование | Артикул | Цвет | Источник света | | | Масса одного светильника, кг |
|-------------|---|-------------|-------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя | |
| | Светильник НПП 03-60-001 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM | SQ0311-0023 | белый | ЛОН, КЛЛ, LED | 60 | E27 | 0,95 |
| | Светильник НПП 03-100-002 (металл, стекло) IP65 TDM | SQ0311-0017 | | | 100 | | 1,4 |
| | Светильник НПП 03-100-102 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM | SQ0311-0018 | | | 100 | | 1,54 |
| | Светильник НПП 03-100-003 (металл, стекло) IP65 TDM | SQ0311-0019 | | | 100 | | 1,2 |
| | Светильник НПП 03-100-103 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM | SQ0311-0020 | | | 100 | | 1,65 |

| Изображение | Наименование | Артикул | Цвет | Источник света | | | Масса одного светильника, кг |
|---|---|-------------|-------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя | |
|  | Светильник НПП 03-100-020.01 УЗ ("Рыбий глаз") IP65 TDM | SQ0311-0006 | белый | ЛОН, КЛЛ, LED | 100 | E27 | 1,45 |
|  | Светильник НПП 03-100-020.02 ("Рыбий глаз" с решеткой) IP65 TDM | SQ0311-0022 | | | | | 1,65 |

Упаковка

| Артикул | Транспортная упаковка | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
| | Количество, шт. | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | | |
| | | | Длина | Ширина | Высота |
| SQ0311-0023 | 15 | 13 | 560 | 400 | 210 |
| SQ0311-0017 | 6 | 8,8 | 600 | 275 | 275 |
| SQ0311-0018 | 5 | 8,45 | | | |
| SQ0311-0019 | 12 | 13,1 | 560 | 400 | 210 |
| SQ0311-0020 | | 14,35 | | | |
| SQ0311-0006 | 8 | 11,55 | | 275 | 300 |
| SQ0311-0022 | 6 | 9,3 | | | |

Габаритные размеры

| Чертеж | Артикул | Размеры, мм | |
|---|-------------|-------------|-----|
| | | ød | h |
|  | SQ0311-0023 | 185 | 85 |
|  | SQ0311-0017 | 280 | 90 |
|  | SQ0311-0018 | | 100 |
|  | SQ0311-0019 | 210 | 90 |
|  | SQ0311-0020 | | 100 |
|  | SQ0311-0006 | 280 | 100 |
|  | SQ0311-0022 | | 110 |