


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПБ



**EAC**

Сертификат ТР ТС

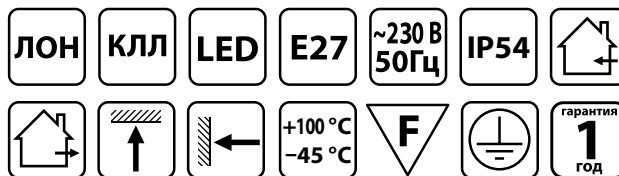

Применение



Для внутреннего освещения производственных и общественных зданий (бань, технических помещений, подвалов и т. д.).



Для внешнего освещения общественных и производственных зданий.

Преимущества

- Подходят для наружной установки, а также для установки в помещениях с высоким уровнем запыленности.
- Способ установки – настенный/потолочный, накладной.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп ТМ ТДМ ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

Материалы

- Плафон светильника выполнен из термостойкого стекла.



Керамический патрон E27.



Корпус и защитная решетка светильника выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, покрыты термостойкой краской.



Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.



Материал исполнения уплотнителя – термостойкая резина.


Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от –45 до +100
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Климатическое исполнение	У2; У3
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Номинальная частота, Гц	50

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	0,75–1,5
Степень защиты	IP54
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27

**Ассортимент**

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПБ1101 белый/круг 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0024	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	1,48
	Светильник НПБ1301 белый/круг 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0030	белый		60		0,77
	Светильник НПБ1101 черный/круг 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0025	черный		100		1,48
	Светильник НПБ1301 черный/круг 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0031	черный		60		0,77
	Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0026	белый		100		1,51
	Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0032	белый		60		0,79
	Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0027	черный		100		1,51
	Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0033	черный		60		0,79
	Светильник НПБ1201 белый/овал 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0028	белый		100		1,36
	Светильник НПБ1401 белый/овал 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0034	белый		60		0,65
	Светильник НПБ1201 черный/овал 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0029	черный		100		1,36
	Светильник НПБ1401 черный/овал 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0035	черный		60		0,65
	Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0038	белый		100		1,39
	Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0036	белый		60		0,68

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100 Вт IP54 TDM	SQ0303-0039	черный	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	1,39
	Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60 Вт IP54 TDM	SQ0303-0037	черный		60		0,68
	Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM	SQ0303-0051	белый		60		0,78
	Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM	SQ0303-0052	черный		60		0,68
	Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM	SQ0303-0053	белый		60		0,68
	Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM	SQ0303-0054	черный		60		0,68

**Упаковка**

Артикул	Транспортная упаковка																		
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм																
			Длина	Ширина	Высота														
SQ0303-0024	6	9,4	530	400	240														
SQ0303-0025																			
SQ0303-0030	12	9,75			530	400	180												
SQ0303-0031																			
SQ0303-0026	6	9,6					530	400	240										
SQ0303-0027																			
SQ0303-0032	12	10,05							530	400	200								
SQ0303-0033																			
SQ0303-0028	8	11,4									530	400	240						
SQ0303-0029																			
SQ0303-0034	20	13,5											530	400	180				
SQ0303-0035																			
SQ0303-0038	8	11,6													530	400	240		
SQ0303-0039																			
SQ0303-0036	20	14,1															530	400	200
SQ0303-0037																			
SQ0303-0051	12	10,05	530	400															200
SQ0303-0052																			
SQ0303-0053	20	14,1			530	400													200
SQ0303-0054																			

## Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		
		a	b	h
	SQ0303-0024 SQ0303-0025 SQ0303-0026 SQ0303-0027	254	240	117
	SQ0303-0030 SQ0303-0031 SQ0303-0032 SQ0303-0033 SQ0303-0051 SQ0303-0052	190	178	85
	SQ0303-0028 SQ0303-0029 SQ0303-0038 SQ0303-0039	280	180	117
	SQ0303-0034 SQ0303-0035 SQ0303-0036 SQ0303-0037 SQ0303-0053 SQ0303-0054	210	105	85