

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП



Применение

Для освещения :

- подвалов;
- остановок;
- общественных и подсобных помещений;
- подъездов.

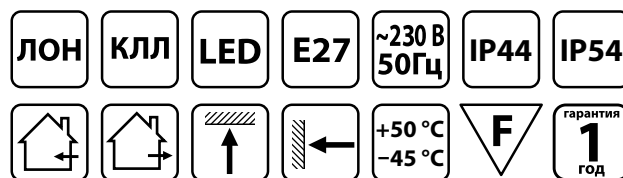


Материалы

- Корпус и защитная решетка из полипропилена.
- Для моделей НПП 03-100-010.01, 010.12 «Сириус» корпус стальной штампованный окрашен белой порошковой эмалью.
- Плафон из термостойкого стекла, для модели 010 «Сириус» – из ударопрочного поликарбоната или SAN-пластика.

Преимущества

- Светильники оснащены алюминиевым светоотражателем.
- Способ установки – накладной настенный/потолочный.
- Подходят для наружной установки, а также для установки в помещениях с высоким уровнем запыленности. Степень защиты IP54 (IP44).
- Патрон с латунной контактной группой обеспечивают высокую надежность.



ЕАС

Сертификат ТР ТС



Корпус из пластика выдерживает высокотемпературный режим работы, не плавится, не меняет цвет.



Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.



На каждый светильник наклеен фирменный стикер со штрихкодом.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -45 до +50
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	У3
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Степень защиты	IP44, IP54
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27





Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Степень защиты	Источник света			Тип рассеивателя	Масса одного светильника, кг
					Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя		
	Светильник НПП 03-100-005.03 УЗ (корпус с обручем без защитной решетки, белый) TDM	SQ0311-0003	белый	IP54	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	стекло	0,75
	Светильник НПП 03-100-005.03 УЗ (корпус с обручем без защитной решетки, черный) TDM	SQ0311-0004	черный						
	Светильник НПП 03-100-005.04 УЗ (корпус и защитная сетка-квадрат, белый) TDM	SQ0311-0001	белый						
	Светильник НПП 03-100-005.04 УЗ (корпус и защитная сетка-квадрат, черный) TDM	SQ0311-0002	черный						
	Светильник НПП 03-60-010.02 УЗ «Сириус» (SAN-пластик) TDM	SQ0311-0009	белый	IP44	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	SAN-пластик	0,47
	Светильник НПП 03-100-010.01 УЗ «Сириус» TDM	SQ0311-0007						поликарбонат	
	Светильник НПП 03-100-010.11 УЗ «Сириус» (метал.корпус) TDM	SQ0311-0010							
	Светильник НПП 03-100-010.12 УЗ «Сириус» (метал.корпус, матовый рассеиватель) TDM	SQ0311-0011						стекло	1,06
	Светильник НПП 03-100-015.01 УХЛ4 «Рондо» TDM	SQ0311-0008							
	Светильник НПП 03-2x60-015.01 УХЛ4 «Рондо» TDM	SQ0311-0012							
	Светильник НПП 03-60-015.01 УХЛ4 "Рондо" TDM	SQ0311-0013	IP54	60	0,78				

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0311-0003	5	7	390	395	200
SQ0311-0004					
SQ0311-0001					
SQ0311-0002					
SQ0311-0009	5	2,55	520	220	220
SQ0311-0007					
SQ0311-0010	7	3,518	620	225	225
SQ0311-0011					
SQ0311-0008	4	4,52	400	240	240
SQ0311-0012	6	6,75	620	222	225
SQ0311-0013	12	9,72	540	385	195

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		Чертеж	Артикул	Размеры мм	
		ød	h			ød	h
	SQ0311-0003	212	104		SQ0311-0007 SQ0311-0009 SQ0311-0010 SQ0311-0011	220	95
	SQ0311-0004						
	SQ0311-0001				SQ0311-0008 SQ0311-0012	238	95
	SQ0311-0002				SQ0311-0013	195	95