

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП



Применение

Для освещения :

- подвалов;
- остановок;
- общественных и подсобных помещений;
- подъездов.



Материалы

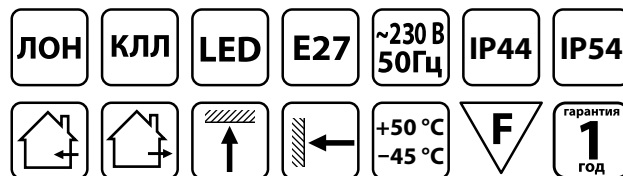
- Корпус и защитная решетка из полипропилена.
- Для моделей НПП 03-100-010.01, 010.12 «Сириус» корпус стальной штампованный окрашен белой порошковой эмалью.
- Плафон из термостойкого стекла, для модели 010 «Сириус» – из ударопрочного поликарбоната или SAN-пластика.

Преимущества

- Светильники оснащены алюминиевым светоотражателем.
- Способ установки – накладной настенный/потолочный.
- Подходят для наружной установки, а также для установки в помещениях с высоким уровнем запыленности. Степень защиты IP54 (IP44).
- Патрон с латунной контактной группой обеспечивают высокую надежность.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +50
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	У3
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Степень защиты	IP44, IP54
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27



EAC

Сертификат ТР ТС



Корпус из пластика выдерживает высокотемпературный режим работы, не плавится, не меняет цвет.



Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.



На каждый светильник наклеен фирменный стикер со штрихкодом.

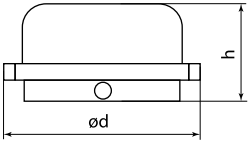

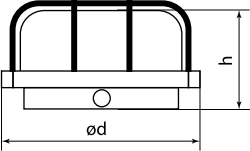
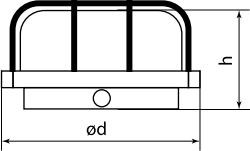
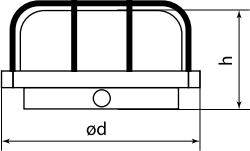
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Степень защиты	Источник света			Тип рассеивателя	Масса одного светильника, кг
					Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя		
	Светильник НПП 03-100-005.03 УЗ (корпус с обручем без защитной решетки, белый) TDM	SQ0311-0003	белый	IP54	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	стекло	0,75
	Светильник НПП 03-100-005.03 УЗ (корпус с обручем без защитной решетки, черный) TDM	SQ0311-0004	черный						
	Светильник НПП 03-100-005.04 УЗ (корпус и защитная сетка-квадрат, белый) TDM	SQ0311-0001	белый						
	Светильник НПП 03-100-005.04 УЗ (корпус и защитная сетка-квадрат, черный) TDM	SQ0311-0002	черный						
	Светильник НПП 03-60-010.02 УЗ «Сириус» (SAN-пластик) TDM	SQ0311-0009	белый	IP44	100	E27	SAN-пластик	0,47	
	Светильник НПП 03-100-010.01 УЗ «Сириус» TDM	SQ0311-0007					поликарбонат		
	Светильник НПП 03-100-010.11 УЗ «Сириус» (метал.корпус) TDM	SQ0311-0010					поликарбонат		
	Светильник НПП 03-100-010.12 УЗ «Сириус» (метал.корпус, матовый рассеиватель) TDM	SQ0311-0011					поликарбонат		
	Светильник НПП 03-100-015.01 УХЛ4 «Рондо» TDM	SQ0311-0008	IP54	IP44	60	E27	стекло	1,06	
	Светильник НПП 03-2x60-015.01 УХЛ4 «Рондо» TDM	SQ0311-0012						2x60	1,07
	Светильник НПП 03-60-015.01 УХЛ4 "Рондо" TDM	SQ0311-0013						60	0,78

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0311-0003	5	7	390	395	200
SQ0311-0004					
SQ0311-0001					
SQ0311-0002					
SQ0311-0009	5	2,55	520	220	220
SQ0311-0007					
SQ0311-0010					
SQ0311-0011	7	3,518	620	225	225
SQ0311-0008					
SQ0311-0012	6	6,75	620	222	225
SQ0311-0013	12	9,72	540	385	195

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		Чертеж	Артикул	Размеры мм	
		ød	h			ød	h
	SQ0311-0003	212	104		SQ0311-0007 SQ0311-0009 SQ0311-0010 SQ0311-0011	220	95
	SQ0311-0004			SQ0311-0008 SQ0311-0012	238		
	SQ0311-0001			SQ0311-0013		195	95
	SQ0311-0002						