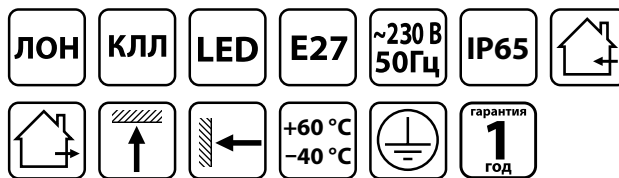


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП (МЕТАЛЛ)



EAC

Сертификат ТР ТС



Применение

Для внутреннего освещения:

- производственных и общественных помещений;
- лестничных площадок, коридоров;
- подвалов и чердаков.

Для наружного освещения:

- подъездов домов;
- арок и тоннелей.

Материалы и конструкция

- Корпус стальной штампованный, окрашенный белой порошковой краской.

- Плафон из термостойкого стекла.
- Светильники оснащены уплотнителем и вводным сальником.

Преимущества

- Конструкция светильников обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги IP65.
- Патрон керамический E27.
- Способ установки – настенный/потолочный.
- Возможно использование энергосберегающих ламп КЛЛ и LED с цоколем E27. Ассортимен ламп TM TDM ELECTRIC представлен на стр.: 61–63, 25–29.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +60
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ2
Максимальная мощность источника света, Вт	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Степень защиты	IP65
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27

Ассортимент








Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПП 03-60-001 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM	SQ0311-0023	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,95
	Светильник НПП 03-100-002 (металл, стекло) IP65 TDM	SQ0311-0017			1,4		
	Светильник НПП 03-100-102 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0018			1,54		
	Светильник НПП 03-100-003 (металл, стекло) IP65 TDM	SQ0311-0019			1,2		
	Светильник НПП 03-100-103 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0020			1,65		

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПП 03-100-020.01 УЗ ("Рыбий глаз") IP65 TDM	SQ0311-0006	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	1,45
	Светильник НПП 03-100-020.02 ("Рыбий глаз" с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0022					1,65

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0311-0023	15	13	560	400	210
SQ0311-0017	6	8,8	600	275	275
SQ0311-0018	5	8,45			
SQ0311-0019	12	13,1	560	400	210
SQ0311-0020		14,35			
SQ0311-0006	8	11,55		275	300
SQ0311-0022	6	9,3			

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h
	SQ0311-0023	185	85
	SQ0311-0017	280	90
	SQ0311-0018		100
	SQ0311-0019	210	90
	SQ0311-0020		100
	SQ0311-0006	280	100
	SQ0311-0022		110