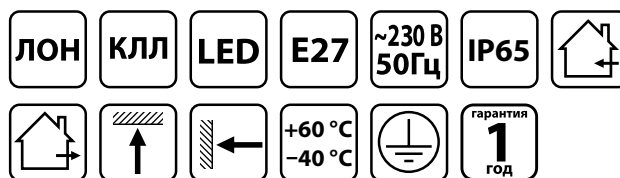


## СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПП (МЕТАЛЛ)



ЕАС

Сертификат ТР ТС



### Применение

Для внутреннего освещения:

- производственных и общественных помещений;
- лестничных площадок, коридоров;
- подвалов и чердаков.

Для наружного освещения:

- подъездов домов;
- арок и тоннелей.

### Материалы и конструкция

- Корпус стальной штампованный, окрашенный белой порошковой краской.

- Плафон из термостойкого стекла.
- Светильники оснащены уплотнителем и вводным сальником.

### Преимущества

- Конструкция светильников обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги IP65.
- Патрон керамический E27.
- Способ установки – настенный/потолочный.
- Возможно использование энергосберегающих ламп КЛЛ и LED с цоколем E27. Ассортимен ламп TM TDM ELECTRIC представлен на стр.: 61–63, 25–29.

### Технические характеристики

| Наименование параметра                        | Значение      |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих температур, °С               | от –40 до +60 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ2          |
| Максимальная мощность источника света, Вт     | 100           |
| Номинальная частота, Гц                       | 50            |
| Номинальное рабочее напряжение, В             | 230           |
| Степень защиты                                | IP65          |
| Тип источника света                           | ЛОН, КЛЛ, LED |
| Тип цоколя                                    | E27           |

### Ассортимент








| Изображение                                                                         | Наименование                                                    | Артикул     | Цвет  | Источник света         |                               |            | Масса одного светильника, кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|                                                                                     |                                                                 |             |       | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя |                              |
|  | Светильник НПП 03-60-001 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM       | SQ0311-0023 | белый | ЛОН, КЛЛ, LED          | 60                            | E27        | 0,95                         |
|  | Светильник НПП 03-100-002 (металл, стекло) IP65 TDM             | SQ0311-0017 |       |                        | 100                           |            | 1,4                          |
|  | Светильник НПП 03-100-102 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM | SQ0311-0018 |       |                        |                               |            | 1,54                         |
|  | Светильник НПП 03-100-003 (металл, стекло) IP65 TDM             | SQ0311-0019 |       |                        |                               |            | 1,2                          |
|  | Светильник НПП 03-100-103 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM | SQ0311-0020 |       |                        |                               |            | 1,65                         |

| Изображение                                                                                                                            | Наименование                                                    | Артикул     | Цвет  | Источник света         |                               |            | Масса одного светильника, кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                 |             |       | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя |                              |
|                   | Светильник НПП 03-100-020.01 УЗ ("Рыбий глаз") IP65 TDM         | SQ0311-0006 | белый | ЛОН, КЛЛ, LED          | 100                           | E27        | 1,45                         |
|  | Светильник НПП 03-100-020.02 ("Рыбий глаз" с решеткой) IP65 TDM | SQ0311-0022 |       |                        |                               |            | 1,65                         |

## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ0311-0023 | 15                    | 13        | 560                    | 400    | 210    |
| SQ0311-0017 | 6                     | 8,8       | 600                    | 275    | 275    |
| SQ0311-0018 | 5                     | 8,45      |                        |        |        |
| SQ0311-0019 | 12                    | 13,1      | 560                    | 400    | 210    |
| SQ0311-0020 |                       | 14,35     |                        |        |        |
| SQ0311-0006 | 8                     | 11,55     |                        | 275    | 300    |
| SQ0311-0022 | 6                     | 9,3       |                        |        |        |

## Габаритные размеры

| Чертеж                                                                              | Артикул     | Размеры, мм |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|                                                                                     |             | ød          | h   |
|  | SQ0311-0023 | 185         | 85  |
|  | SQ0311-0017 | 280         | 90  |
|  | SQ0311-0018 |             | 100 |
|  | SQ0311-0019 | 210         | 90  |
|  | SQ0311-0020 |             | 100 |
|  | SQ0311-0006 | 280         | 100 |
|  | SQ0311-0022 |             | 110 |