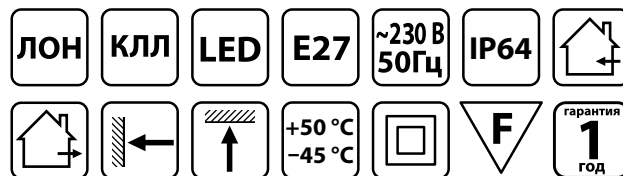


## СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СЕРИИ НБУ И ФБУ



# EAC

### Сертификат TP TC



### Применение

- Для декоративного наружного освещения, подсветки фасадов зданий.
- Для внутреннего освещения жилых и общественных помещений.

### Конструкция



Корпус и плафон из ударопрочного поликарбоната (для светильников НБУ), из полистирола (для светильников ФБУ).

- Алюминиевый отражатель.
- Керамический патрон E27.
- Светильники оснащены уплотнителем и вводным сальником.
- Степень защиты IP64.

### Преимущества

- Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.
- Установка непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, выполненную в фирменном стиле. На коробку нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод.



Матовый плафон создает мягкий рассеянный свет.



Светильники «Мегас» укомплектованы кронштейном с углом наклона 35 градусов.



Возможно использование ламп: ЛОН (60 Вт), КЛЛ (30 Вт), и LED (12 Вт). Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	У1
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP64
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27

1

Ассортимент







Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип источника света	Максимальная мощность	Тип цоколя	
	Светильник НБУ 05-60-001 "Альтан" белый IP64 TDM	SQ0328-0301	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	ЛОН – 60 Вт	E27	0,88
	Светильник НБУ 05-60-001 "Альтан" черный IP64 TDM	SQ0328-0302	черный				
	Светильник НБУ 05-60-003 "Альтан 2" белый с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0303	белый				0,9
	Светильник НБУ 05-60-003 "Альтан 2" черный с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0304	черный				
	Светильник НБУ 05-60-006 "Мегас" белый IP64 TDM	SQ0328-0305	белый				1,02
	Светильник НБУ 05-60-006 "Мегас" черный IP64 TDM	SQ0328-0306	черный				
	Светильник НБУ 05-60-008 "Мегас 2" белый с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0307	белый				1,04
	Светильник НБУ 05-60-008 "Мегас 2" черный с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0308	черный				
	Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" белый IP64 TDM	SQ0328-0309	белый	LED, КЛЛ	КЛЛ – 2х20 Вт	E27	0,90
	Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" черный IP64 TDM	SQ0328-0310	черный				
	Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" белый с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0311	белый				0,96
	Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" черный с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0312	черный				
	Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" сосна IP64 TDM	SQ0328-0313	сосна				0,90

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип источника света	Максимальная мощность	Тип цоколя	
	Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" венге IP64 TDM	SQ0328-0314	венге				0,90
	Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" сосна с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0315	сосна	LED, КЛЛ	КЛЛ – 2х20 Вт	E27	0,96
	Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" венге с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0316	венге				

### Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0328-0301	7	8,2	770	310	310
SQ0328-0302		8,4			
SQ0328-0303					
SQ0328-0304					
SQ0328-0305					
SQ0328-0306	6,86				
SQ0328-0307					
SQ0328-0308					
SQ0328-0309		5,2			
SQ0328-0310					
SQ0328-0313					
SQ0328-0314					
SQ0328-0311					
SQ0328-0312					
SQ0328-0315					
SQ0328-0316					

### Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h			ød	h
	SQ0328-0301 SQ0328-0302	300	90		SQ0328-0307 SQ0328-0308	300	140
	SQ0328-0303 SQ0328-0304						
	SQ0328-0305 SQ0328-0306	300	140		SQ0328-0309 SQ0328-0310 SQ0328-0313 SQ0328-0314	311	86
					SQ0328-0311 SQ0328-0312 SQ0328-0315 SQ0328-0316		