

ПРОЖЕКТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СЕРИИ «ФП»

Назначение



Для дополнительного освещения жилых помещений и открытых пространств.

Применение

- Подходит для использования в качестве источника дополнительного освещения на даче, в гараже, подсобных помещениях, для ремонтных работ.

Материалы


- АБС пластик, COB светодиоды, алюминий, термопластическая резина.

Преимущества


- Пылевлагозащищенный противоударный корпус из вспененной резины и композитного пластика.

Режимы работы


- 3 режима работы для **SQ0350-0055**



1 светодиод 100%




1 светодиод 50%




режим
стробоскопа


- 3 режима работы для **SQ0350-0097**




1 светодиод 100%



1 светодиод 50%



режим
стробоскопа

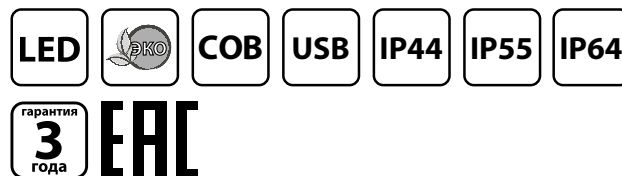

Декларация соответствия



Отказное письмо



Для фонарей «ФП5», «ФП6» и «ФП8» – возможность использования фонаря как внешнего аккумулятора (пауэрбанка) для совместимых мобильных устройств.




Ручка-трансформер для установки или переноски фонаря поворачивается на 180°.

- Время работы от аккумулятора без подзарядки до 5 часов (для арт. SQ0350-0055, SQ0350-0056 и SQ0350-0057).


Комплектация

- Упаковка – цветная коробка.
- Прожектор.
- Кабель microUSB-USB (для арт. SQ0350-0055, SQ0350-0056 и SQ0350-0057).
- Паспорт.


- 3 режима работы для **SQ0350-0056**



1 светодиод
100%




1 светодиод
50%




мерцающий
красный


- 3 режима работы для **SQ0350-0057**



1 светодиод 100%







1 светодиод 50%



режим
стробоскопа


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Степень защиты	Источник света			Источник питания*	Масса одного фонаря, кг
					Количество светодиодов, шт	Мощность, Вт	Световой поток, лм		
	Прожектор переносной светодиодный ФП7, 5 Вт, 350 лм, 3xAA, TDM	SQ0350-0097	черный+оранжевый	IP44	1 COB	5	350	3xAA	0,25
	Прожектор переносной светодиодный ФП8, 10 Вт, 900 лм, Li-Ion 3,7 В 3 А*ч, USB, TDM	SQ0350-0057		IP64	1 COB	10	900	литий-ионный аккумулятор 3,7 В 3 А*ч	0,4
	Прожектор переносной светодиодный ФП5, 15 Вт, 1250 лм, Li-Ion 3,7 В 6,6 А*ч, USB, TDM	SQ0350-0055		IP55	1 COB	15	1250	литий-ионный аккумулятор 3,7 В 6,6 А*ч	0,49
	Прожектор переносной светодиодный ФП6, 20 Вт, 1800 лм, Li-Ion 3,7 В 6,6 А*ч, USB, TDM	SQ0350-0056		IP64	2 COB	20+5	1800		0,60


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0350-0055	20	14	465	320	320
SQ0350-0056			410	305	330
SQ0350-0097		9	375	280	275
SQ0350-0057		11			


Габаритные размеры (мм)

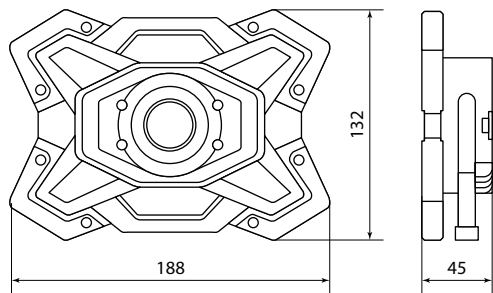


SQ0350-0055

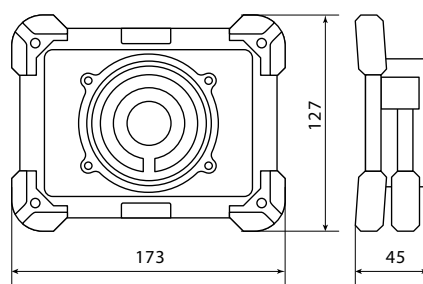

SQ0350-0056

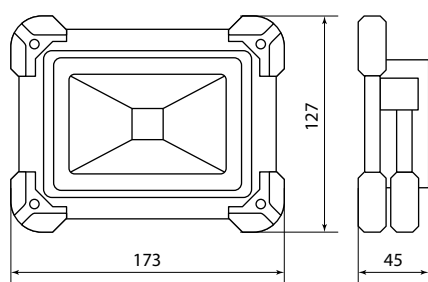

SQ0350-0097

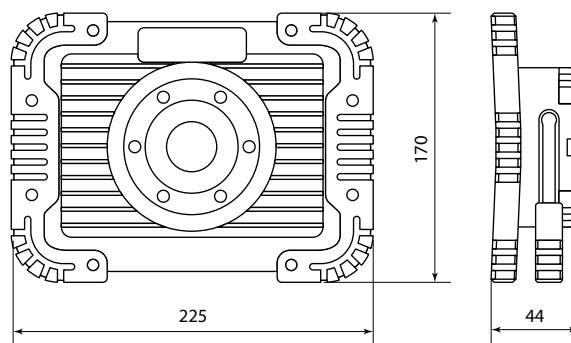

SQ0350-0057