

## ФОНАРИ СЕРИИ «НАЛОБНЫЙ»



гарантия  
**3**  
года

## Отказное письмо



## Применение

- Незаменимый атрибут для активных видов спорта.
- В походе, во время охоты, рыбалки.
- Для выполнения бытовых работ.



## Материалы

- Корпус фонарей SQ0350-0004 и SQ0350-0005 выполнен из ударопрочного пластика.
- Корпус фонаря SQ0350-0007 выполнен из металла.

## Преимущества

- Светодиоды в качестве источников света.
- Цветовая температура 5000 K.
- Яркий, направленный световой поток.
- Компактные размеры.
- Удобный способ крепления: эластичные наголовные ремни.
- Влагозащищенный корпус IP54 (SQ0350-0007).




Регулируемый угол наклона фонаря.



Надежное соединение контактов, благодаря удобному картриджу для батареек (элементы питания в комплект не входят).

## Режимы работы


- 2 режима работы для **SQ0350-0007**



свечение

мерцание

- 4 режима работы для **SQ0350-0004**

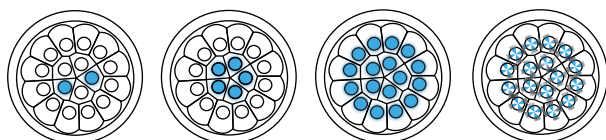

2

светодиода

5


светодиодов

18

светодиодов

мерцание

- 4 режима работы для **SQ0350-0005**

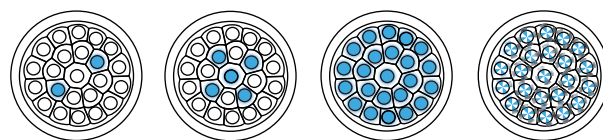

2

светодиода

5

светодиодов

23

светодиода

мерцание

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Источник света		Степень защиты	Источники питания*	Масса одного фонаря, кг
				Количество светодиодов	Световая отдача, лм/Вт			
	Фонарь светодиодный "Налобный" влагозащищенный, 1 Вт светодиод 60 лм/Вт, IP 54 батареи типа 3*AAA TDM	SQ0350-0007	черный	1	60	IP54	3xAAA	0,11
	Фонарь светодиодный "Налобный", 18 светодиодов 54 лм/Вт, батареи типа 3*AAA TDM	SQ0350-0004	черный	18	54	IP22		0,12
	Фонарь светодиодный "Налобный", 23 светодиода 69 лм/Вт, батареи типа 3*AAA TDM	SQ0350-0005	черный	23	69			

\* Элементы питания в комплект не входят.


Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0350-0004	25	3,3	100	13,2	640	440	505
SQ0350-0005		3,4					
SQ0350-0007		3,2		12,5	675	455	520

Габаритные размеры (мм)

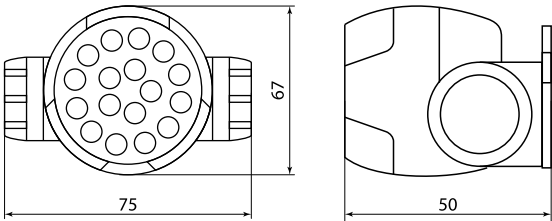

SQ0350-0004, SQ0350-0005

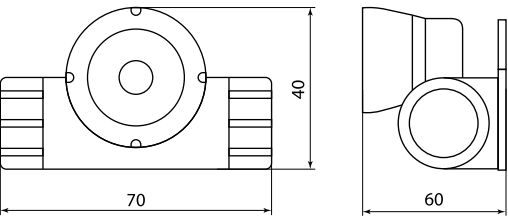

SQ0350-0007