

G13–Патроны вставного крепления

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Поддержка штырька лампы для надежного контакта. Патроны, совмещенные с патронами для стартера, имеют двойные безвинтовые контактные зажимы для подключения лампы, а для подключения стартера единичные безвинтовые контактные зажимы

Макс. допустимая температура T_m на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Вставная ножка для толщины стенки 0,6–1 мм

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 6,9 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27100

Номер для заказа: 100010

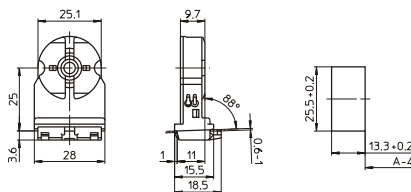

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Вставное основание для толщины стенки 0,6–1 мм

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 10,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27200

Номер для заказа: 100536

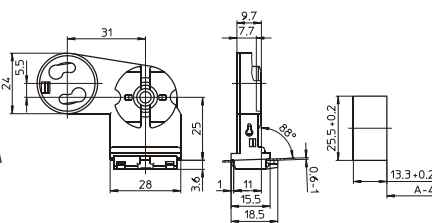

G13 вставной патрон для ламп T8

Ось лампы: 21 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Вставное основание для толщины стенки 0,6–1 мм

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 6 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27160

Номер для заказа: 107204

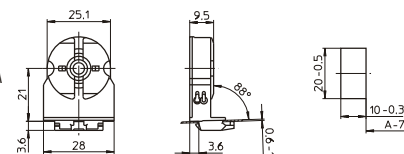

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Вставное основание с уплотнением для толщины стенки 0,6–1 мм

Основание патрона/светильник: IP50

Вес: 9 г, упаковка: 1000 шт.


Тип: 27101

Номер для заказа: 100526

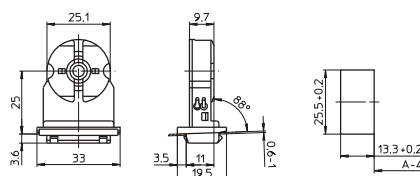


G13 вставной патрон для ламп T8 и T12
С патроном для стартера, Ось лампы: 25 мм
Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальная величина: 2/500
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Вставное основание с уплотнением для
толщины стенки 0,6–1 мм
Основание патрона/светильник: IP50
Вес: 12 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 27201

Номер для заказа: 100540

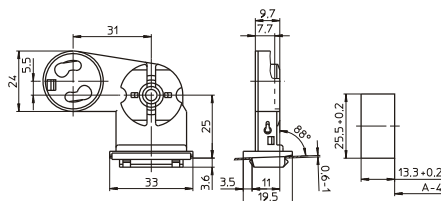


G13 вставной патрон для ламп T8
Ось лампы: 18 мм
Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальная величина: 2/500
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Вставное основание для толщины стенки 0,7 мм
Вес: 6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 27151

Номер для заказа: 100532

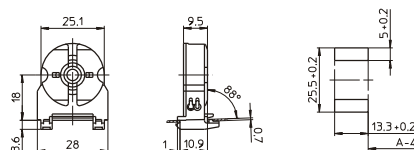


G13 вставной патрон для ламп T8
Ось лампы: 23,5 мм
Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальная величина: 2/250
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Ножки в основании для толщины стенки до 1,2 мм
Основание патрона/светильник: IP40
Вес: 5,7 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 27350

Номер для заказа: 100548

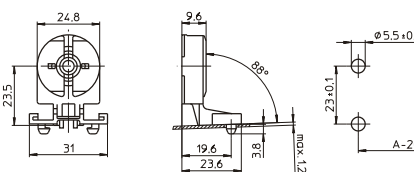



G13 вставной патрон для ламп T8
С патроном для стартера
Ось лампы: 23,5 мм
Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальная величина: 2/250
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Ножки в основании для толщины стенки до 1,2 мм
Основание патрона/светильник: IP40
Вес: 9 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 27450

Номер для заказа: 100557

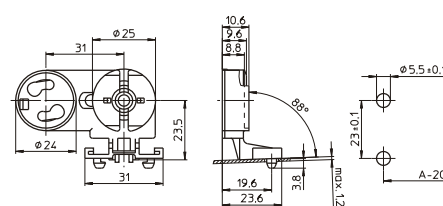

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12
Ось лампы: 30 мм
Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130
Номинальная величина: 2/250
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Ножки в основании для толщины стенки до 1,2 мм
Основание патрона/светильник: IP40
Вес: 6 г, упаковка: 1000 шт.
Тип: 27360

Номер для заказа: 100552

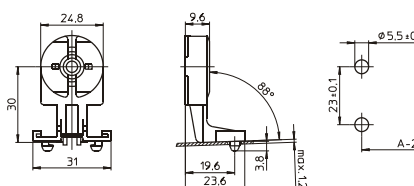

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера

Ось лампы: 30 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/250

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Ножки в основании для толщины стенки до 1,2 мм

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 9,3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 27460

Номер для заказа: 100559

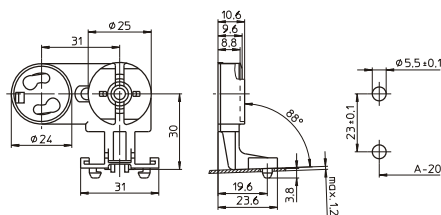

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²

Вставное основание для толщины стенки 0,5–1 мм


Подключение проводника в основании

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 7,6 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 28100

Номер для заказа: 100585

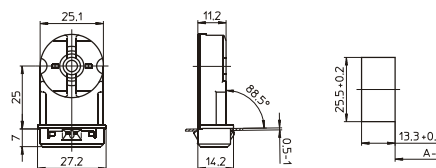

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²

Вставное основание для толщины стенки 1,5–2 мм


Подключение проводника в основании

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 7,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 28101

Номер для заказа: 100587

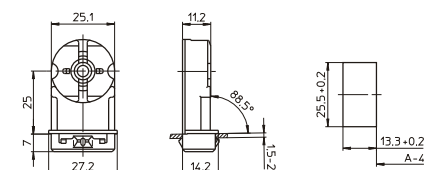

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера, Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²

Вставное основание для толщины стенки 0,5–1 мм


Подключение проводника в основании

Основание патрона/светильник: IP40

Вес: 10,7 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 28200

Номер для заказа: 100588

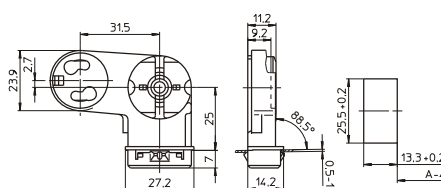

G13 вставной патрон для ламп T8

Для автоматизированного электромонтажа в светильнике

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/250, Ось лампы: 21 мм


IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Подключение проводников к патрону в горизонтальной позиции перед установкой в вертикальное рабочее положение

Вес: 6,7 г, упаковка: 1000 шт., тип: 48230

Номер для заказа: 108730



G13 вставной патрон для ламп T8

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике, Ось лампы: 31 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Вес: 7,9 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 28310

Номер для заказа: 506007

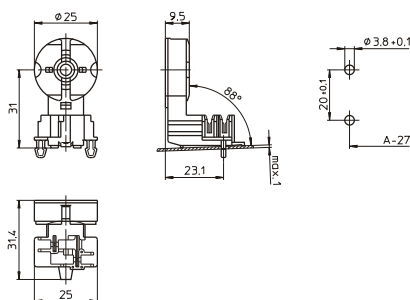

G13 вставной патрон для ламп T8

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике, Ось лампы: 26.5 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Вес: 8 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 28315

Номер для заказа: 504202

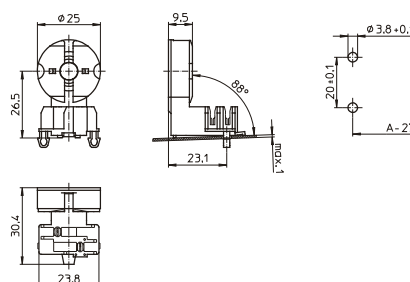

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике, Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF,

белый, T130, Номинальная величина: 2/500

Ось лампы: 31 мм, Боковые двойные безвинтовые

контактные зажимы: 0,5–1 мм², IDC контактные з


ажимы для проводников H05V-U 0,5, Передний

фиксатор кабеля до 3 отдельных проводников

Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Вес: 8 г, упаковка: 1000 шт., Тип: 28330

Номер для заказа: 508423

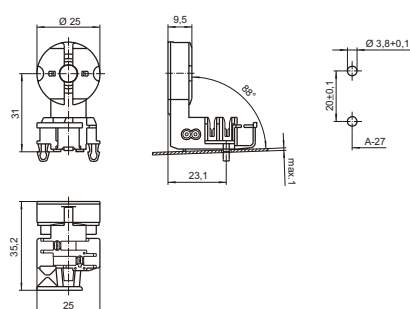

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Ось лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 5/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²


Вставное основание для толщины стенки 0,4–1 мм

Подключение проводника нижнее или боковое

Вес: 5,8 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 28901

Номер для заказа: 108436

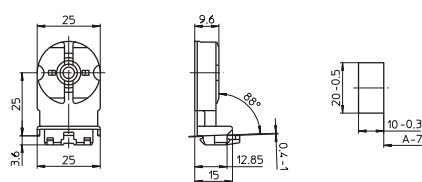

G13 вставной патрон для ламп T8 и T12

Ось лампы: 25 мм

Гладкая задняя крышка

Корпус: PC, белый, ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 5/500

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²



Вставное основание для толщины стенки 0,4–1 мм

Подключение проводника в основании


Вес: 6,1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 28903


Номер для заказа: 108408

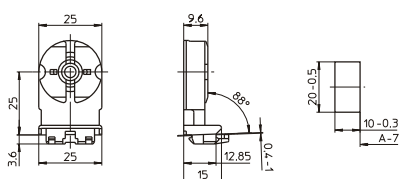


Номер для заказа: 108435

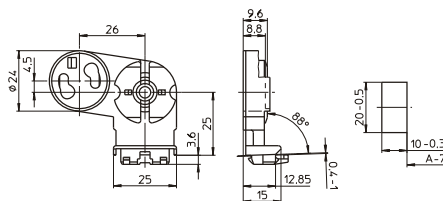


Номер для заказа: 108438

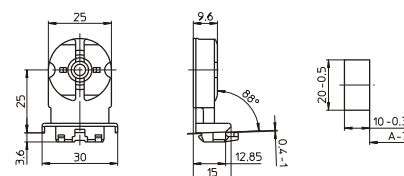

Номер для заказа: 108437

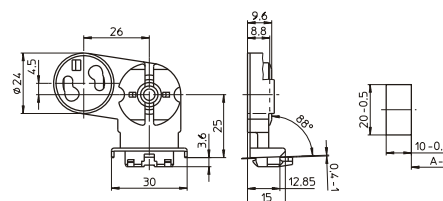

Номер для заказа: 101758

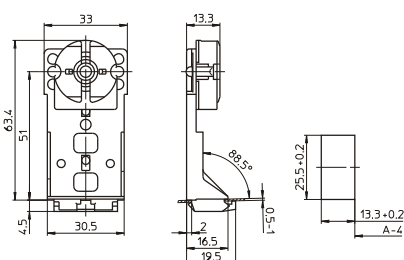

Номер для заказа: 101777

