


Крышки для металлических лотков IEK®

НОВИНКА

Новое конструктивное исполнение для создания непрерывного контура заземления и удобства монтажа

Крышки для металлических лотков IEK® применяются для защиты кабельной трассы от механических повреждений, внешних климатических воздействий и несанкционированного доступа. Надежность установки крышки на лотке обеспечивается специальным замковым профилем, соединением внахлест и фиксацией винтом М5х8.

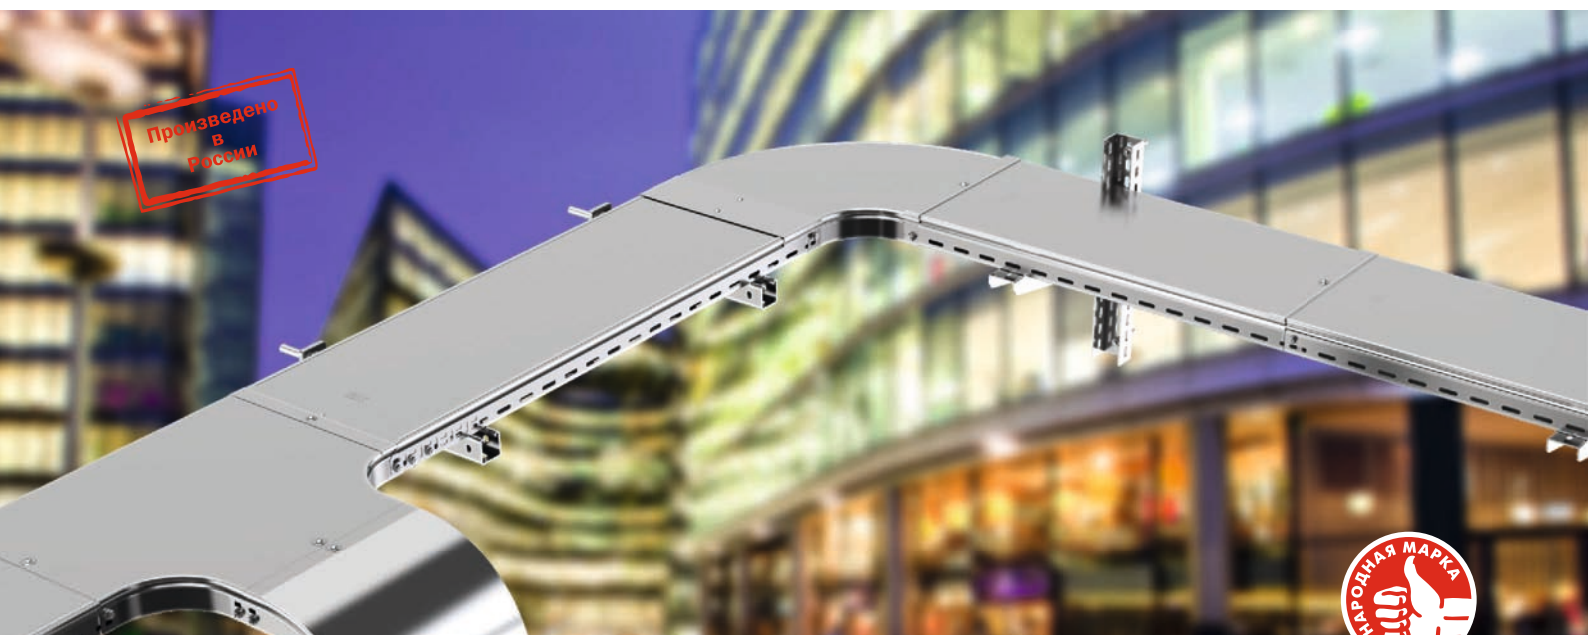

Преимущества крышек для металлических лотков IEK®



Удобство монтажа.



Непрерывный контур заземления.



Совместимость со всеми типами металлических лотков IEK®.



Надежная фиксация крышки на лотке.



Широкий ассортимент.



Срок службы – 20 лет, гарантия – 3 года.

Отрасли

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ЖИЛ Жилищное строительство | КОММ Коммерческое строительство | СОЦ Социальное строительство | ПРОМ Промышленность | НГАЗ Нефтегаз | СХ Сельское хозяйство | ДОР Дорожное строительство |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

Каналы сбыта

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| ПИ Проектные институты | СМО Строительно-монтажные организации | СЩО Сборщики щитового оборудования | РОЗН Розница |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|

Особенности конструкции крышек для металлических лотков IEK®



Замок крышки и соединение внахлест обеспечивают надежную фиксацию на лотке.



Для удобства монтажа и дополнительного контура заземления крышка имеет отверстие с резьбой под винт M5x8.

Технические характеристики крышек для металлических лотков IEK®

- Толщина металла: от **0,55 до 1,2 мм.**
- Длина: **2000 мм, 3000 мм.**
- Диаметр отверстия: **под винт M5.**
- Ширина: **до 600 мм.**
- Температура эксплуатации: **от -60 до +60 °С.**

Ассортимент крышек для металлических лотков IEK®

| | Ширина, мм | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-----|
| | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Длина 2000 мм | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Длина 3000 мм | 0,7 | 0,7 | 0,7/1,0/1,2 | 0,7/1,0/1,2 | 0,8/1,0/1,2 | 0,8/1,0/1,2 | 1,0/1,2 | 1,0/1,2 | 1,2 |
| | Толщина стали, мм | | | | | | | | |

Хиты продаж/новинки




Лотки листовые
(длина до 6000 мм)



Радиусные аксессуары



STRUT-система для высоких
кабельных нагрузок



Разделительные перегородки
безопасного конструктива