


## РОЗЕТКИ НА DIN-РЕЙКУ



## Сертификат ТР ТС



2

**Назначение**

- Для подключения электрических приборов (переносных ламп, блоков питания и т. д.) или инструментов малой мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрических сборках.

**Применение**


- Для установки на DIN-рейку в распределительный щит.

**Технические характеристики**


Наименование параметра	Значение
Соответствие стандартам	TP TC 004-2011, ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
Номинальное рабочее напряжение, В	220-250
Номинальная частота тока, Гц	50
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50

**Ассортимент**

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальный ток, А	Ширина модуля, мм
	Розетка с заземляющим контактом РД-47 1P 10A TDM	SQ0209-0001	16	45
	Розетка РД-47 1P 10A TDM	SQ0209-0002	10	18

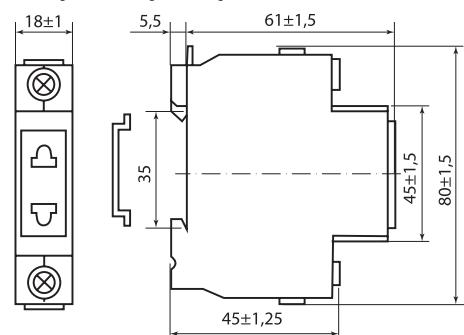**Габаритные размеры (мм)**

РД-47

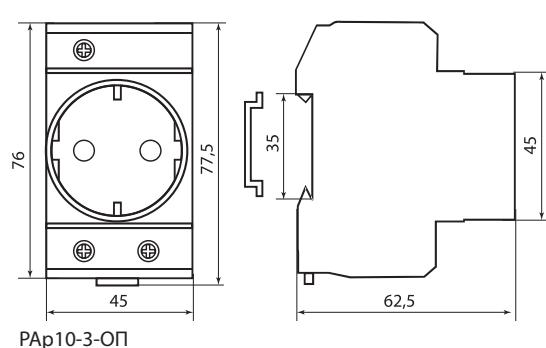

РАп10-3-ОП