

## ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ СЕРИИ ЛТА

4  
режима  
работы120 кг  
максимальная  
нагрузкаШирина  
траверсы  
75 смОптимальная  
форма  
башмаковгарантия  
1  
год

## Отказное письмо



## Применение

- Монтажные работы.
- Строительство и эксплуатация.
- Ремонтные, садовые работы.

## Материалы

- Стойки и ступени – прессованный алюминиевый профиль.
- Шарнирные замки и элементы крепления – сталь.
- Башмаки траверс – износостойкий пластик.

## Преимущества

- Максимальная прочность и надежность при небольшой массе изделия (12-15 кг).



Ступени с рифлением для безопасного подъема и спуска.

- Стойки и ступени изготовлены из прессованного алюминиевого профиля.
- Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность.



Простое управление замками шарниров позволяет трансформировать лестницу в одиночку.

- Надежная автоматическая фиксация замков.
- Широкие поперечные траверсы обеспечивают высокую устойчивость при работе во всех положениях.



Надёжно закрепленные с помощью заклепок башмаки траверс препятствуют скольжению.

- Многофункциональность – использование нескольких вариантов для различных видов работ.
- Наличие ступеней с двух сторон (в форме стремянки) даёт возможность находиться на лестнице сразу двум людям.




Возможность трансформироваться в помост позволяет производить точный монтаж крупногабаритных электроустановок и длинных направляющих для потолочных конструкций с двух сторон одновременно.

- Возможность размещения дополнительного инструмента и материалов в зоне досягаемости (на помосте) снижает время на спуск/подъём указанных предметов.


## Ассортимент

| Изображение | Наименование                                                                                  | Артикул     | Количество ступеней на секцию | Высота, см          |                      |                   |                                | Максимальная нагрузка, кг |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                               |             |                               | в режиме "лестница" | в режиме "стремянка" | в режиме "помост" | в режиме "приставная согнутая" | в режиме "помост"         | в режимах "лестница" и "стремянка" |
|             | Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х3, 4 секции по 3 ступени, h=330/160/92 см, 10,4 кг TDM  | SQ1028-0303 | 3                             | 330                 | 160                  | 92                | 242                            | 100                       | 120                                |
|             | Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х4, 4 секции по 4 ступени, h=433/209/117 см, 11,7 кг TDM | SQ1028-0304 | 4                             | 433                 | 209                  | 117               | 318                            |                           |                                    |

## Габаритные размеры, мм

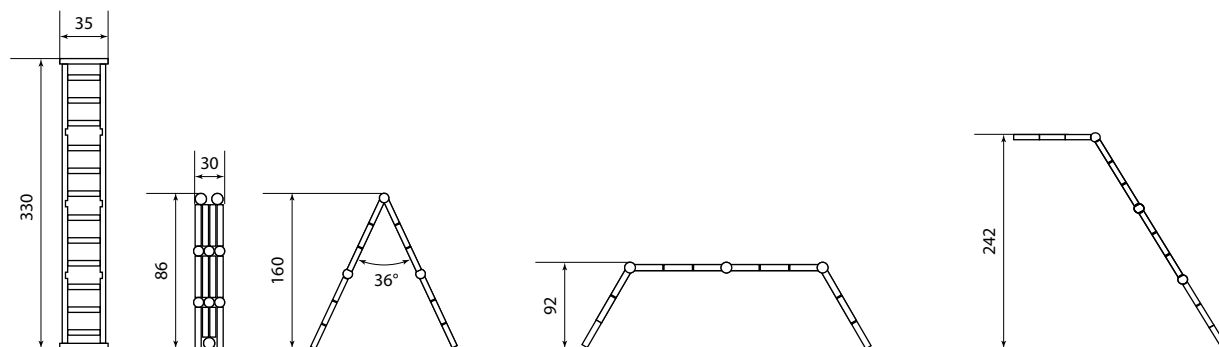

SQ1028-0303

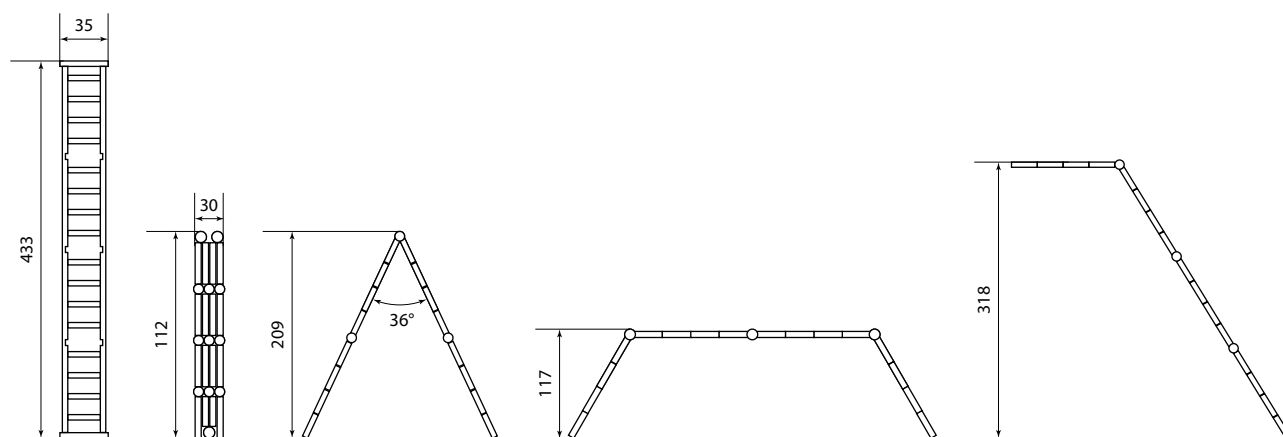

SQ1028-0304