



КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ KMR

SHOP220



Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЧО	РОЗН	ЭЛК
Строительно-монтажные организации	Сборщики шинных оборудования	Розница	Электрики

АРМАТ



КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ KMR

НОВИНКА

БЕСШУМНАЯ РАБОТА ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Разработаны специально для коммутации цепей освещения, управления системами отопления, электродвигателями и насосным оборудованием с номинальным током до 100 А. Работают бесшумно без вибрации контактов. Предназначены для использования в щитах совместно с модульными устройствами с креплением на DIN-рейке.

Наличие в ассортименте универсальной катушки управления (AC/DC), увеличивает вариативность подключения. Модульные контакторы ARMAT типа KMR применяются в областях, где необходимо обеспечение надежной работы и соблюдение тишины, спокойствия и комфорта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальные токи: 16, 20, 25, 40, 63, 100 А
- Типоисполнение катушек управления по типу напряжения: AC, AC/DC
- Типоисполнение катушек управления по уровню напряжения: 12, 24, 48, 230 В
- Категории применения: AC-1(AC-7a), AC-3(AC-7b)
- Диапазон рабочих температур: от -5 до +60 °C
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp: 4 кВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие типоисполнения до 100 А – позволяет коммутировать мощные нагрузки
- Материал напайки на основе композита серебра – увеличивает дугостойкие свойства и обеспечивает электрическую износостойкость 150 000 циклов
- Широкий выбор напряжения питания катушек управления – увеличивает вариативность применения
- Топология контактной системы «двойной разрыв» – обеспечивает высокие изоляционные свойства в разомкнутом положении
- Отсутствие вибрации контактов – продлевает срок службы контактной системы и снижает уровень шума при работе



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категориях «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ KMR

КОРПУС ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА

не поддерживает горение до 960 °C, что гарантирует безопасную работу даже при повышенных температурах эксплуатации

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

продлевает срок службы маркировки и облегчает ее монтаж



БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ЗАЩЕЛКАХ

экономит время и облегчает монтаж, а также увеличивает вариативность применения

ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ

облегчает визуальную диагностику положения контактной группы



КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ KMR

МАТЕРИАЛ НАПАЙКИ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТА


повышает долгостойкие свойства и проводимость контактного соединения, что позволяет добиться электрической износостойкости в 150 000 циклов

ДВУХПОЗИЦИОННАЯ ЗАЩЕЛКА

обеспечивает удобное крепление контактора на DIN-рейке

ТОПОЛОГИЯ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ «ДВОЙНОЙ РАЗРЫВ»

обеспечивает высокие изоляционные свойства в разомкнутом положении

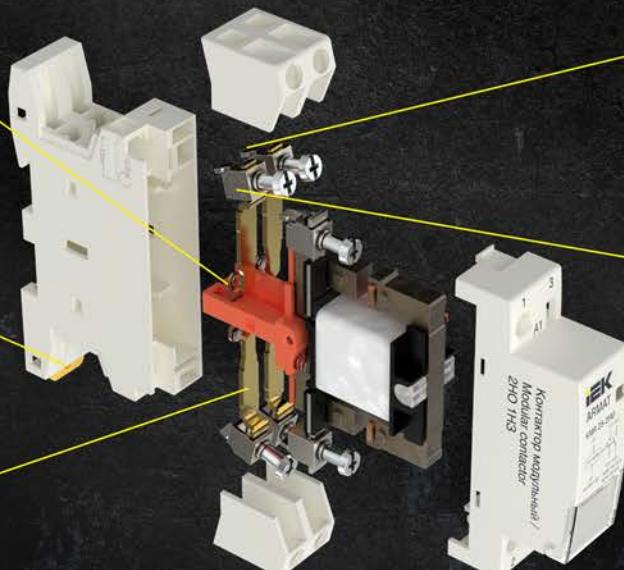

ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА ВЫВОДА

исключает неправильное подключение и ошибку при монтаже

СКОБА ВИНТОВОГО ЗАЖИМА С КЛИНООБРАЗНЫМ ЗАМКОМ

специализированный клинообразный замок увеличивает надежность контактного соединения и предотвращает деформацию вывода даже при максимальных моментах затяжки винтовых клемм