



# ARMAT

## Отрасли

| ЖИЛ                    | КОМ                        | СОЦ                      | ПРОМ           | НГАЗ     | СХ                 | ДОР                    | ЭН         |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|------------|
| Жилищное строительство | Коммерческое строительство | Социальное строительство | Промышленность | Нефтегаз | Сельское хозяйство | Дорожное строительство | Энергетика |

## Каналы сбыта

| СМО                               | СЩО                            | РОЗН    | ЭЛК       |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Строительно-монтажные организации | Сборщики щитового оборудования | Розница | Электрики |

## БЕСШУМНАЯ РАБОТА ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Разработаны специально для коммутации цепей освещения, управления системами отопления, электродвигателями и насосным оборудованием с номинальным током до 100 А. Работают бесшумно без вибрации контактов. Предназначены для использования в щитах совместно с модульными устройствами с креплением на DIN-рейке.

Наличие в ассортименте универсальной катушки управления (AC/DC), увеличивает вариативность подключения. Модульные контакторы ARMAT типа KMR применяются в областях, где необходимо обеспечение надежной работы и соблюдение тишины, спокойствия и комфорта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальные токи: 16, 20, 25, 40, 63, 100 А
- Типоисполнение катушек управления по типу напряжения: AC, AC/DC
- Типоисполнение катушек управления по уровню напряжения: 12, 24, 48, 230 В
- Категории применения: AC-1 (AC-7a), AC-3 (AC-7b)
- Диапазон рабочих температур: от -5 до +60 °C
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp: 4 кВ



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие типоразмера до 100 А – позволяет коммутировать мощные нагрузки
- Материал напайки на основе композита серебра – увеличивает дугостойкие свойства и обеспечивает электрическую износостойкость 150 000 циклов
- Широкий выбор напряжения питания катушек управления – увеличивает вариативность применения
- Топология контактной системы «двойной разрыв» – обеспечивает высокие изоляционные свойства в разомкнутом положении
- Отсутствие вибрации контактов – продлевает срок службы контактной системы и снижает уровень шума при работе



\* Бренд IEC являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



## КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ КМР

### КОРПУС ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА

не поддерживает горение до 960 °С, что гарантирует безопасную работу даже при повышенных температурах эксплуатации

### ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

продлевает срок службы маркировки и облегчает ее монтаж



### БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ЗАЩЕЛКАХ

экономит время и облегчает монтаж, а также увеличивает вариативность применения

### ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ

облегчает визуальную диагностику положения контактной группы



## КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ КМР

### МАТЕРИАЛ НАПАЙКИ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТА


повышает дугостойкие свойства и проводимость контактного соединения, что позволяет добиться электрической износостойкости в 150 000 циклов

### ДВУХПОЗИЦИОННАЯ ЗАЩЕЛКА

обеспечивает удобное крепление контактора на DIN-рейке

### ТОПОЛОГИЯ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ «ДВОЙНОЙ РАЗРЫВ»

обеспечивает высокие изоляционные свойства в разомкнутом положении

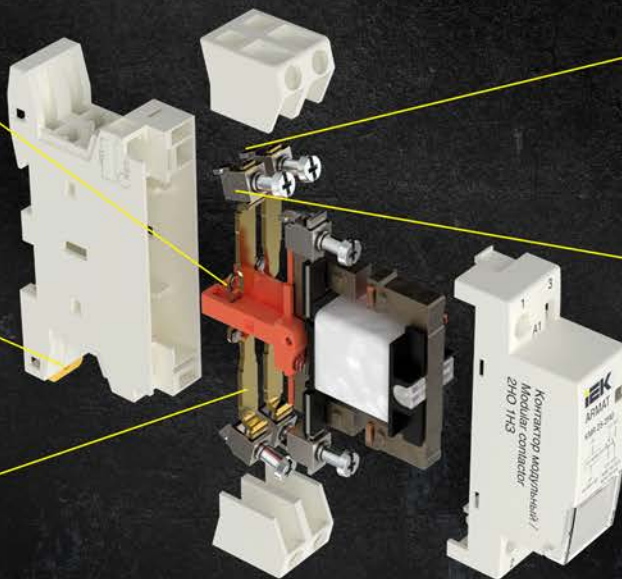

### ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА ВЫВОДА

исключает неправильное подключение и ошибку при монтаже

### СКОБА ВИНТОВОГО ЗАЖИМА С КЛИНООБРАЗНЫМ ЗАМКОВ

специализированный клинообразный замок увеличивает надежность контактного соединения и предотвращает деформацию вывода даже при максимальных моментах затяжки винтовых клемм